


Coudes emboutis R=1.5D 15°

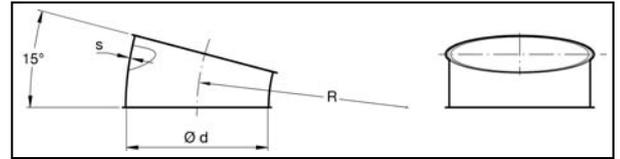

Coudes emboutis R=1.5D 15°

Les coudes emboutis sont composés de deux demi coques longitudinalement soudées par points.

Ces coudes conviennent pour le transport de matière (poussières, copeaux, grains, ...) et existent uniquement en R=1,5D. Pour d'autres diamètres et rayons, il faut passer aux coudes à segments.

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB2080	120	1.00	0.08
100	AB2100	150	1.00	0.10
120	AB2120	180	1.00	0.15
125	AB2125	187.5	1.00	0.17
140	AB2140	210	1.00	0.20
150	AB2150	225	1.00	0.25
160	AB2160	240	1.00	0.30
180	AB2180	270	1.00	0.40
200	AB2200	300	1.00	0.50
225	AB2225	337.5	1.00	0.60
250	AB2250	375	1.00	0.75
275	AB2275	412.5	1.00	0.90
300	AB2300	450	1.00	1.00