


Chapeau Américain

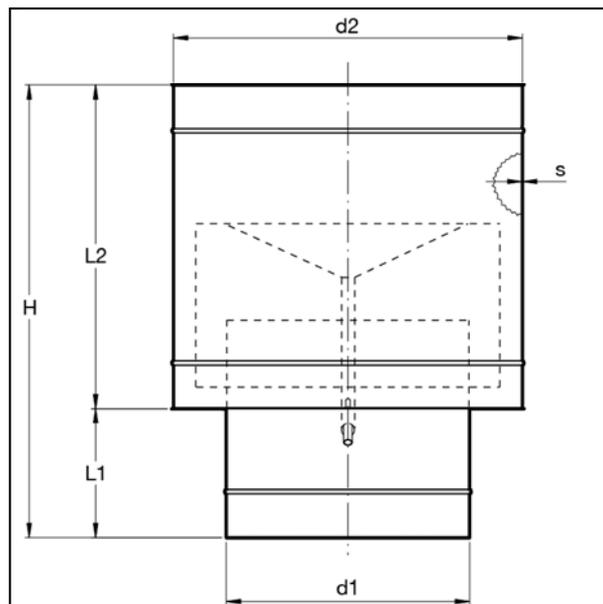

Chapeau Américain AWE

Les capeaux Américains sont soudés à la molette. Pourvu d'un cône intérieur pour l'évacuation de l'eau de pluie.

Ils permettent de conserver un flux vertical et de minimiser les pertes de charge.

Le dessus est pourvu d'un grillage anti-volatiles avec refolement vers le haut pour évacuer les poussières.

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées soudées à la molette et agrafées ensemble avec un bord de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres diamètres
- Autres épaisseurs de tôles
- Versions soudée continue disponible à partir de 1,25 mm d'épaisseur
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d1 mm	code	Ø d2 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	s1 mm
200	AWE200	300	380	110	270	0.88
225	AWE225	350	430	120	310	0.88
250	AWE250	350	480	140	340	0.88
275	AWE275	400	525	150	375	0.88
300	AWE300	450	570	160	410	0.88
315	AWE315	500	600	170	430	0.88
350	AWE350	500	670	190	480	0.88
400	AWE400	600	760	210	550	0.88
450	AWE450	650	860	250	610	0.88
500	AWE500	750	950	270	680	0.88
550	AWE550	800	1050	300	750	0.88
600	AWE600	850	1150	330	820	0.88
630	AWE630	900	1200	340	860	0.88
650	AWE650	950	1240	350	890	0.88
700	AWE700	1000	1340	390	950	0.88
750	AWE750	1100	1430	410	1020	0.88
800	AWE800	1160	1530	440	1090	0.88
850	AWE850	1240	1620	460	1160	0.88
900	AWE900	1310	1720	520	1200	0.88
950	AWE950	1380	1810	610	1200	0.88
1000	AWEM10	1450	1910	710	1200	0.88