


BADK Pneumatische vlinderkleppen



BADK Pneumatische vlinderkleppen

Volledig gelaste pneumatische vlinderkleppen voor het openen of sluiten van een leiding in een installatie (geen mogelijkheid tot regeling).

Het vlinderklepblad wordt open of dicht gehouden door de roterende actuator, uitgerust met limietschakelaars en geregeld door een 5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

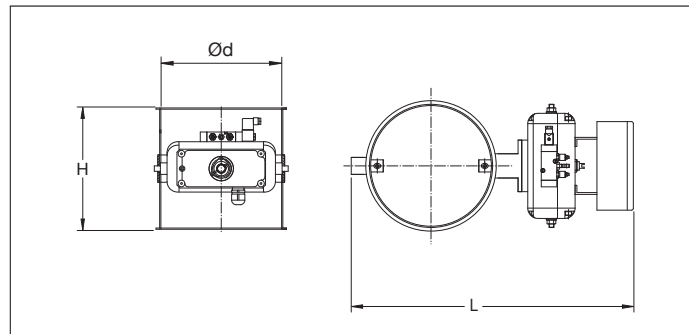

Materiaalsoort

2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.

Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.

Temperatuurbestendig tot +80°C.


Uitvoering

Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.


Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- andere spanning : 220 V AC
- electro-verzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening of ATEX
- andere kleuren
- andere diameters
- andere type randen en verbindingen


❗ Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.

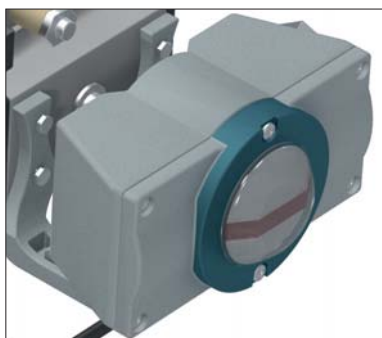

Visuele positie-indicator bovenop de eenheid

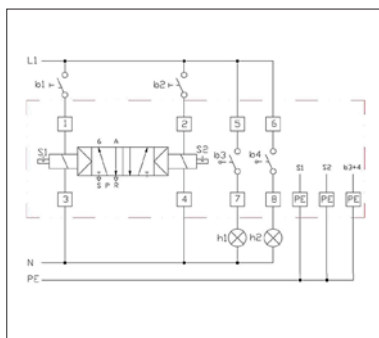

Bedradingsschema van de positie-indicator

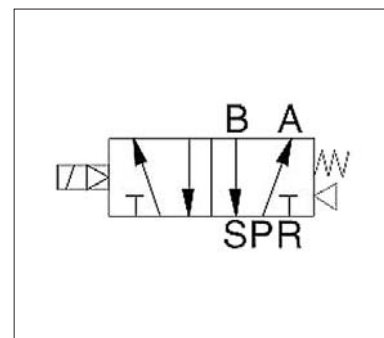

Bedradingsschema van de NAMUR magneetventiel

Ø d mm	Code	L mm	H mm	s mm	Gewicht kg
100	BADK000019	425	100	2.00	1.23
120	BADK000020	445	120	2.00	1.50
140	BADK000021	460	140	2.00	1.83
150	BADK000022	475	150	2.00	2.01
160	BADK000023	485	160	2.00	2.21
175	BADK000024	500	175	2.00	2.52
200	BADK000025	525	200	2.00	3.11
224	BADK000026	545	200	2.00	3.48
250	BADK000027	575	200	2.00	3.90
280	BADK000028	625	200	2.00	4.40
300	BADK000029	645	200	2.00	4.75
315	BADK000030	660	200	2.00	5.01
350	BADK000031	695	200	2.00	5.66
400	BADK000032	745	200	2.00	6.63