

Hoog vacuum leidingwerk

Verzinkt leidingwerk

RVS leidingwerk

Toebehoren

CAAA Buizen



CAAA Buizen

Langsnaad gelaste buizen met een wanddikte van 1,25 of 2 mm volledig luchtdicht met standaard lengte van 3 of 6 meter

Materiaal soort

Sendzimir verzinkt.

Uitvoering

Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt buiskoppelingen.


3 m buizen

Ø d	Code	Ø mm	L mm	S mm	Gewicht kg
50	CAAA000010	50	3000	1.20	4.40
63	CAAA000011	63	3000	1.20	5.55
76	CAAA000012	76	3000	1.50	8.38
89	CAAA000013	89	3000	1.50	9.81
102	CAAA000014	102	3000	1.50	11.26
114	CAAA000015	114	3000	1.50	12.58
127	CAAA000016	127	3000	1.50	14.00
152	CAAA000017	152	3000	2.00	16.76
203	CAAA000018	203	3000	2.00	22.38

6 m buizen

Ø d	Code	Ø mm	L mm	S mm	Gewicht kg
50	CAAA000001	50	6000	1.20	8.80
63	CAAA000002	63	6000	1.20	11.10
76	CAAA000003	76	6000	1.50	16.76
89	CAAA000004	89	6000	1.50	19.62
102	CAAA000005	102	6000	1.50	22.52
114	CAAA000006	114	6000	1.50	25.16
127	CAAA000007	127	6000	1.50	28.00
152	CAAA000008	152	6000	2.00	35.52
203	CAAA000009	203	6000	2.00	44.76

CABA Bochten

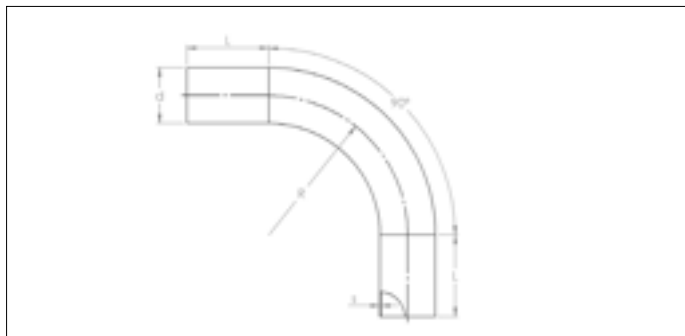

CABA Bochten

Lasergelaste bochten volledig luchtdicht met een wanddikte van 2 mm.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van buiskoppelingen.

Materiaal soort

Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering

Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt buiskoppelingen.


45° Bochten

Ø d	Code	Ø mm	R mm	L mm	S mm	Gewicht kg
50	CABA000010	50	125.0	150	1.50	0.60
63	CABA000011	63	157.5	150	1.50	0.80
76	CABA000012	76	190.0	150	1.50	1.20
89	CABA000013	89	178.0	150	2.00	1.60
102	CABA000014	102	254.0	170	2.00	2.20
114	CABA000015	114	207.0	179	2.00	2.30
127	CABA000016	127	317.5	170	2.00	3.10
152	CABA000017	152	305.0	400	2.00	5.00
203	CABA000018	203	400.0	100	2.00	5.20

90° Bochten

Ø d	Code	Ø mm	R mm	L mm	S mm	Gewicht kg
50	CABA000001	50	125.0	150	1.50	0.80
63	CABA000002	63	157.5	150	1.50	1.10
76	CABA000003	76	190.0	150	1.50	1.30
89	CABA000004	89	178.0	150	2.00	1.90
102	CABA000005	102	254.0	170	2.00	3.40
114	CABA000006	114	207.0	179	2.00	3.70
127	CABA000007	127	317.5	170	2.00	4.80
152	CABA000008	152	305.0	400	2.00	5.10
203	CABA000009	203	400.0	100	2.00	8.80

CZBA Flexibele bochten

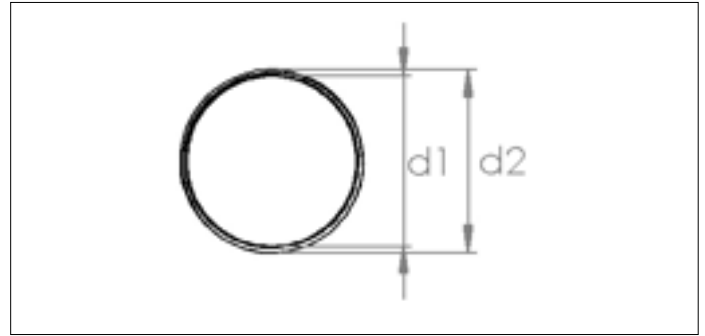

CZBA Flexibele bochten

Universele flexibele bochten voor de afzuiging van stof, spanen, metalen deeltjes, gassen, etc..

Deze worden op hun plaats gehouden op het kanaalwerk met behulp van de GADB-slangklemmen.

! De buitendiameter wordt gemeten vanaf de bovenkant van de golven.

Advantages


- Licht en soepel.
- Uitstekende buigradius.
- Aanbevolen wanneer het lage gewicht en de eenvoudige bediening nodig zijn.

Technische gegevens

- Binnenband: slijtvast SBR/NR, zwart, glad.
- Versterking: synthetisch textiel met ingewerkt stalen spiraal.
- Buitenband: slijtage en weersbestendig SBR / NR, zwart, gegolfd.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C.
- Elektrische eigenschappen: geleidende bocht en buitenband, $R < 10^6 \Omega/\text{cm}$.

Opties

- HD versie (Hoog densiteit), identiek als hierboven maar dicker.

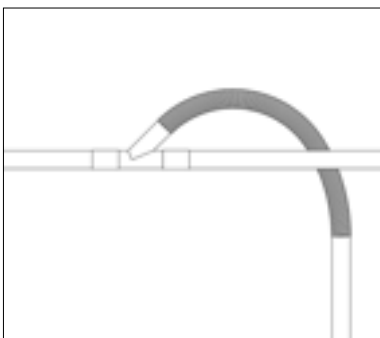

Voorbeeld van buiging geïnstalleerd in leidingwerk


Ø d	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. bui radius mm	Max. onderdruk bar	Gewicht kg
51	CZBA000001	50	56	70	0.90	0.63
63	CZBA000002	63	68	95	0.90	0.72
76	CZBA000003	76	81	115	0.90	0.86
102	CZBA000004	102	108	145	0.90	1.32
127	CZBA000005	127	134	170	0.70	1.63
152	CZBA000006	152	159	195	0.40	1.94
203	CZBA000007	203	211	245	0.15	3.06

CACA Gaffelstukken



CACA Gaffelstukken

Gaffelstuk voor hoog vacuüm leidingwerk uitgevoerd met een gebogen aftakking op 90° voor een betere luchtstroom. Het gebruik van dit gaffelstuk vermindert ook het aantal benodigde componenten (een bocht en een verbinding minder) en vermindert ook de installatie tijd op locatie.

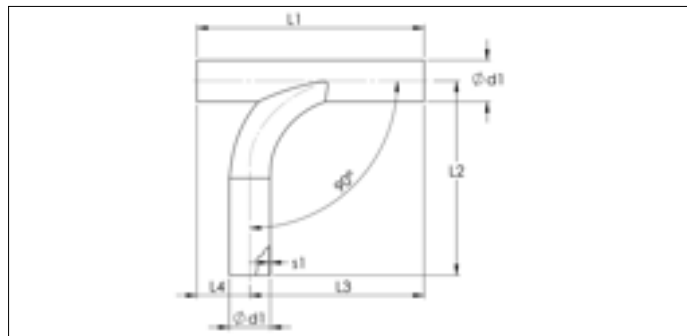

Materiaalsoort

Sendzimir verzinkt.

Uitvoering


Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkte buiskoppelingen.

! Voordelen

- Betere luchtstroming
- Minder componenten nodig bij het monteren van een systeem
- Sneller te installeren

Ø d	Code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S1 mm	Gewicht kg
50	CACA000001	350	265	225	125	1.50	1.02
63	CACA000002	350	300	268	81	1.50	1.48
76	CACA000003	400	348	315	85	1.50	1.96

CACB 45° Gaffelstukken

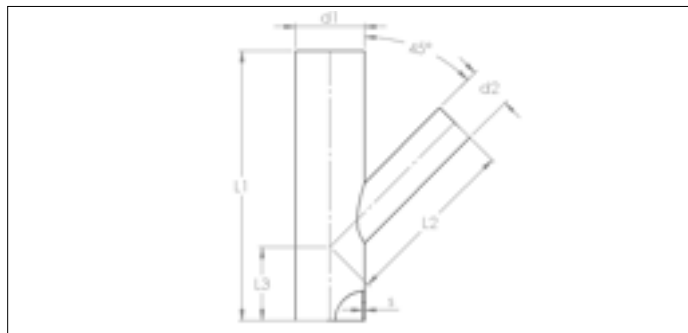

CACB 45° Gaffelstukken

De aftakkingen zijn volledig gelast en luchtdicht met een plaatdikte van 1.5 2 mm.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van buiskoppelingen.

Materiaal soort


Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering

Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt buiskoppelingen.

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm	Gewicht kg
050-038	CACB000001	50	38	300	170	115	1.25	0.70
050-050	CACB000002	50	50	300	170	115	1.50	0.70
063-050	CACB000003	63	50	300	180	115	1.50	0.90
063-063	CACB000004	63	63	300	168	118	1.50	0.90
076-050	CACB000005	76	50	300	184	115	1.50	1.00
076-063	CACB000006	76	63	300	177	117	1.50	1.20
076-076	CACB000007	76	76	300	180	120	1.50	1.30
089-089	CACB000008	89	89	300	185	115	2.00	1.20
102-050	CACB000009	102	50	400	269	150	2.00/1.50	1.70
102-063	CACB000010	102	63	400	261	109	2.00/1.50	2.30
102-076	CACB000011	102	76	400	254	165	2.00/1.50	2.00
102-102	CACB000012	102	102	400	245	125	2.00	2.00
114-114	CACB000013	114	114	400	275	130	2.00	2.30
127-050	CACB000014	127	50	400	290	125	2.00/1.50	2.00
127-063	CACB000015	127	63	400	278	115	2.00/1.50	2.80
127-076	CACB000016	127	76	400	280	110	2.00/1.50	3.10
127-102	CACB000017	127	102	400	275	130	2.00	2.40
127-127	CACB000018	127	127	400	310	135	2.00	2.50
152-050	CACB000019	152	50	500	345	160	2.00/1.50	4.10
152-063	CACB000020	152	63	500	340	160	2.00/1.50	3.80
152-076	CACB000021	152	76	500	350	165	2.00/1.50	4.20
152-102	CACB000022	152	102	500	350	165	2.00	4.10
152-127	CACB000023	152	127	500	340	180	1.50	5.20
152-152	CACB000024	152	152	500	375	180	2.00	4.60
203-050	CACB000025	203	50	600	400	180	2.00/1.25	6.20
203-063	CACB000026	203	63	600	340	250	2.00/1.25	6.40
203-076	CACB000027	203	76	600	470	165	2.00/1.50	6.50
203-102	CACB000028	203	102	600	400	200	2.00/1.50	6.90
203-127	CACB000029	203	127	600	460	160	2.00/1.50	7.00
203-152	CACB000030	203	152	600	450	190	2.00	8.00
203-203	CACB000031	203	203	600	430	210	2.00	8.20

CACC 45° Broekstukken

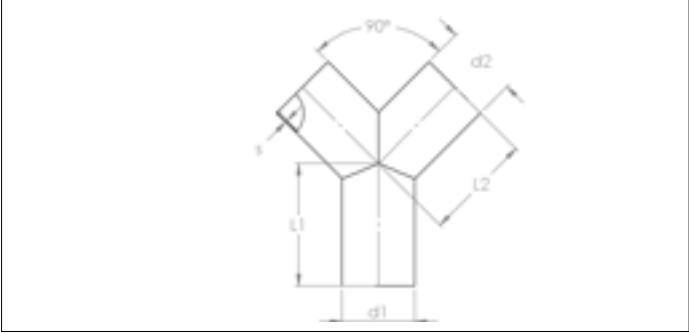

CACC 45° Broekstukken

De broekstukken zijn volledig gelast en luchtdicht met een dikte van 1.5 of 2 mm.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van buiskoppelingen.

Materiaalsoort


Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering

Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt buiskoppelingen.

Uitvoering	Code	Ø d1/d2 mm	L1 mm	L2 mm	S mm	Gewicht kg
50-50	CACC000001	50	165	130	1.50	1.00
63-63	CACC000002	63	165	130	1.50	1.10
76-76	CACC000003	76	165	135	1.50	1.20
89-89	CACC000004	89	180	150	1.50	1.30
102-102	CACC000005	102	160	150	2.00	1.80
114-114	CACC000006	114	220	220	1.50	2.40
127-127	CACC000007	127	230	210	1.50	2.60
152-152	CACC000008	152	230	225	2.00	3.80
203-203	CACC000009	203	240	250	2.00	4.20

CAEA Verloopstukken

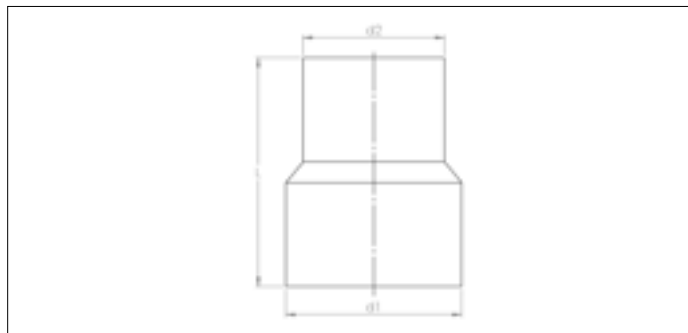

CAEA Verloopstukken

Gelaste verloopstukken compleet luchtdicht met een dikte van 1.5 of 2 mm voor het aansluiten van leidingen van verschillende diameters.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van buiskoppelingen.

Materiaalsoort


Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering

Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt buiskoppelingen.

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L mm	S mm	Gewicht kg
050-038	CAEA000001	50	38	120	1.50	0.20
063-050	CAEA000002	63	50	165	1.50	0.30
076-050	CAEA000003	76	50	165	1.50	0.50
076-063	CAEA000004	76	63	170	1.50	0.30
089-076	CAEA000005	89	76	150	1.50	0.40
102-063	CAEA000006	102	63	170	1.50/1.25	0.50
102-076	CAEA000007	102	76	170	1.50	0.40
102-089	CAEA000008	102	89	150	2.00	0.40
114-102	CAEA000009	114	102	200	1.50	0.80
127-050	CAEA000010	127	50	250	1.50/1.25	0.80
127-063	CAEA000011	127	63	250	1.50/1.25	0.90
127-076	CAEA000012	127	76	250	1.50	0.80
127-102	CAEA000013	127	102	250	2.00	1.10
152-076	CAEA000014	152	76	250	2.00/1.50	1.20
152-102	CAEA000015	152	102	250	2.00	1.30
152-127	CAEA000016	152	127	250	2.00	1.35
203-050	CAEA000017	203	50	250	2.00/1.50	1.40
203-063	CAEA000018	203	63	250	2.00/1.50	1.40
203-076	CAEA000019	203	76	250	2.00/1.50	1.50
203-102	CAEA000020	203	102	250	2.00/1.50	1.60
203-127	CAEA000021	203	127	250	2.00/1.50	1.70
203-152	CAEA000022	203	152	250	2.00	1.90

CAGA Eindkappen

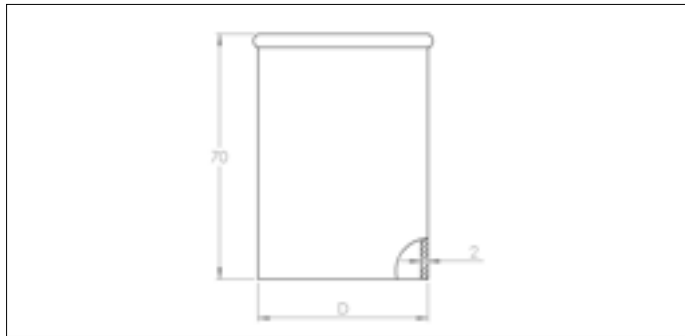

CAGA Eindkappen

Volledig gelast luchtdicht eindkappen met een plaatdikte van 2 mm.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van een buiskoppeling.

Materiaalsoort



Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering

Met gladde uiteinde geschikt voor buiskoppeling of versterkt buiskoppeling.

Ø d	Code	Ø mm	L mm	S mm	Gewicht kg
50	CAGA000001	50	70	1.50	0.16
63	CAGA000002	63	70	1.50	0.20
76	CAGA000003	76	70	1.50	0.25
89	CAGA000004	89	70	1.50	0.30
102	CAGA000005	102	70	2.00	0.35
114	CAGA000006	114	70	1.50	0.40
127	CAGA000007	127	70	2.00	0.50
152	CAGA000008	152	70	1.50	0.60
203	CAGA000009	203	70	1.50	0.90

CADA Handbediende schuifkleppen met afdichtingen

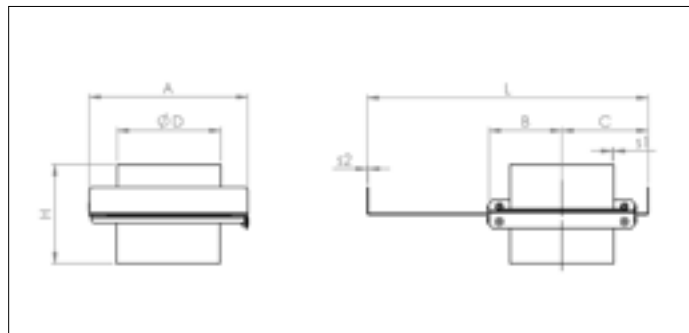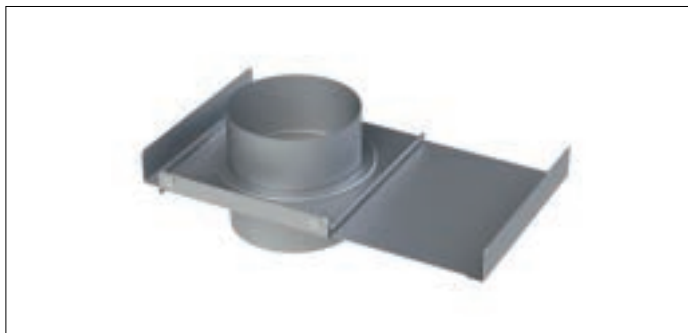

CADA Handbediende schuifkleppen met afdichtingen

Deze schuifkleppen zijn luchtdicht door de EPDM en plastic dichtingen. De dichtingen kunnen vervangen worden door Teflon dichtingen afhankelijk van de temperatuur.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van buiskoppelingen.

Materiaal soort

Electro-verzinkt zwart staal (10µm) met EPDM en plastic dichtingen.

Uitvoering



Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt buiskoppelingen.

Opties

- Teflon dichtingen.

Ø	Code	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	S1 mm	S2 mm	Gewicht kg
50	CADA000001	157	73	92	274	245	1.50	2.00	1.97
63	CADA000002	157	73	92	274	245	1.50	2.00	2.05
76	CADA000003	157	73	92	274	245	1.50	2.00	2.10
89	CADA000004	177	82	101	313	245	1.50	2.00	2.52
102	CADA000005	177	82	101	313	245	1.50	2.00	2.57
114	CADA000006	201	95	114	358	245	1.50	2.00	3.09
127	CADA000007	201	95	114	358	245	1.50	2.00	3.15
152	CADA000008	226	107	126	413	245	1.50	2.00	3.77
203	CADA000009	276	132	151	513	245	1.50	2.00	5.12

CADB Pneumatische schuifkleppen

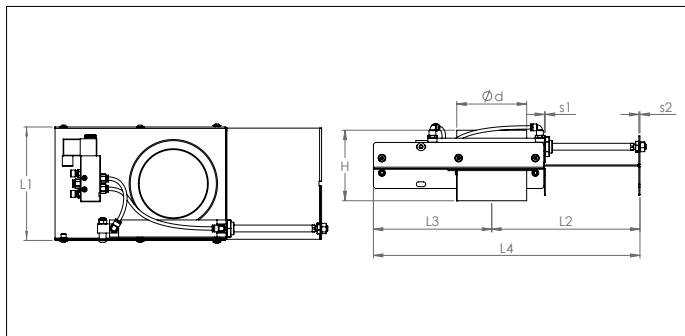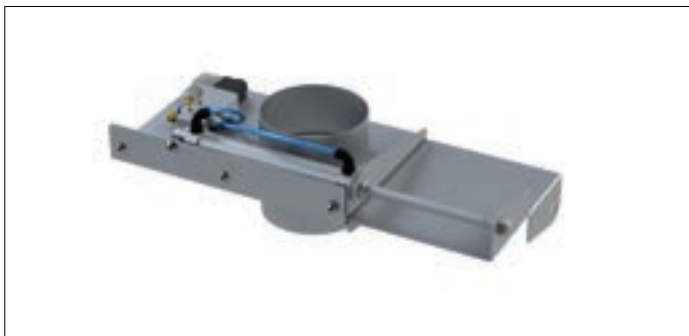

CADB Pneumatische schuifkleppen

De CADB schuifkleppen zijn pneumatisch bediend, ze zijn luchtdicht door de EPDM en plastic dichtingen. De dichtingen kunnen vervangen worden door Teflon dichtingen afhankelijk van de temperatuur.

Vanaf diameter Ø 203 mm zijn ze voorzien van twee cilinders. Het gebruik van de HDED schuifkleppen optimaliseert de installatie en maakt alleen gebruik van de nodige machines. Het bespaart ook energiekosten.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van buiskoppelingen.

Materiaalsoort

Electro-verzinkt zwart staal (10µm) met EPDM en plastic dichtingen. Cilinder met aluminium lichaam en verchroomd staal stang.

Uitvoering

Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt buiskoppelingen.

Ø 50 tot Ø 152 mm : 1 cilinder.


Ø 203 mm : 2 cilinders.

Opties


- Teflon dichtingen.
- Beschermkap
- Positiedetectoren (5/250 V AC- DC - IP 67)
- Dubbele pneumatische cilinders

! Graag spanning doorgeven bij bestellen AUB :
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

! Max. perslucht in electroventiel :
6 Bar.

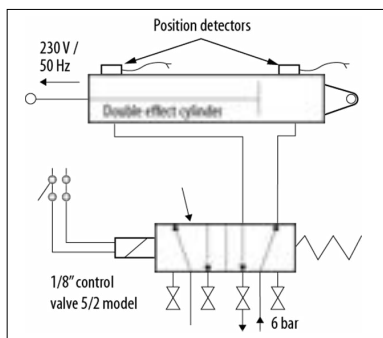

Aansluiting van een lineair pneumatisch cilinder voor pneumatische schuifkleppen diameters Ø 50 tot en met Ø 152.

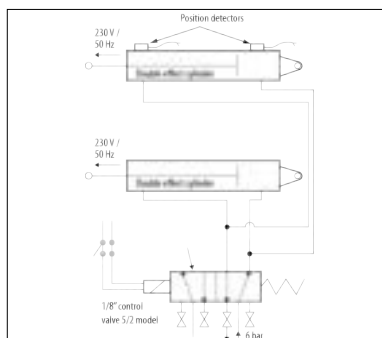



Aansluiting van twee lineair pneumatische cilinders voor pneumatische schuifkleppen Ø 203, of speciale executies.



Met optionele beschermkap.

Ø	Code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	Gewicht kg
50	CADB000064	139	173	128	301	245	1.50	2.00	2.79
63	CADB000065	139	173	128	301	245	1.50	2.00	2.62
76	CADB000066	157	195	150	345	245	1.50	2.00	3.12
89	CADB000067	177	224	180	404	245	1.50	2.00	3.73
102	CADB000068	177	224	180	404	245	1.50	2.00	3.76
114	CADB000069	200	262	217	479	245	1.50	2.00	4.56
127	CADB000070	200	262	217	479	245	1.50	2.00	4.60
152	CADB000071	225	300	255	555	245	1.50	2.00	5.60
203	CADB000072	276	374	330	704	245	1.50	2.00	8.18

CADB FESTO Pneumatische schuifkleppen

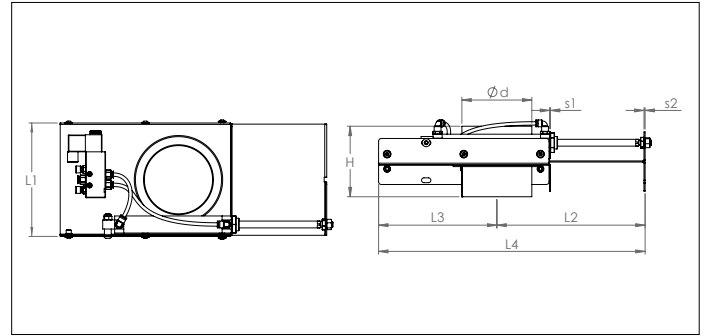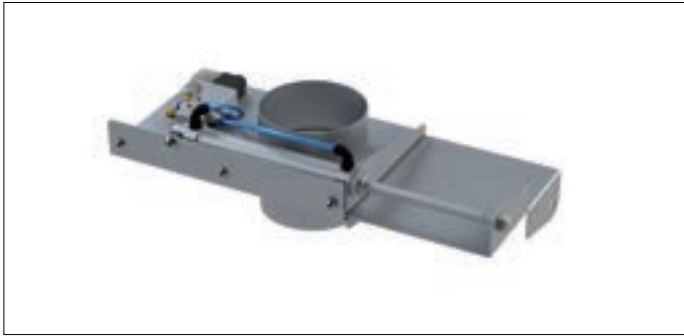

CADB FESTO Pneumatische schuifkleppen

De CADB schuifkleppen zijn pneumatisch bediend (Festo), ze zijn luchtdicht door de EPDM en plastic dichtingen. De dichtingen kunnen vervangen worden door Teflon dichtingen afhankelijk van de temperatuur.

Vanaf diameter Ø 203 mm zijn ze voorzien van twee cilinders. Het gebruik van de HDED schuifkleppen optimaliseert de installatie en maakt alleen gebruik van de nodige machines. Het bespaart ook energiekosten.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van buiskoppelingen.

Materiaal soort

Electro-verzinkt zwart staal (10µm) met EPDM en plastic dichtingen. Cilinder met aluminium lichaam en verchroomd staal stang.

Uitvoering

Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt buiskoppelingen.

Ø 50 tot Ø 152 mm : 1 cilinder.

Ø 203 mm : 2 cilinders.

Opties


- Teflon dichtingen.
- Beschermkap
- Positiedetectoren (5/250 V AC- DC - IP 67)
- Dubbele pneumatische cilinders

! Graag spanning doorgeven bij bestellen AUB :
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

! Max. perslucht in electroventiel :
6 Bar.

Ø	Code 220 V AC	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	Gewicht kg
50	CADB000064	139	173	128	301	245	1.50	2.00	2.79
63	CADB000065	139	173	128	301	245	1.50	2.00	2.62
76	CADB000066	157	195	150	345	245	1.50	2.00	3.12
89	CADB000067	177	224	180	404	245	1.50	2.00	3.73
102	CADB000068	177	224	180	404	245	1.50	2.00	3.76
114	CADB000069	200	262	217	479	245	1.50	2.00	4.56
127	CADB000070	200	262	217	479	245	1.50	2.00	4.60
152	CADB000071	225	300	255	555	245	1.50	2.00	5.60
203	CADB000072	276	374	330	704	245	1.50	2.00	8.18

AADF Beschermkap voor CADB luchtschuiven

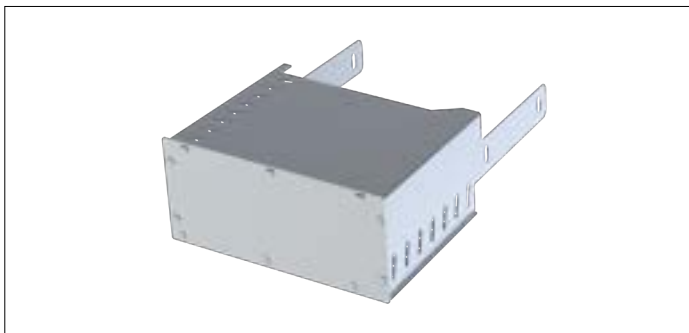


AADF Beschermkap voor CADB luchtschuiven

Beschermkap voor de bewegende delen van pneumatische of elektrische luchtschuiven. De kap is met bouten/moeren op het lichaam van de schuif bevestigd.

Uitgevoerd in Sendzimir verzinkt staal in 1 mm.

Vanaf Ø203 is de kap ontworpen voor 2 cilinders.

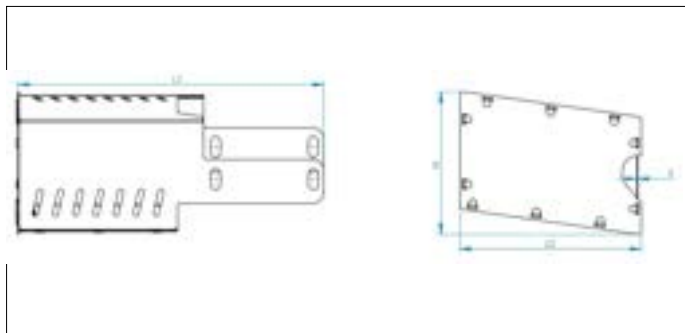

Materiaalsoort

Sendzimir verzinkt.

Uitvoering

Lasergesnede platen, samengesteld door gevouwen tabs.

Opties

- andere plaatdiktes
- andere materiaalsoort



Berschermkap op luchtschuif

Ø	Code	L1 mm	L2 mm	H mm	s mm	Gewicht kg
50 / 63	AADF000023	250	148	127	1.00	0.69
76	AADF000001	280	166	130	1.00	0.82
89 / 102	AADF000002	320	186	132	1.00	0.96
114 / 127	AADF000003	380	209	236	1.00	1.20
152	AADF000005	430	234	139	1.00	1.45
203	AADF000008	534	285	131	1.00	1.92


CAGB Veegpunten



CAGB Veegpunten

De CAGB veegpunten zijn ontworpen voor het opzuigen van afval van de grond.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van een buiskoppeling.

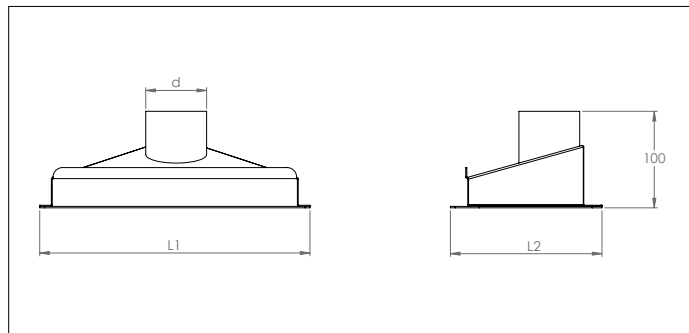

Materiaal soort

Sendzimir verzinkt.

Uitvoering

Met gladde uiteinde geschikt voor buiskoppeling of versterkt buiskoppeling.

Ø	Code	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
32	CAGB000001	139	173	0.35
38	CAGB000002	139	173	0.40
50	CAGB000003	139	173	0.50
63	CAGB000004	139	173	0.90
76	CAGB000005	157	195	1.30

CZEA Venturi



CZEA Venturi

De Venturi-injectiepijpen maken het mogelijk om een gecentraliseerd stofzuigsysteem te maken op een bestaand middeldruk industrieel afzuigsysteem.

Het is ook een betrouwbare en economische transportmethode voor poeders, granulaten en andere materialen.

De zuigkracht van het transport wordt aangepast aan de inloopsnelheid. Met zijn compact formaat wordt hij zo dicht mogelijk bij de werkplek geïnstalleerd voor een optimale efficiëntie.

Deze buizen zijn verkrijgbaar in drie standaardmodellen van 25 tot 50 mm inwendig.

De elektroventielen worden gevoed door inertie en verbruiken alleen energie tijdens gebruik. De uitlaatdruk maakt het gebruik van een filter, cycloon of andere methoden voor afvalfiltratie mogelijk.

Eigenschappen

- In-line venturi ontworpen voor het pneumatische transport en gecentraliseerde stofafzuiging
- geheel statisch, start en stopt onmiddellijk
- van 0 tot ongeveer 10 kg / min getransporteerd materiaal
- Verschillende soorten uitvoeringen, afhankelijk van het gebruik
- Geen bewegende delen, geen pakkingen
- Doorgaande diameters van 25 tot 50 mm

Technische informatie

Vloeistof :	Perslucht
Optimale druk :	5,5 bars
Drukgebied :	0 tot 10 bars
Verbruik :	zie tabel
Temperatuur bereik :	-50° tot +250 °C (RVS uitvoering)

Werkingsprincipe

Perslucht wordt geïnjecteerd in de buitenring die 6 leidingen bevat die naar de binnenkant van de centrale buis zijn gericht. Aan de uitlaten van deze leidingen bereikt de lucht supersonische snelheid. De buitenlucht wordt vervolgens in de centrale buis gezogen en draait om een helicoïdale beweging te maken.

Deze cycloonbeweging creëert een sterke luchtstroom die materialen in de buis en vervolgens in de rest van de kanalen langs tientallen meters kan transporteren.

Toepassingen

- Hiermee kan de gebruiker een hogedruksysteem aansluiten op een middendruk installatie
- Transport van poeders, granulaten en andere materialen
- Om de efficiëntie van een gecentraliseerd systeem te verhogen
- Vuil en afval afvoeren (hout, leer, touw, karton, vezels, inkt, papier en snippers)

Veiligheidsadvies

Aard de pijp altijd om opbouw van elektrische lading te voorkomen.

Materiaaltype

Geanodiseerd aluminium

Accessoires :


- Zie afbeeldingen hieronder

Opties :

- Roestvast staal
- Optie tot minimum 5µ-filtratie




Verbinding 1/2" - 3/8"



Regelaar 1/2"



Koppeling 3/8" M of V




Slang verbinding 1/2" M



Slang verbinding 1/2" V

CZEA Venturi

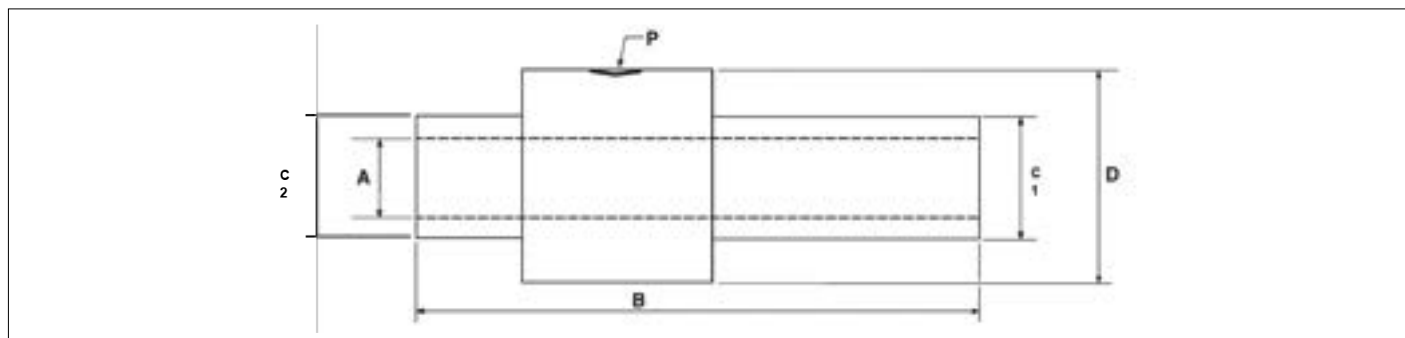



Afmetingen :

Uitv.	Code	d int. A Ø mm	B mm	Ø C1 mm	Ø C2 mm	Ø D mm	Verbinding
38-38	CZEA000001	25	190	37.7	37	57	G 3/8
50-50	CZEA000002	38	190	50.3	49.7	70	G 3/8
63-63	CZEA000003	50	190	63.1	62.4	82	G 3/8

Verbruik :

Code	Max. druk in mbar < Patm. op 5.5 bar	Lucht debiet in N/m³h op 5.5 bar	Verbruik in NI/min op 5.5 bar	Luchtsnelheid in m/s op 5.5 bar
CZEA000001	195	162	1350	88
CZEA000002	85	342	1350	83
CZEA000003	50	510	1350	70


Installatie :

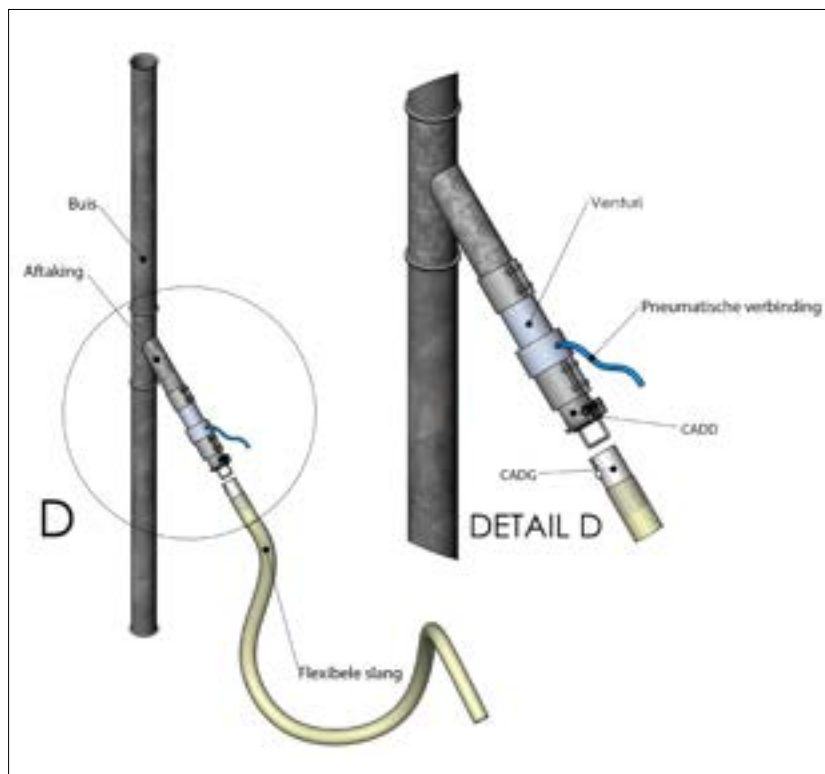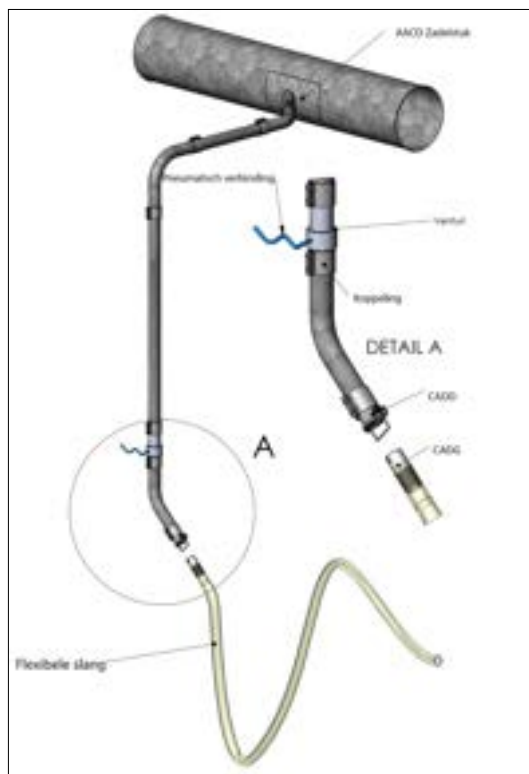

> Eenvoudige en economische verbinding aan een bestaande industrieel leidingsysteem

> Eenvoudige en economische verbinding met een middendruk industrieel leidingsysteem

CADC SL2 Afsluitkleppen

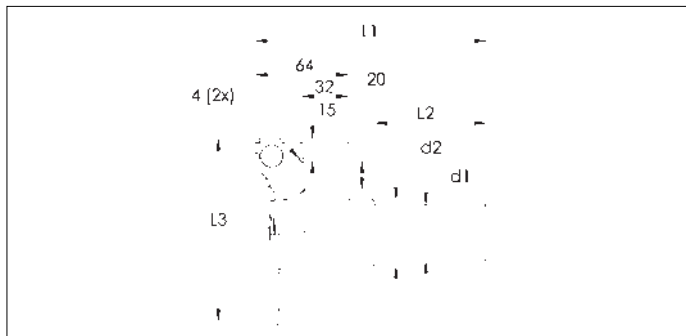

CADC SL2 Afsluitkleppen

De CADC SL2 afsluitkleppen kunnen op de leiding gemonteerd worden en zijn ontworpen voor het aansluiten van een soepele slang met hulp van een CAEB RL en SL2 flexible connector.

Deze afsluitklep kan direct aangesloten worden op een buis, een aftakking of een bocht door middel van een buiskoppeling.

Een positie indicator kan erop gemonteerd worden voor het automatische opstarten van de installatie (apart verkocht).

Materiaal soort

Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering


Voorzien van zelfsluitend deksel.

Opties

- Positie indicator (NCED000038)

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CADC000004	38	45	157	76	125	0.70
50-50	CADC000005	50	55	157	76	135	0.90
63-63	CADC000006	63	74	157	76	153	1.25
76-76	CADC000007	76	83	157	76	163	1.46

CAEB SL2 Slangkoppelingen

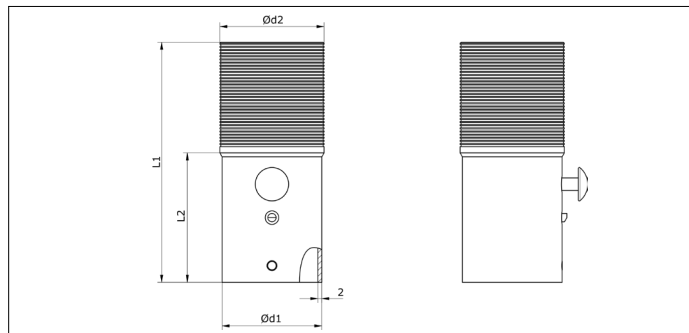

CAEB SL2 Slangkoppelingen

Voor een snelle aansluiting van een flexibele slang in een afsluitklep.

Te gebruiken in combinatie met de CADC RL en SL2 kleppen.

Een slangklem is aanbevolen om de flexibele slang op zijn plaats te houden.

Materiaalsoort

Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering

Voorzien van een bevestigingsknop.

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
38-38	CAEB000002	37.5	38	145	80	0.18
50-38	CAEB000003	47.5	38	145	80	0.23
50-45	CAEB000004	47.5	45	145	80	0.23
50-50	CAEB000005	47.5	50	145	80	0.23
63-50	CAEB000006	66.5	50	145	80	0.31
63-63	CAEB000007	66.5	63	145	80	0.31
76-50	CAEB000008	75.5	50	145	80	0.44
76-63	CAEB000009	75.5	63	145	80	0.44
76-76	CAEB000010	75.5	76	145	80	0.44