



NCEB000003 DU-6E rotatiedetector voor RVA & RVB draaisluizen

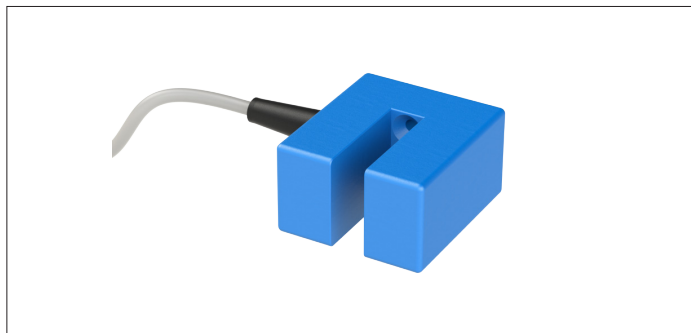

DU-6E rotatiedetector voor RVA & RVB draaisluizen

Speciale vorkvormige rotatiedetector voor rotatieschijven aan de voorzijde van de draaisluizen RVA en RVB.

Het detecteert van het draaien van de rotatieschijf gebeurt door het meten tussen de lege/volle oppervlakken van de rotatieschijf.

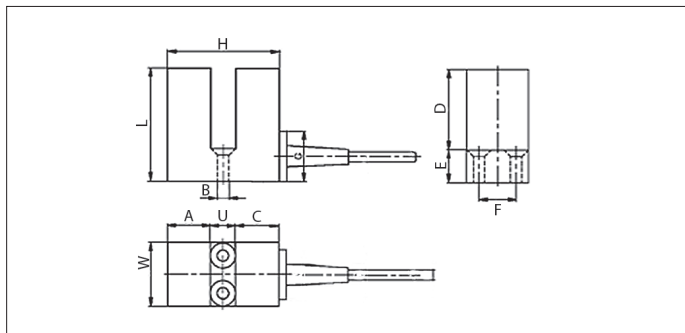

Materialsoort

Blauwe ABS-behuizing met geïntegreerde 2 m grijze oliebestendige kabel (2 draads).

Type



Uitgang: Transistor NPN, schakelen (of NAMUR optioneel).

Overige informatie

- nominale spanning : 24 V DC
- operationele stroom : 200 mA
- frequentie van bedrijfscycli : 2000 Hz
- bescherming : omgekeerde polariteit
- beschermingsniveau : IP 67 (NEMA 1, 3, 4, 6 & 13)
- temperatuurbereik : -20°C t/m +60°C
- gewicht : 72 g.

Opties

- NAMUR model (DIN 19234)

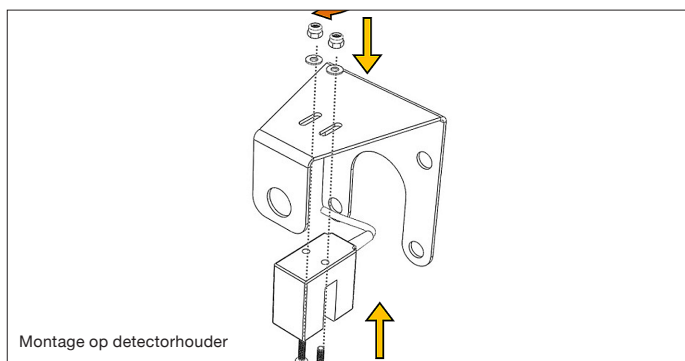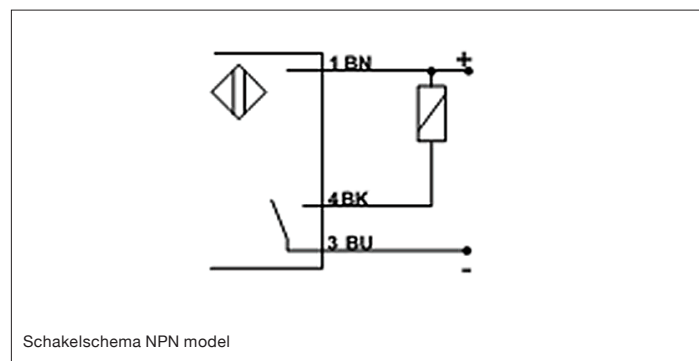

Code	A	B	C	D	E	F	H	L	U	W
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
NCEB000003	10	2.3	10.1	20	10	11	26.8	30	6	16.4