
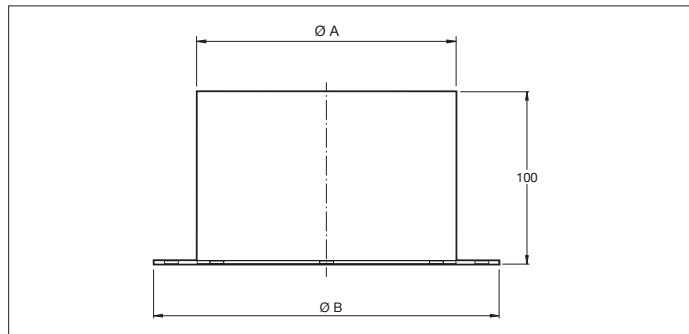


BDGD Passage de toit

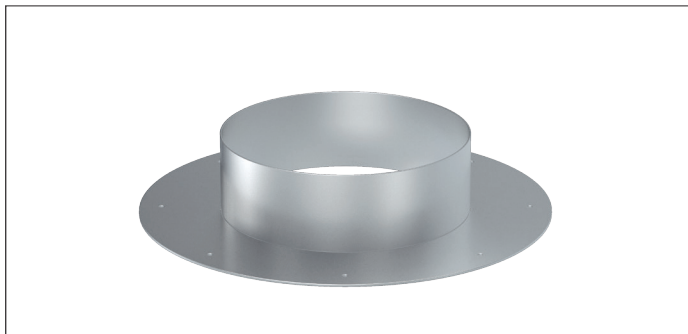

BDGD Passage de toit

Passage de toit complètement soudées étanche avec une épaisseur de 2.00 mm.

A placer sur le tuyau en sortie de toit en combinaison avec un solin d'étanchéité pour garantir l'étanchéité de la toiture.

Matière

2.00 mm acier galvanisé à chaud.

Plage de température jusqu'à +80°C.


Galvanisation selon DIN 1461 avec une épaisseur de 65 µm.

Type

Tôles roulées et soudées.

Options

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution acier inoxydable
- liaison équipotentielle

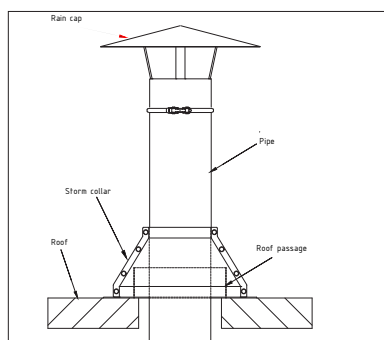

Aperçu d'installation en toiture

Ø d mm	Code	A mm	B mm	s mm	Poids kg
100 - 120	BDGD000001	151	405	2.00	2.53
140 - 150	BDGD000002	251	505	2.00	3.67
160 - 200	BDGD000003	301	505	2.00	3.58
224 - 250	BDGD000004	351	805	2.00	8.36
280 - 350	BDGD000005	451	805	2.00	7.85
400 - 500	BDGD000006	561	1005	2.00	11.56
550 - 560	BDGD000007	686	1005	2.00	10.23
600 - 630	BDGD000008	746	1205	2.00	15.00