


NCED padėties indikatorius, skirtas elektrinėms droselinėms sklendėms (su Belimo el. pavarą)

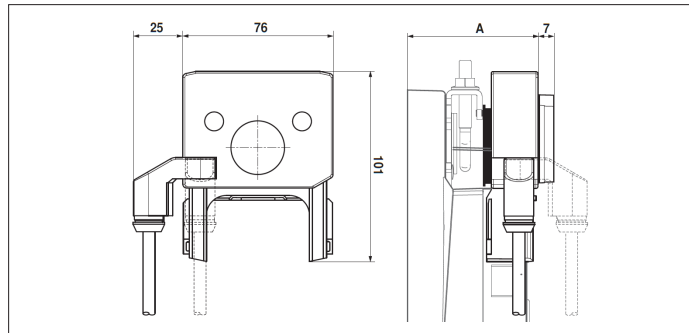

NCED padėties indikatorius, skirtas elektrinėms droselinėms sklendėms (su Belimo el. pavarą)

Šie elektriniai padėties indikatoriai yra skirti el. droselinėms sklendėms su „Belimo“ elektriniais pavaros mechanizmams LMC, SM ir GM. Indikatoriai naudojami padėčiai signalizuoti arba perjungimo funkcijoms atlikti bet kioje padėtyje.

Tarp pavaros disko ir veleno spaustuko sukuriama tvirtas sujungimas, dėl kurio padėtis tiesiogiai perduodama indikatoriui.

Šis modelis turi du reguliuojamus jungiklius, integruotą kabelį ir nereikalauja priežiūros.

Pasirinkimui

- S1-A viengubo jungiklio modelis
- FNRC modeliai
- įvairaus ilgio kabeliai

Medžiaga


Plastikinis korpusas, varinis laidas su PVC danga.

Tipas

Įtampa : 220 V AC.
Galia : 10 W.
Srovė : 1 mA, 3 A.


Kita informacija

- apsaugos klasė : pilnai izoliuotas
- apsauga : IP 54 (NEMA2, UL 2 tipo korpusas)
- ES direktyva : 2006/95/ES, žemosios įtampas direktyva
- sertifikatai : IEC/EN 60730-1 ir IEC/EN 60730-2-14 pagal UL 60730-1A ir UL 30730-2-14, bei CAN/CSA E60730-1:02
- temperatūra : nuo -30°C iki +50°C
- aplinkos drėgmė : 95%, nesikondensuojantis

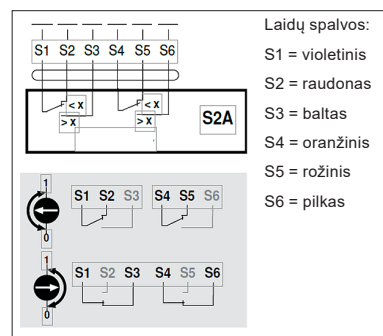

Detektoriaus jungimo schema.

! Standartinė įtampa : 220 V AC.

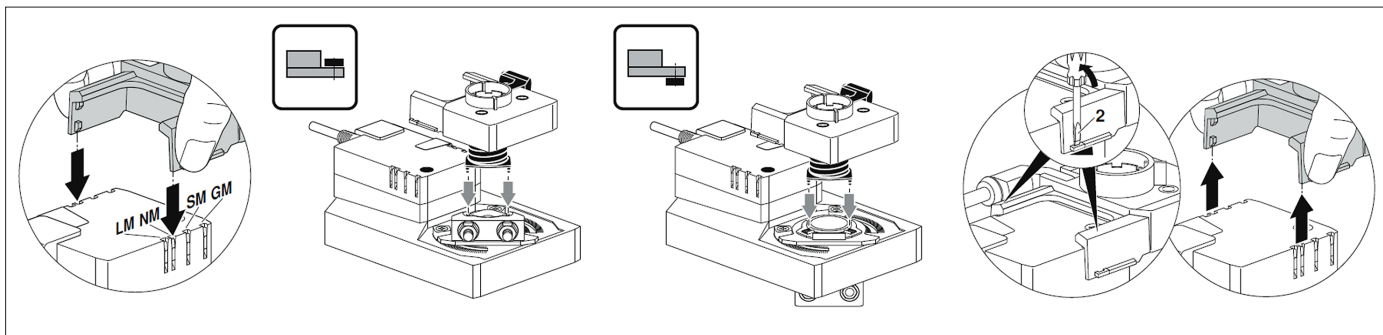

Detektoriaus montavimas

Kodas	A (mm) pagal pavaros modelį							Svoris kg
	TM...A/LM...A	NM...A	SM...A/SMD...A	LMQ...A	NMQ...A	SMQ...A	NKQ...A	
NCED000039	66	69	71	80	83	89	87	0.20