


BADJ Vannes papillon manuelles sans joint



BADJ Vannes papillon manuelles sans joint
Vannes papillon complètement soudées étanches en 2.00 mm conçues pour moduler ou bloquer le flux d'air dans un réseau afin d'assurer une aspiration optimale.


La poignée de vanne papillon est munie d'un écrou papillon pour verrouiller la pelle dans la position souhaitée.

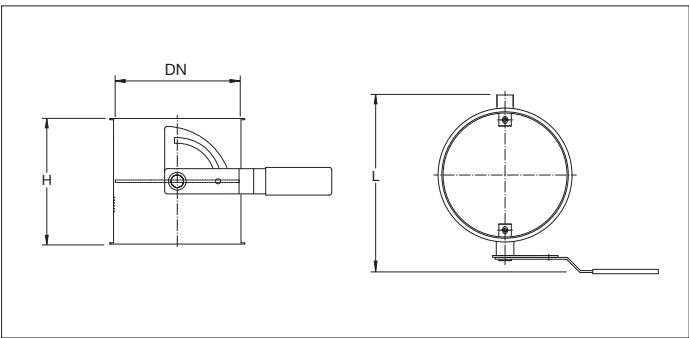

Matière
Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'époxy RAL 7032.
Poudrage électrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.
Plage de température jusqu'à +80°C.

Type
Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

- Options**
- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
 - exécution en acier électro-galvanisé ou en acier inoxydable
 - version résistante à l'abrasion à partir de Ø150 (83° Shore)
 - liaison équipotentielle
 - autres couleurs
 - autres diamètres
 - autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
 - autres types de bords et de connexions

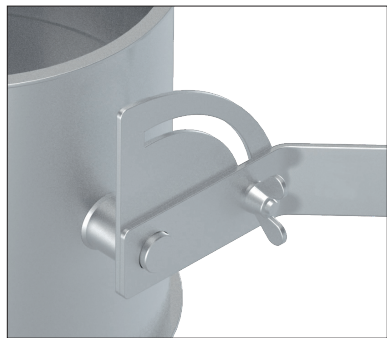

Détail de l'écrou papillon de blocage

Ø d mm	Code	L mm	H mm	s mm	Poids kg
100	BADJ000018	190	100	2.00	1.23
120	BADJ000019	210	120	2.00	1.50
140	BADJ000020	225	140	2.00	1.83
150	BADJ000021	240	150	2.00	2.01
160	BADJ000022	250	160	2.00	2.21
175	BADJ000023	265	175	2.00	2.52
200	BADJ000024	290	200	2.00	3.11
224	BADJ000025	310	200	2.00	3.48
250	BADJ000026	340	200	2.00	3.90
280	BADJ000027	370	200	2.00	4.40
300	BADJ000028	390	200	2.00	4.75
315	BADJ000029	405	200	2.00	5.01
350	BADJ000030	445	200	2.00	5.66
400	BADJ000031	495	200	2.00	6.63