
FA Rohrkupplungen GACB



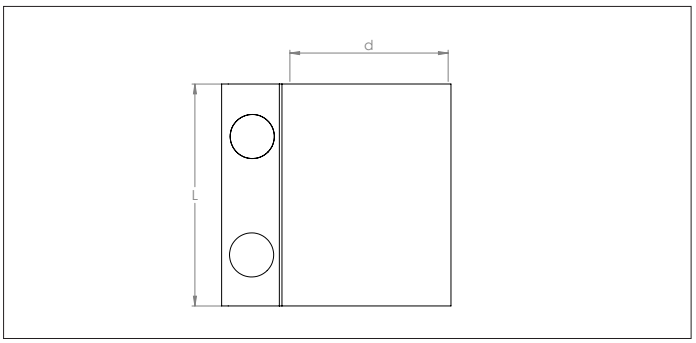

FA Rohrkupplungen GACB
Rohrkupplung für die Montage von Hochvakuum -Komponenten.


Mit SBR dichtung und leitungsknöpfen.

Standardlänge von 100 und 150 mm.

maximales Anzugsmoment für M8 Boltzen : 16 Nm.

Material
Außengehäuse: verzinkt
Dichtung : SBR gumi -30 °C bis +80 °C
Boltzen : 2 (100mm) oder 3 (150mm) M8 x 30mm verzinkt Bolzen
Leitungsknöpf : 1.4301L

Optionen
- None


1.4301 Leitungsknöpf

Ø	Code	Ød	L	Gewicht
		mm	mm	kg
38	GACB000005	38.1	100	0.35
50	GACB000006	50.0	100	0.50
64	GACB000007	63.5	100	0.55
76	GACB000008	76.1	100	0.38
89	GACB000009	88.9	100	0.41
102	GACB000010	101.6	150	0.70
114	GACB000011	114.3	150	0.75