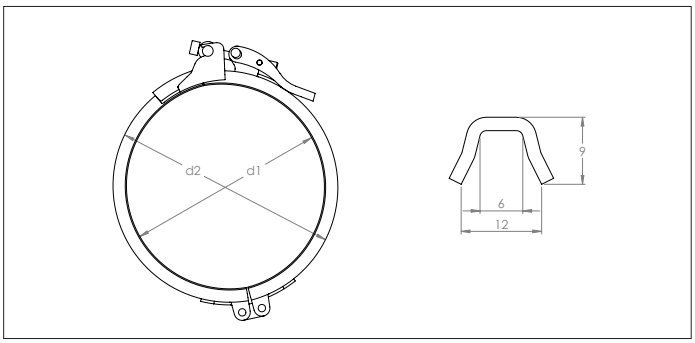
## Snelspanringen zonder inlage GAAE







Snelspanringen zonder inlage GAAE
Spanringen zonder pakking, ook te gebruiken met pakking. De pakkingen worden apart verkocht, afhankelijk van de gebruikte plaatdikte.

Drukstootbestendig tot 3 bar.

Geschikt voor leidingwerk van 0.75 mm tot en met 3 mm.
Leidingwerk dikte aangeven bij bestelling.
(zie Pakkingen GZFA, GZFB &GZFC)

Materiaalsoort
Gegalvaniseerd staal

Opties
- afwijkende diameters
- roestvrijstaal AISI 304 (GBAE)



Correcte montage van pakking

| Ø | Code | Ød | S | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | kg |
| 80 | GAAE000001 | 85 | 1.75 | 0.26 |
| 100 | GAAE000002 | 105 | 1.75 | 0.29 |
| 120 | GAAE000003 | 125 | 1.75 | 0.35 |
| 125 | GAAE000023 | 130 | 1.75 | 0.35 |
| 140 | GAAE000004 | 145 | 1.75 | 0.37 |
| 150 | GAAE000005 | 155 | 1.75 | 0.39 |
| 160 | GAAE000006 | 165 | 1.75 | 0.40 |
| 180 | GAAE000008 | 185 | 1.75 | 0.42 |
| 200 | GAAE000009 | 205 | 1.75 | 0.46 |
| 224 | GAAE000010 | 229 | 1.75 | 0.51 |
| 250 | GAAE000011 | 255 | 1.75 | 0.52 |
| 280 | GAAE000012 | 285 | 1.75 | 0.53 |
| 300 | GAAE000013 | 305 | 1.75 | 0.58 |
| 315 | GAAE000014 | 320 | 1.75 | 0.61 |
| 350 | GAAE000015 | 355 | 1.75 | 0.65 |
| 400 | GAAE000016 | 405 | 1.75 | 0.71 |
| 450 | GAAE000017 | 455 | 1.75 | 0.77 |
| 500 | GAAE000018 | 505 | 1.75 | 0.83 |
| 550 | GAAE000019 | 555 | 1.75 | 0.89 |
| 560 | GAAE000020 | 565 | 1.75 | 0.91 |
| 600 | GAAE000021 | 605 | 1.75 | 0.95 |
| 630 | GAAE000022 | 635 | 1.75 | 0.99 |