
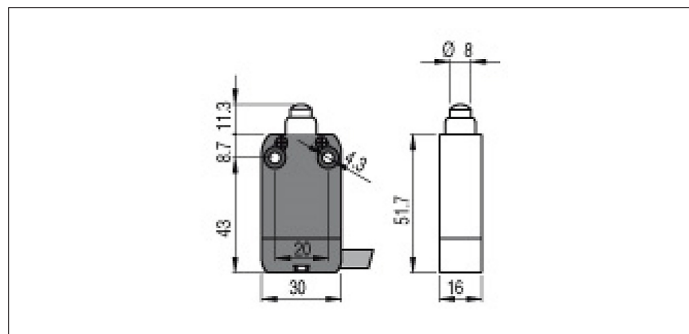


## NCED000038 Indicateur de position pour clapets d'aspiration SL CBDE

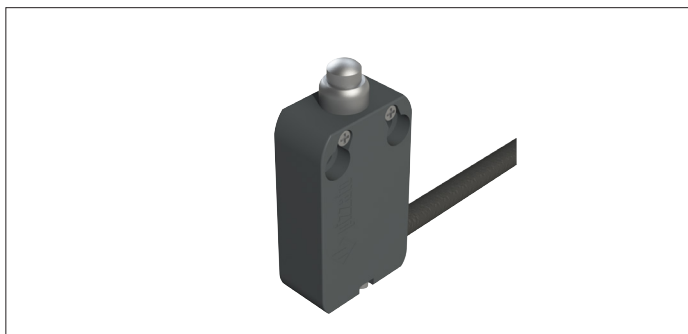

### NCED000038 Indicateur de position pour clapets d'aspiration SL CBDE

Indicateur de position à placer sur le clapet d'aspiration pour un démarrage automatique de l'installation lorsque le couvercle du clapet d'aspiration est ouvert.

Selon la Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, IEC 60947-5-1 and ISO EN 14119, ISO EN 12100 et ISO 20653.

#### Instructions d'assemblage

La clapet d'aspiration est pourvu de deux trous pour la fixation de l'indicateur de position. Placez l'indicateur de position à l'intérieur du support de couvercle. Utilisez les vis et écrous fournis avec l'indicateur de position pour l'assemblage.

#### Matière

Corps en plastique ABS/PE précablé et bouton poussoir en acier.

#### Type

Avec câble - 4x0,75mm<sup>2</sup> PUR 2 m intégré

Niveau de protection : IP 67

Certification : CE

#### Options

- aucunes

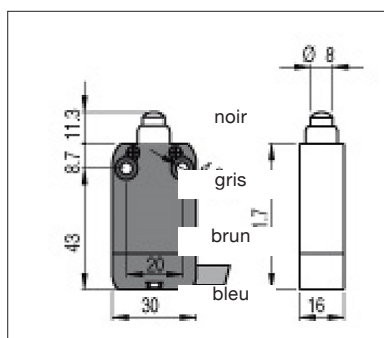


Schéma de câblage de l'indicateur de position

| Caractéristiques de fonctionnement | Valeur                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voltage de fonctionnement          | 250 V AC (50Hz) / 24 V DC (avec connecteur) |
| Courant de fonctionnement          | 3 A / 2 A (avec connecteur)                 |
| Block contact                      | B11 : 1 NO + 1 NC                           |
| Fréquence d'activation max.        | 3000 cycles/heure                           |
| Durée de vie                       | 20 million de cycles                        |
| Force d'activation min.            | 7 N                                         |
| Plage de température               | -15°C ~ +60°C                               |
| Indice de protection               | IP67                                        |
| Certifications                     | CE, cULus, IMQ, EAC & CCC                   |