

BAAB Tuyaux télescopiques - 500 mm




BAAB Tuyaux télescopiques

Tuyaux télescopiques soudés longitudinalement avec une épaisseur de 2.00 mm.

Le collier et le joint sont vendus séparément et doivent être sélectionnés en fonction de besoins du client (collier rapide ou en deux parties et joint EPDM, NBR ou silicone, voir section sur les colliers).

La longueur utile de réglage est de +20 mm à +450 mm.

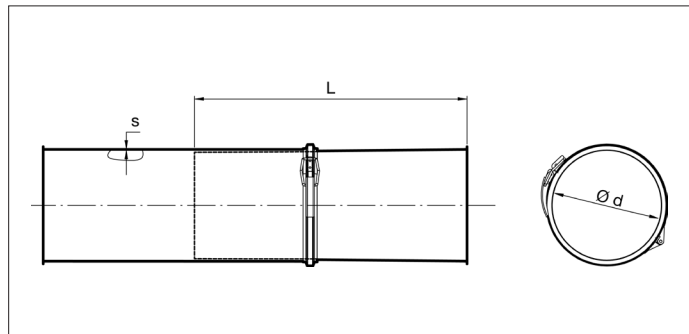

Matière

Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'époxy RAL 7032.
Poudrage électrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.
Plage de température jusqu'à +80°C.


Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.
Collier et joint pas inclus.

Options

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres longueurs
- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

! Pensez au sens du flux d'air à l'installation.

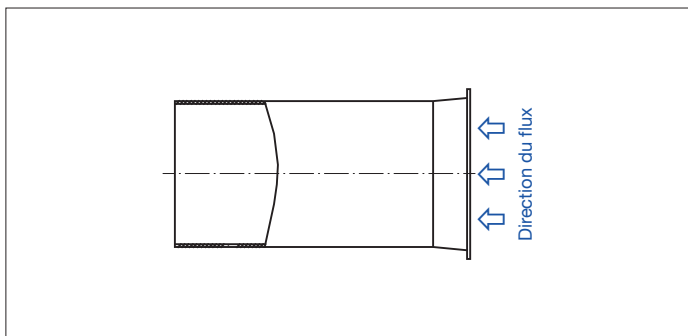

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Poids kg
100	BAAB000028	493	1.50	2.30
120	BAAB000029	493	1.50	2.56
140	BAAB000030	493	1.50	2.86
150	BAAB000042	493	2.00	3.46
160	BAAB000043	493	2.00	3.28
175	BAAB000044	493	2.00	3.10
200	BAAB000045	493	2.00	4.84
224	BAAB000046	493	2.00	5.46
250	BAAB000047	493	2.00	6.08
280	BAAB000048	493	2.00	6.64
300	BAAB000049	493	2.00	7.14
315	BAAB000050	493	2.00	7.60
350	BAAB000051	493	2.00	8.60
400	BAAB000052	493	2.00	7.20