


AAAS Tuyaux télescopique

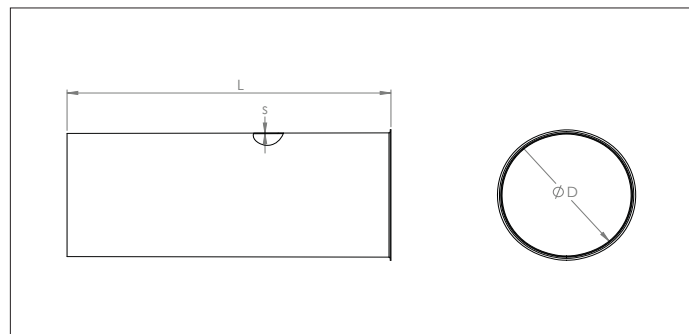

AAAS Tuyaux télescopique

Les tuyaux télescopiques sont soudés à la molette longitudinalement pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Il est assemblé avec un tuyau standard (AAAA) et un collier rapide avec joint pour tuyaux télescope (GAAS), vendus séparément.

La longueur utile de réglage est de +20 mm à 450 mm.

Matière


Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

Type

Tôles roulées et soudées à la molette avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- autres diamètres
- épaisseurs de tôles jusqu'à 3 mm en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

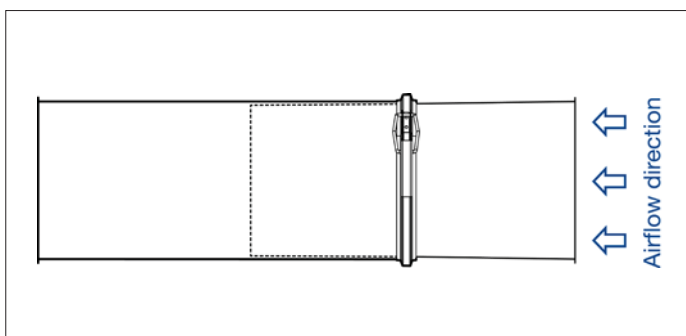

! Pensez au sens du flux d'air à l'installation.

Ø d mm	Code	s mm	L mm	Poids kg
080	AAAS000001	0.75	490	0.75
100	AAAS000002	0.75	490	0.94
120	AAAS000003	0.75	490	1.13
125	AAAS000021	0.75	490	1.18
140	AAAS000004	0.75	490	1.32
150	AAAS000005	0.75	490	1.41
160	AAAS000006	0.75	490	1.51
180	AAAS000007	0.75	490	1.70
200	AAAS000008	0.75	490	1.88
225	AAAS000009	0.75	490	2.12
250	AAAS000010	0.75	490	2.36
275	AAAS000011	0.75	490	2.59
280	AAAS000022	0.75	490	2.64
300	AAAS000012	0.75	490	2.83
315	AAAS000013	0.75	490	3.48
350	AAAS000014	0.75	490	3.87
400	AAAS000015	0.88	490	4.42
450	AAAS000016	0.88	490	4.97
500	AAAS000017	0.88	490	5.53
550	AAAS000018	0.88	490	6.08
600	AAAS000019	0.88	490	6.63
630	AAAS000020	0.88	490	6.96