

BADT Elektrische Redler afsluiters




BADT Elektrische Redler afsluiters

Volledig gelaste pneumatische Redler afsluiters voor het afvoeren van materiaal uit een cycloon, silo of gelijkaardig. Het klepblad is gemonteerd op rollagers en het basisframe is 5 mm dik.

Het blad van de uitlaatklep wordt vastgezet in open of gesloten stand door middel van de elektrische motor met wormtandwielaandrijving 0,18 kW, 230/400 V AC 50/60 Hz, uitgerust met limietschakelaars.

Geschikt voor toepassingen met materiaal in bulk, maar niet voor installaties met overdruk of pneumatisch transport.

De klep moet horizontaal geïnstalleerd worden.

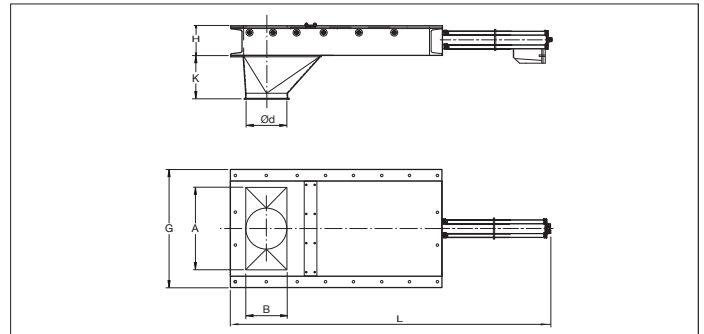

Materiaalsoort


2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Basisframe 5,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.
Temperatuurbestendig tot +80°C.

Uitvoering

Gelaste en gevouwen platen met of zonder randen van 6 mm voor vergrendelringen.

Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- met afdichting
- linkse of rechtse uitvoering
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening of ATEX
- andere kleuren
- andere type randen en verbindingen

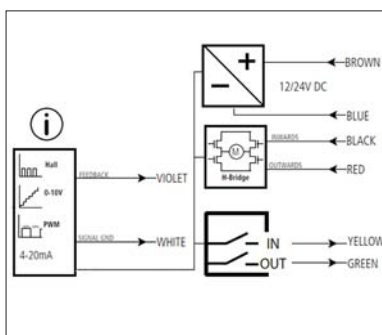

Bedradingsschema van de actuator

* Gewichten van modellen met verloopstuk

Ø d mm	Code met verloop	Code zonder verloop	A mm	B mm	G mm	H mm	K mm	L mm	s mm	Gewicht kg*
150	BADT000001	BADT000006	600	150	710	86	360	1045	2.00	65.00
175	BADT000002	BADT000007	600	175	710	86	360	1045	2.00	70.20
200	BADT000003	BADT000008	600	200	710	86	360	1195	2.00	90.00
250	BADT000004	BADT000009	600	250	710	86	320	1305	2.00	97.00
300	BADT000005	BADT000010	600	300	710	86	270	1475	2.00	105.00