
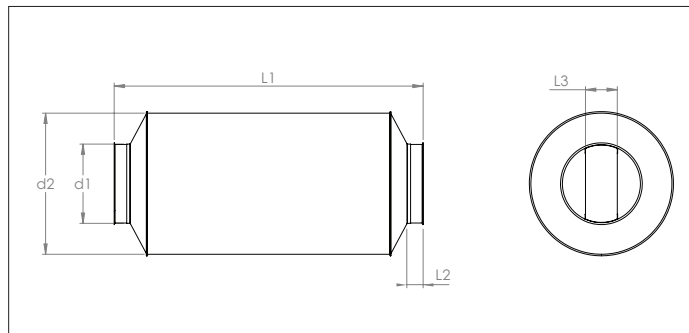


AAFA Rohrschalldämpfer - saubere luft mit Einsatz L = 2000

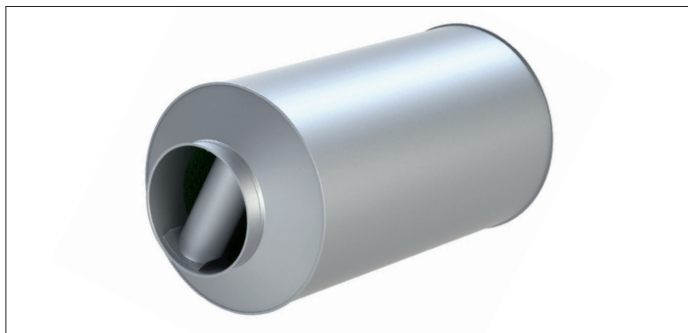

AAFA Rohrschalldämpfer - saubere luft mit Einsatz L = 2000

Sie werden eingesetzt um die Schallübertragung in einer Leitung oder in der Werkstatt zu reduzieren.

Die Schalldämpfer sind aus verzinktem Stahlblech mit auf der Innenseite angebrachtem Schallabsorptionsmaterial hergestellt.

Material


Sendzimirverzinkt
100 mm Schallschutzmaterial

Typ

Walzbleche mit 6 mm Bord für Spannringverbindung

Optionen

- Andere Durchmesser
- Andere Längen
- Andere Materialstärke
- Mit Lochblechplatte für den Schutz des schallabsorbierenden Materialien
- Mit Tedlar-Folie für feuchte Materialien
- Rostfreier Stahl (1.4301)
- Lackierte Ausführung
- Andere Arten von Kanten oder Verbindungen, siehe 'Kanten und Anschlüsse'



Schmutzige luft Ausführung

Ø	Code	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s mm	Gewicht kg
225	AAFA000265	225	425	2000	50	100	0.88	33,6
250	AAFA000266	250	450	2000	50	100	0.88	38,4
275	AAFA000267	275	475	2000	50	100	0.88	39,6
300	AAFA000268	300	600	2000	50	100	0.88	40,8
315	AAFA000269	315	515	2000	50	100	0.88	43,2
350	AAFA000270	350	550	2000	50	100	0.88	45,6
400	AAFA000271	400	600	2000	50	100	0.88	48,0
450	AAFA000272	450	650	2000	50	100	0.88	49,0
500	AAFA000273	500	700	2000	50	100	0.88	50,4
550	AAFA000274	550	750	2000	50	100	0.88	52,8
600	AAFA000275	600	800	2000	50	100	0.88	55,2
630	AAFA000276	630	830	2000	50	100	0.88	57,6
650	AAFA000277	650	850	2000	50	100	0.88	62,4
700	AAFA000398	700	900	2000	50	100	0.88	67,2
750	AAFA000399	750	950	2000	50	100	0.88	67,9
800	AAFA000400	800	1000	2000	50	100	0.88	72,8
850	AAFA000401	850	1050	2000	50	100	0.88	76,8
900	AAFA000402	900	1100	2000	50	100	0.88	80,8
950	AAFA000403	950	1150	2000	50	100	0.88	85,8
1000	AAFA000404	1000	1200	2000	50	100	0.88	90,8