
Spanringen zonder inlage GAAG



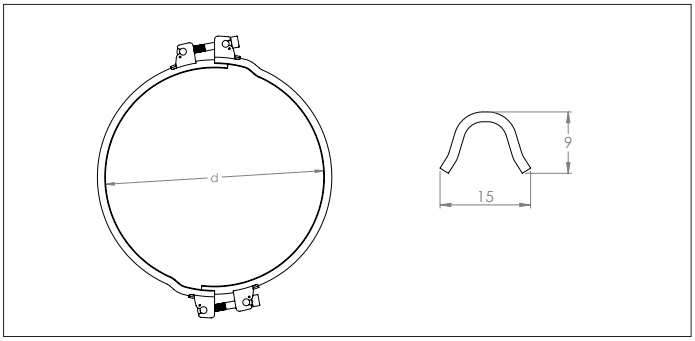

Spanringen zonder inlage GAAG
Spanringen zonder pakking, ook te gebruiken met pakking. De pakkingen worden apart verkocht, afhankelijk van de gebruikte plaatdikte.


Drukstootbestendig tot 3 bar.

Geschikt voor leidingwerk van 0.75 mm tot en met 3 mm.
Leidingwerk dikte aangeven bij bestelling.
(zie Pakkingen GZFA, GZFB &GZFC)

Maximaal aanhaalmoment vanaf Ø450 : 15 Nm.

Materiaalsoort
Gegalvaniseerd staal met 2 bouten M8 x 60mm

Opties
- afwijkende diameters
- roestvrijstaal AISI 304 (GBAG)



Correcte montage van pakking

Ø	Code	Ød	S	Gewicht
		mm	mm	kg
80	GAAG000001	85	1.75	0.26
100	GAAG000002	105	1.75	0.29
120	GAAG000003	125	1.75	0.35
125	GAAG000024	130	1.75	0.35
140	GAAG000004	145	1.75	0.37
150	GAAG000005	155	1.75	0.39
160	GAAG000006	165	1.75	0.40
180	GAAG000008	185	1.75	0.42
200	GAAG000009	205	1.75	0.46
224	GAAG000010	229	1.75	0.51
250	GAAG000011	255	1.75	0.52
280	GAAG000013	285	1.75	0.53
300	GAAG000014	305	1.75	0.58
315	GAAG000015	320	1.75	0.61
350	GAAG000016	355	1.75	0.65
400	GAAG000017	405	1.75	0.71
450	GAAG000018	455	1.75	0.77
500	GAAG000019	505	1.75	0.83
550	GAAG000020	555	1.75	0.89
560	GAAG000021	565	1.75	0.91
600	GAAG000022	605	1.75	0.95
630	GAAG000023	635	1.75	0.99