


BAZM Pièces de raccord



BAZM Pièces de raccord
Les pièces de raccord BAZM sont conçues pour assurer une bonne transition entre les composants à brides ISO (tels que les gammes des BADA) et les éléments de tuyauterie à brides DIN RII (T2).

Éléments de tuyauterie entièrement soudés avec une épaisseur de tôle de 2.00 mm, conçus pour résister à des surpressions allant jusqu'à 0.5 bar (exigence pour les équipements situés entre un clapet anti-retour ATEX et vaisseaux à protéger).

Ils sont pourvus de goujons pour assurer la liaison équipotentielle entre les différents éléments.

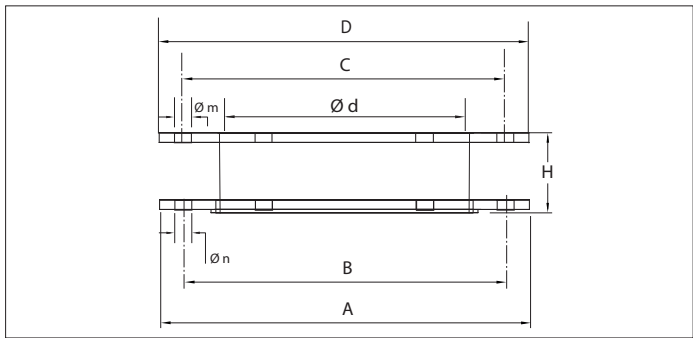

Matière
Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'époxy RAL 7032.
Poudrage électrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.
Plage de température jusqu'à +80°C.

Type
Tôles roulées soudés longitudinalement avec un bride folle ISO (L.fl) et une bride soudée DIN (W.fl).

Options
- autres couleurs

Ø d mm	Code	L mm	Dimensions bride ISO			Dimensions bride DIN RII (T2)			Poids kg
			A mm	B mm	n	C mm	D mm	m	
160	BAZM000001	100	195	240	8x D10	200	270	8x D12	3.0
200	BAZM000002	100	235	285	12x D10	241	311	8x D12	3.5
250	BAZM000003	100	285	335	12x D10	292	362	8x D12	4.3
300	BAZM000004	100	336	386	12x D10	349	429	8x D12	7.3
350	BAZM000005	100	389	449	12x D12	405	485	8x D12	8.2
400	BAZM000006	100	439	499	16x D12	448	528	12x D12	9.1
450	BAZM000007	100	489	549	16x D12	497	577	12x D12	10.2
500	BAZM000008	100	540	600	16x D12	551	631	12x D12	11.3