


AAEE Spoutniks

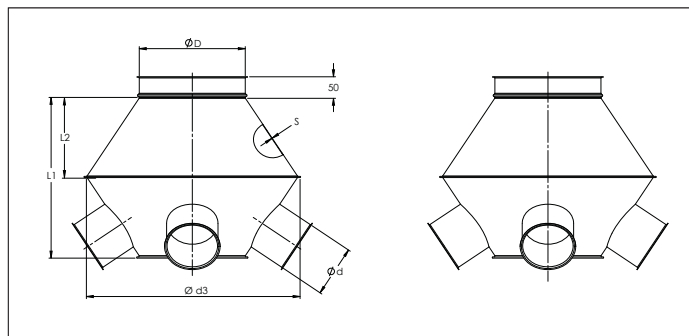

AAEE Spoutniks

Les collecteurs centraux sont produits à partir de tôles soudées par points. Ils sont conçus pour centraliser plusieurs points de captation d'une ou plusieurs machines pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Finition des bords à préciser (généralement pour utilisation de flexibles jusqu'aux machines) et nombre de sortie sur demande.

La fabrication double cône permet une meilleure répartition des vitesses d'air et évite ainsi les dépôts de matière dans le collecteur.

Matière

Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

Type

Tôles roulées soudées à la molette et agrafées ensemble avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers.


Options

- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
- autres types de bords et de connexions

⚠ Veuillez spécifier le nombre de points d'aspiration ainsi que les diamètres lors de la commande. Maximum 9 points.

# de sorties	Code	L1 mm	L2 mm	Ø3 mm	s mm	Poids kg
3 to 4	AAEE	Sur demande	Sur demande	Sur demande	0.88	Sur demande
5 to 9	AAEE	Sur demande	Sur demande	Sur demande	0.88	Sur demande

AAEG Capot d'aspiration (rond)

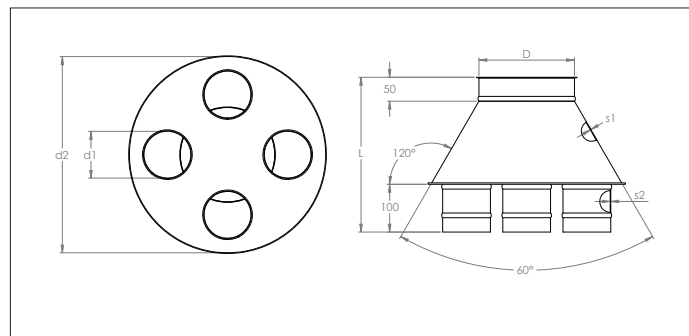

AAEG Capot d'aspiration (rond)

Les capot d'aspiration sont produits à partir de tôles soudées par points. Ils sont conçus pour centraliser plusieurs points de captation d'une ou plusieurs machines pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Finition des bords à préciser (généralement pour utilisation de flexibles jusqu'aux machines) et nombre de sortie sur demande.

La quantité de sorties ainsi que les diamètres et les types de raccords est à spécifier lors de la commande.

Matière

Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

Type

Tôles roulées soudées à la molette et agrafées ensemble avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers (ou bords lisses pour flexibles).


Options

- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
- autres types de bords et de connexions

⚠ Veuillez spécifier le nombre de points d'aspiration ainsi que les diamètres lors de la commande. Maximum 9 points.

# de sorties	Code	L1 mm	L2 mm	Ø3 mm	s mm	Poids kg
3 to 4	AAEG	Sur demande	Sur demande	Sur demande	0.88	Sur demande
5 to 9	AAEG	Sur demande	Sur demande	Sur demande	0.88	Sur demande

AAEH Capot d'aspiration (rectangulaire)

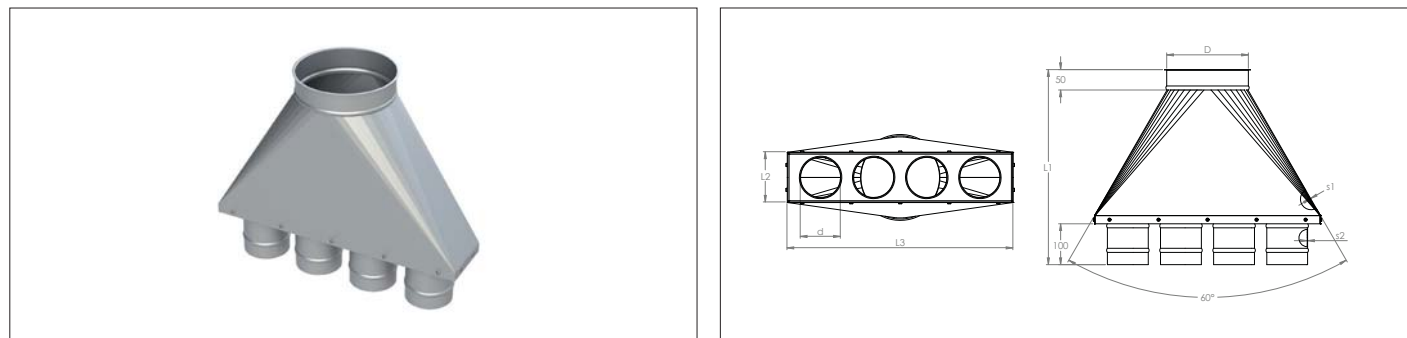

AAEH Capot d'aspiration (rectangulaire)
Les capot d'aspiration sont produits à partir de tôles soudées par points. Ils sont conçus pour centraliser plusieurs points de captation d'une ou plusieurs machines pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Finition des bords à préciser (généralement pour utilisation de flexibles jusqu'aux machines) et nombre de sortie sur demande.

La quantité de sorties ainsi que les diamètres et les types de raccordements est à spécifier lors de la commande.

Matière
Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

Type
Tôles roulées soudées à la molette et agrafées ensemble avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers (ou bords lisses pour flexibles).

- Options**
- autres diamètres
 - autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
 - autres types de bords et de connexions

! Veuillez spécifier le nombre de points d'aspiration ainsi que les diamètres lors de la commande. Maximum 9 points.

# de sorties	Code	L1 mm	L2 mm	Ø3 mm	s mm	Poids kg
3 to 4	AAEH	Sur demande	Sur demande	Sur demande	0.88	Sur demande
5 to 9	AAEH	Sur demande	Sur demande	Sur demande	0.88	Sur demande