


AAEC Pièges à cales

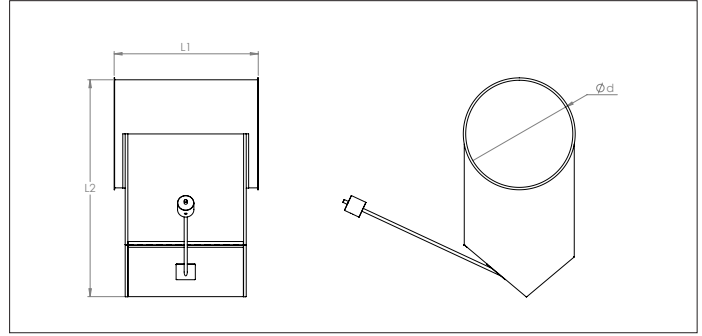

AAEC Pièges à cales

Les pièges à cales sont conçus pour capturer les gros déchets pour les empêcher d'aller dans le ventilateurs ou le filtre pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Livré avec contrepoids ajustable sur la porte d'accès.

Principalement utilisé dans l'industrie du bois, ils doivent être placés sur des conduits horizontales avec la porte d'accès vers le bas.

En option, une grille peut être intégrée dans la gaine du piège à cales afin d'assurer la retenue des gros déchets.

Matière


Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

Type

Tôles roulées soudées à la molette et agrafées ensemble avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers.
Bras pivotant sur paliers à bride fourni avec contrepoids.

Options

- avec grille
- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
- autres types de bords et de connexions

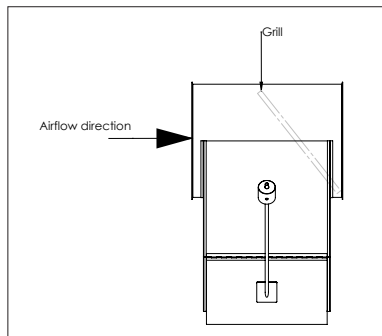

Sense du flux d'air (avec option grille)

❗ Le contrepoids doit être calibré sur site une fois installé selon le besoin du client.

❗ Seulement pour montage horizontal.

# of outlets	Code	L1 mm	L2 mm	s mm	Poids kg
200	AAEC000001	600	550	0.88	19.50
225	AAEC000002	600	563	0.88	20.50
250	AAEC000003	600	575	0.88	21.70
275	AAEC000004	600	588	0.88	22.50
280	AAEC000013	600	594	0.88	22.60
300	AAEC000005	600	600	0.88	23.00
315	AAEC000006	600	596	0.88	23.50
350	AAEC000007	600	625	0.88	24.10
400	AAEC000008	600	650	0.88	26.00
450	AAEC000009	600	675	0.88	28.00
500	AAEC000010	600	700	0.88	29.90
550	AAEC000011	600	725	0.88	32.00
600	AAEC000012	600	800	0.88	33.50