
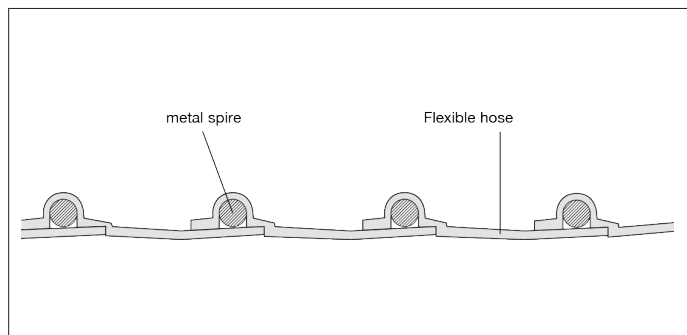


Flexibele slangen FAAC - Fairflex "S" PU

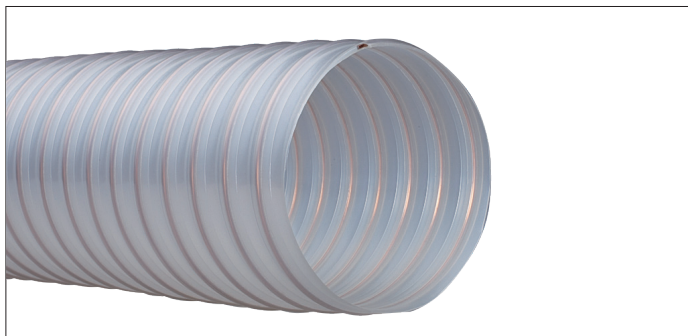

Flexibele slangen FAAC Fairflex "S"

Zware flexibele spiraal slangen van antistatische polyurethaan met verenstaal spiraal.

Het gebruik van een slangaansluitstuk of slangkoppeling met slangklem is hoogst aanbevolen om aan de installatie aan te sluiten.

Toepassingen

- Afzuigen van abrasieve stoffen in de hout-, metaal- en kunststofindustrie
- Vervoer van granulaat

Materiaal soort

Polyether-polyurethaan

Kleur

Transparant

Standaard lengtes

3, 6 en 10 meter
(minimum 3 meters)

Temperatuurbereik

-40 °C tot en met +100 °C

Verpakkingen

- In rollen

Eigenschappen

- Permanent antistatisch volgens TRGS 727, $R < 10^8 \Omega/\text{cm}$
- Vlamvertragend volgens DIN 4102 B1
- Microben resistent
- Hydrolyse resistent
- Uitstekende flexibiliteit
- UV-bestendig
- Hoge slijtvastheid, 10x sterker dan PVC
- Gladde binnenkant

Opties

- Opdruk van bedrijfsgegevens
- Afwijkende diameters
- Afwijkende lengtes
- Afwijkende kleuren



Ø	3 m	Code 6 m	10 m	Dikte mm	Bocht radius mm	Werkdruk Max. (Bar)	Vacuüm Max. (Bar)	Gewicht kg/m
38	FAAC000001	FAAC000002	FAAC000003	1.00	33	1.35	0.45	0.35
50	FAAC000004	FAAC000005	FAAC000006	1.00	42	1.20	0.40	0.41
60	FAAC000007	FAAC000008	FAAC000009	1.00	52	1.15	0.35	0.47
63	FAAC000010	FAAC000011	FAAC000012	1.00	53	1.15	0.35	0.49
70	FAAC000013	FAAC000014	FAAC000015	1.00	62	1.10	0.30	0.56
76	FAAC000016	FAAC000017	FAAC000018	1.00	68	1.05	0.25	0.60
80	FAAC000019	FAAC000020	FAAC000021	1.00	72	0.70	0.23	0.65
100	FAAC000022	FAAC000023	FAAC000024	1.00	93	0.65	0.20	0.95
120	FAAC000025	FAAC000026	FAAC000027	1.00	113	0.55	0.20	1.08
125	FAAC000070	FAAC000071	FAAC000071	1.00	117	0.45	0.15	1.10
140	FAAC000028	FAAC000029	FAAC000030	1.00	135	0.40	0.15	1.13
150	FAAC000031	FAAC000032	FAAC000033	1.00	145	0.35	0.12	1.25
160	FAAC000034	FAAC000035	FAAC000036	1.00	155	0.30	0.10	1.34
180	FAAC000037	FAAC000038	FAAC000039	1.00	175	0.25	0.09	1.68
200	FAAC000040	FAAC000041	FAAC000042	1.00	195	0.25	0.09	1.87
225	FAAC000043	FAAC000044	FAAC000045	1.00	219	0.22	0.09	2.11
250	FAAC000046	FAAC000047	FAAC000048	1.00	247	0.22	0.08	2.35
275	FAAC000049	FAAC000050	FAAC000051	1.00	277	0.22	0.08	2.72
300	FAAC000052	FAAC000053	FAAC000054	1.00	297	0.22	0.08	3.08
315	FAAC000055	FAAC000056	FAAC000057	1.00	297	0.22	0.08	3.24
350	FAAC000058	FAAC000059	FAAC000060	1.40	525	0.20	0.07	3.60
400	FAAC000061	FAAC000062	FAAC000063	1.40	600	0.15	0.07	4.12
450	FAAC000064	FAAC000065	FAAC000066	1.40	675	0.10	0.07	4.63
500	FAAC000067	FAAC000068	FAAC000069	1.40	750	0.05	0.06	5.15