


FK cyclones

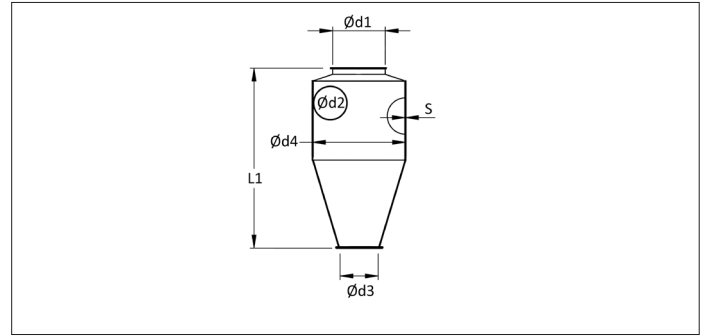

FK cyclones

Cyclones à faible débit utilisés pour la séparation de granulés ou de vracs dans l'industrie plastique.

Normalement utilisé dans des applications nécessitant une séparation moins élevée.

Matière

Acier Sendzimir galvanisé


Résistant jusqu'à une température de +80°C

Type

Plaques de 1 mm roulées et soudées ensemble
Trémie et corps agrapés ensemble

Options

- Acier inoxydable (INOX 304L ou 316L)
- Peint
- Renforcé

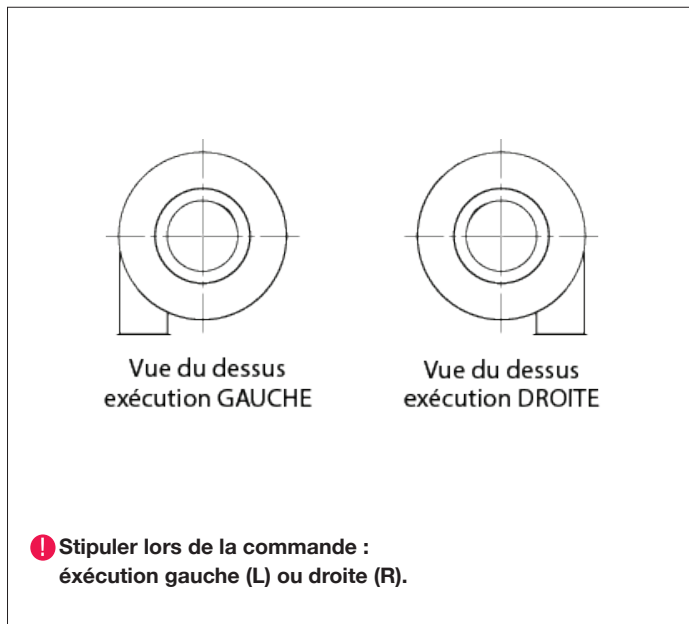

Modèle	Débit (m ³ /h)	L1 (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	Ø d4 (mm)	s (mm)
FK 1	1100 -> 2000	800	150	160	150	600	1.0
FK 2	1300 -> 2300	830	200	160	160	600	1.0
FK 3	1300 -> 2000	500	200	160	160	600	1.0