


ATEX M18 inductief rotatiedetector voor RVA & RVB draaisluizen

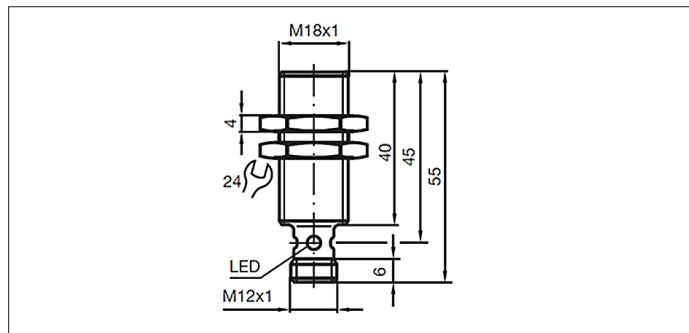

ATEX M18 inductief rotatiedetector voor RVA & RVB draaisluizen

Speciale boutvormige rotatiedetector voor rotatieschijven aan de voorzijde van de draaisluizen RVA, RVA-X en RVB.

Het detecteert van het draaien van de rotatieschijf gebeurt door het meten tussen de lege/volle oppervlakken van de rotatieschijf.

De RVB draaisluizen zijn in overeenstemming met de volgende normen :

- EN 60947-5-6:2000, IEC 60947-5-6:1999 ; NAMUR nakoming,
- NE 21:2007 ; Elektromagnetische overeenstemming,
- Standaard EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012, IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2, AMD 1:2012,
- Bruikbaar tot SIL 2 volgens IEC 61508.

Materialsoort



Roestvaststaal 1.4305 / AISI 303 met meergats gele LED .

Type

Uitgang: NAMUR (normaal gesloten)
Nominale spanning : 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Bedrijfsstroom: min. 2,2 mA
Nominale werkafstand (sn): 8 mm
Bescherming: omgekeerde polariteit
Beschermingsniveau: IP 66 / IP67
Temperatuurbestendig tot -25°C tot en met +100°C
Gewicht : 80 gram.

Opties

- toebehoren

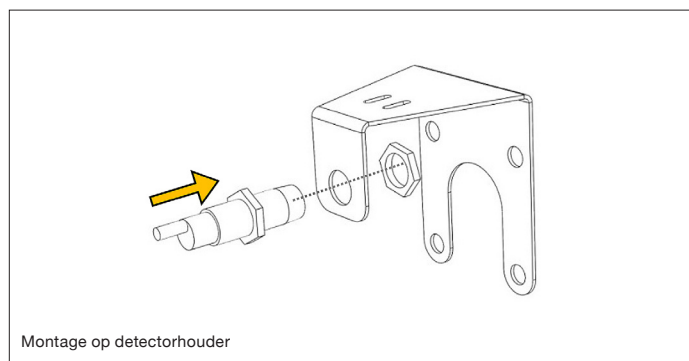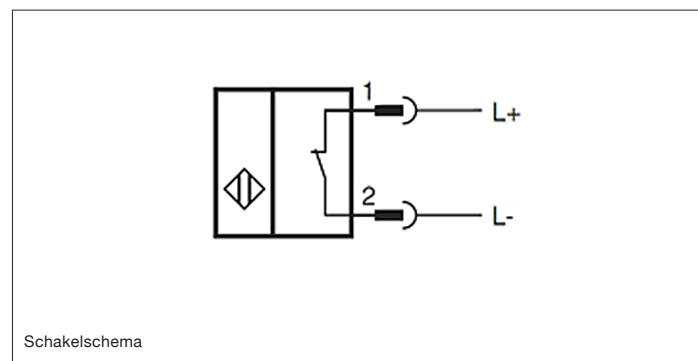

Model	Code	Weight kg
Rotation detector	NCEB000002	0.10