


NCED détecteur de position S2-A pour vannes papillon électriques (moteur Belimo)

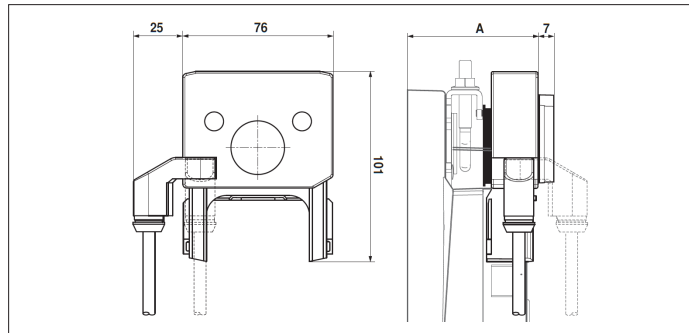

NCED détecteur de position S2A pour vannes papillon électriques (Moteur Belimo)

Ces détecteurs de position électriques s'adaptent sur la gamme d'actuateurs électriques Belimo LMC, SM & GM montés sur les papillons électriques et sont utilisés pour signaler des positions ou exécuter des fonctions de commutation dans n'importe quelle position angulaire.

Un branchement ajusté est créé entre un disque d'entraînement et la pince de broche, provoquant le transfert direct de la position aux cames de déclenchement du détecteur.

Ce modèle dispose de deux interrupteurs réglables, d'un câble intégré et ne nécessite aucun entretien.

Options

- S1-A contacte simple
- modèles FNRC
- câbles de différentes longueurs

Matière


Corps en plastique, câble cuivre avec revêtement PVC.

Type

Voltage : 220V AC.
Consommation : 10 W.
Courant : 1 mA - 3 A.


Autres informations

- classe de protection : complètement isolé
- niveau de protection : IP54 (NEMA2, UL revêtement type 2)
- Directive CE : 2006/95/CE, équipement basse tension
- certification : IEC/EN 60730-1 et IEC/EN 60730-2-14 selon UL 60730-1A et UL 30730-2-14, et CAN/CSA E60730-1:02
- plage de température : -30°C à +50°C
- température ambiante : 95%, sans condensation

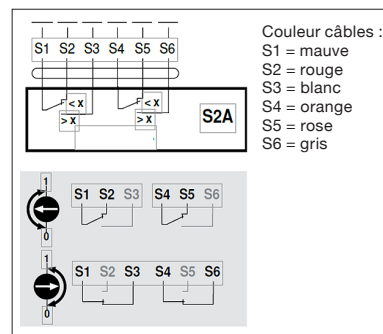

Shéma de raccordement du détecteur

! Voltage standard : 220 V AC.

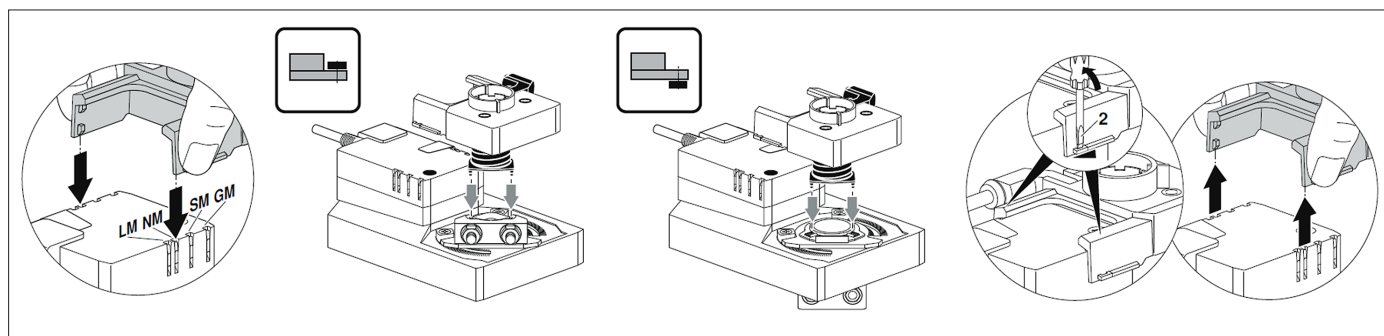

Aperçu de montage du détecteur

Code	A (mm) en fonction du modèle d'actuateur							Poids kg
	TM...A/LM...A	NM...A	SM...A/SMD...A	LMQ...A	NMQ...A	SMQ...A	NKQ...A	
NCED000039	66	69	71	80	83	89	87	0.20