


AAEC Blokkenvangers

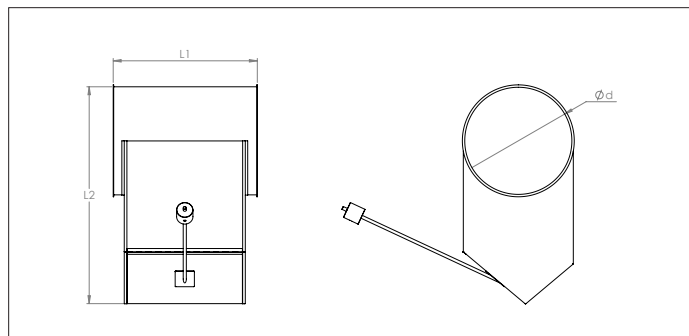

AAEC Blokkenvangers

De blokkenvangers zijn ontworpen voor het afvangen van grotere afgezogen afvalstukken ter voorkoming dat deze naar de ventilator of filter gaan. Geschikt voor gebruik in overdruk-, onderdruk- en drukloze systemen.

Geleverd met een hendel op het toegangsluik met een aanpasbaar contragewicht

Ze worden voornamelijk gebruikt in de houtverwerkingsindustrie en zijn geïnstalleerd in horizontale buizen met de uitlaat naar onder gericht.

Optioneel kan de blokkenvanger geleverd worden met een geïntegreerd rooster om ervoor te zorgen dat de getransporteerde materiaalsoort niet verder in de leidingen terecht komt.

Materiaal soort

Sendzimir verzinkt DX51 DZ 275 MAC, en Vergacol afdichting.


Uitvoering

Gewalste platen, steek- en gepuntgelast, met een rand van 6 mm voor spanringen.

Zwenkarm voorzien van contragewicht.

Opties

- met rooster
- afwijkende diameters
- plaatdiktes tot 3 mm, afhankelijk van lengte en diameter
- afwijkende randafwerkingen

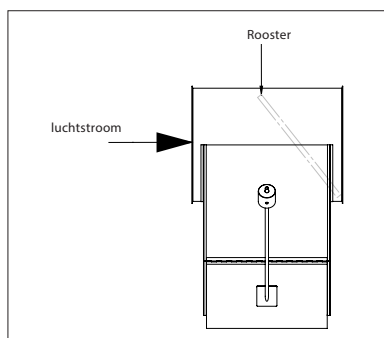

Luchtstroom richting (met optionele rooster)

❗ Tegengewicht moet op locatie vastgesteld worden.

❗ Enkel voor horizontale installatie.

Ø	Code	L1 mm	L2 mm	s mm	Gewicht kg
200	AAEC000001	600	660	0.88	19.50
225	AAEC000002	600	693	0.88	20.50
250	AAEC000003	600	718	0.88	21.70
275	AAEC000004	600	743	0.88	22.50
300	AAEC000005	600	760	0.88	23.00
315	AAEC000006	600	783	0.88	23.50
350	AAEC000007	600	790	0.88	24.10
400	AAEC000008	600	868	0.88	26.00
450	AAEC000009	600	864	0.88	28.00
500	AAEC000010	600	968	0.88	29.90
550	AAEC000011	600	1018	0.88	32.00
600	AAEC000012	600	1068	0.88	33.50