
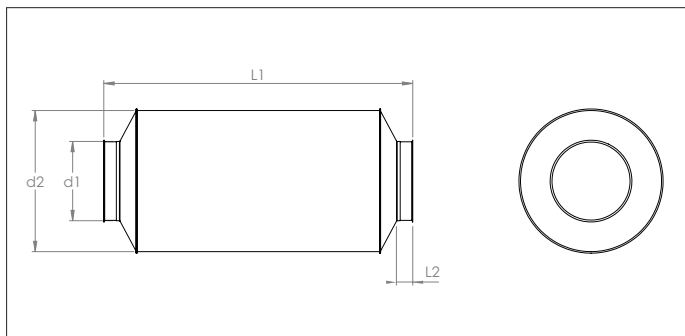


Silencieux AAFA - air propre L = 1500

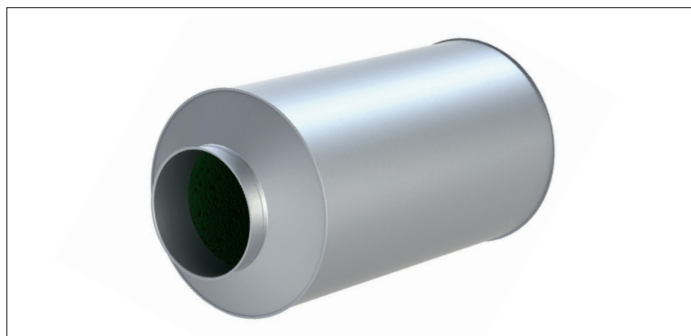

Silencieux AAFA - air propre L = 1500

Les silencieux AAFA sont conçus pour réduire le niveau sonore dans les conduits ou dans l'espace de travail pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Les silencieux sont fabriqués en tôle galvanisée sendzimir doublés d'isolant phonique de 100 mm.

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir
100 mm Matière insonorisante

Type

Tôles roulées soudées à la molette, avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres diamètres
- Autres longueurs
- Autres épaisseurs de tôles
- Avec plaque perforée pour la protection de l'isolant phonique
- Avec film Tedlar pour utilisation en conditions humides
- Acier Inoxydable (AISI 304)
- Version peinte
- Autres types de bords et de connections, voir « bords et connections »



Version air chargé

Ø	Code	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	s mm	Poids kg
150	AAFA000091	150	350	1500	50	0.88	17.70
160	AAFA000092	160	360	1500	50	0.88	19.20
180	AAFA000093	180	380	1500	50	0.88	22.50
200	AAFA000094	200	400	1500	50	0.88	24.00
225	AAFA000095	225	425	1500	50	0.88	25.80
250	AAFA000096	250	450	1500	50	0.88	27.30
275	AAFA000097	275	475	1500	50	0.88	29.10
300	AAFA000098	300	600	1500	50	0.88	30.60
315	AAFA000099	315	515	1500	50	0.88	23.90
350	AAFA000100	350	550	1500	50	0.88	39.90
400	AAFA000101	400	600	1500	50	0.88	43.20
450	AAFA000102	450	650	1500	50	0.88	48.00
500	AAFA000103	500	700	1500	50	0.88	53.10
550	AAFA000104	550	750	1500	50	0.88	57.15
600	AAFA000105	600	800	1500	50	0.88	61.95
630	AAFA000106	630	830	1500	50	0.88	63.00
650	AAFA000107	650	850	1500	50	0.88	66.00
700	AAFA000314	700	900	1500	50	0.88	79.50
750	AAFA000315	750	950	1500	50	0.88	90.24
800	AAFA000316	800	1000	1500	50	0.88	97.20
850	AAFA000317	850	1050	1500	50	0.88	104.24
900	AAFA000318	900	1100	1500	50	0.88	108.15
950	AAFA000319	950	1150	1500	50	0.88	117.21
1000	AAFA000320	1000	1200	1500	50	0.88	126.42