

AAFA Rohrschalldämpfer - saubere luft mit Einsatz L = 1500

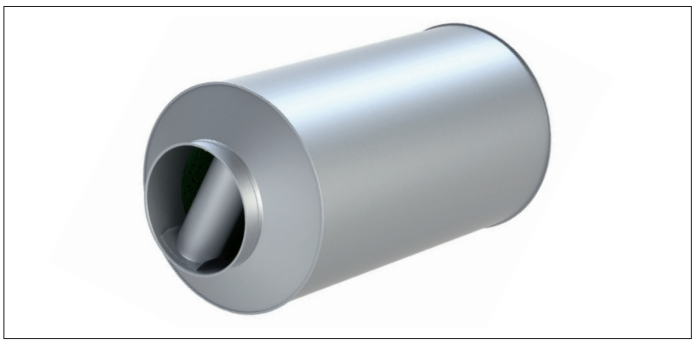

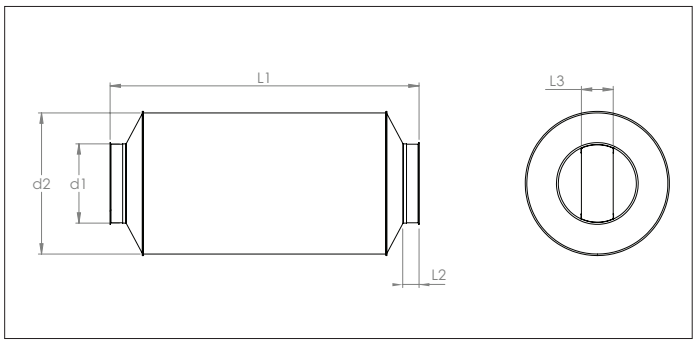

AAFA Rohrschalldämpfer - saubere luft mit Einsatz L = 1500
Sie werden eingesetzt um die Schallübertragung in einer Leitung oder in der Werkstatt zu reduzieren.

Die Schalldämpfer sind aus verzinktem Stahlblech mit auf der Innenseite angebrachtem Schallabsorptionsmaterial hergestellt.

Material
Sendzimirverzinkt
100 mm Schallschutzmaterial

Typ
Walzbleche mit 6 mm Bord für Spannringverbindung

Optionen
- Andere Durchmesser
- Andere Längen
- Andere Materialstärke
- Mit Lochblechplatte für den Schutz des schallabsorbierenden Materialen
- Mit Tedlar-Folie für feuchte Materialien
- Rostfreier Stahl (1.4301)
- Lackierte Ausführung
- Andere Arten von Kanten oder Verbindungen, siehe ‘Kanten und Anschlüsse’


Detail der Einsatz


Schmutzige luft Ausführung

Ø	Code	Ø d1	Ø d2	L1	L2	L3	s	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
225	AAFA000225	225	425	1500	50	100	0.88	25,2
250	AAFA000226	250	450	1500	50	100	0.88	28,8
275	AAFA000227	275	475	1500	50	100	0.88	29,7
300	AAFA000228	300	600	1500	50	100	0.88	30,6
315	AAFA000229	315	515	1500	50	100	0.88	32,4
350	AAFA000230	350	550	1500	50	100	0.88	34,2
400	AAFA000231	400	600	1500	50	100	0.88	36,0
450	AAFA000232	450	650	1500	50	100	0.88	36,7
500	AAFA000233	500	700	1500	50	100	0.88	37,8
550	AAFA000234	550	750	1500	50	100	0.88	39,6
600	AAFA000235	600	800	1500	50	100	0.88	41,4
630	AAFA000236	630	830	1500	50	100	0.88	43,2
650	AAFA000237	650	850	1500	50	100	0.88	46,8
700	AAFA000390	700	900	1500	50	100	0.88	50,4
750	AAFA000391	750	950	1500	50	100	0.88	74,9
800	AAFA000392	800	1000	1500	50	100	0.88	77,4
850	AAFA000393	850	1050	1500	50	100	0.88	79,4
900	AAFA000394	900	1100	1500	50	100	0.88	81,4
950	AAFA000395	950	1150	1500	50	100	0.88	83,0
1000	AAFA000396	1000	1200	1500	50	100	0.88	84,6