
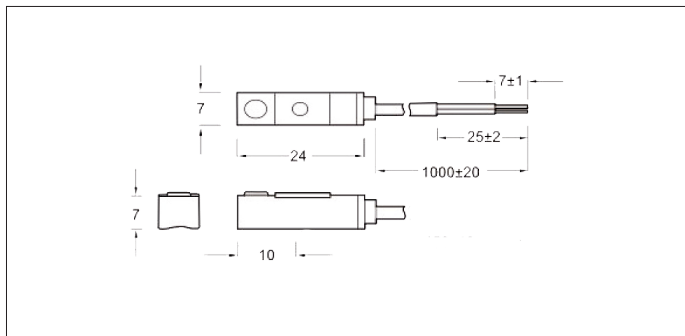


NCEC Détecteur de position pour cylindres pneumatiques NDBB pour clapets

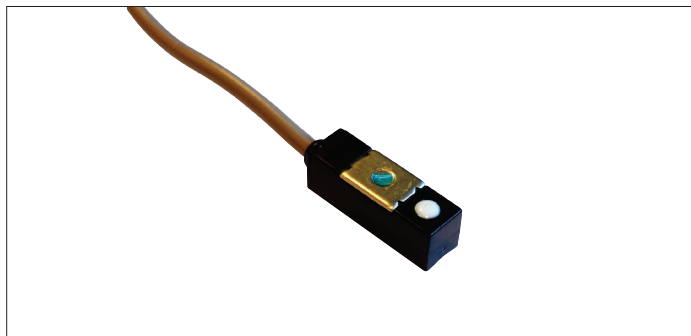

NCEC Détecteur de position pour cylindres pneumatiques NDBB pour clapets

Détecteur de position avec boîtier métallique à placer sur les cylindres pneumatiques pour indiquer la position du cylindre.

Habituellement monté aux deux extrémités du cylindre.

Livré avec sangle de montage et câble intégré de 1,5 m.

Matière

Boîtier métallique avec indicateur LED.

Câble de 1,5 m enduit de PVC résistant à l'huile.

Type

Modèle à deux fils.

Autres informations

- plage de température : -5°C à +60°C
- tension : 5 à 240 V DC-AC
- courant d'inversion maximum : 100 mA
- consommation : aucune
- niveau de protection : IP 67 (NEMA 6)

Options

- version à 3 fils
- version avec câble de 5 m



Le détecteur de fin de course est fourni avec une sangle de maintien

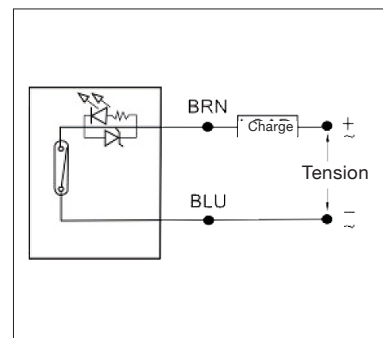


Schéma de câblage du fin de course

Modèle	Code	Poids kg
Détecteur	NCEC000001	0.10