


CADC SL2 Afsluitkleppen

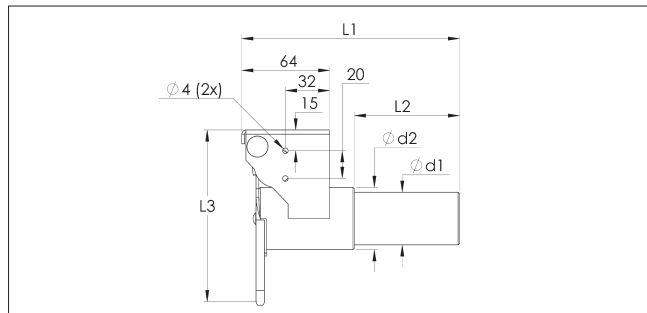

CADC SL2 Afsluitkleppen

De CADC SL2 afsluitkleppen kunnen op de leiding gemonteerd worden en zijn ontworpen voor het aansluiten van een soepele slang met hulp van een CAEB RL en SL2 flexible connector.

Deze afsluitklep kan direct aangesloten worden op een buis, een aftakking of een bocht door middel van een buiskoppeling.

Een positie indicator kan erop gemonteerd worden voor het automatische opstarten van de installatie (apart verkocht).

Materiaalsoort

Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering


Voorzien van zelfsluitend deksel.

Opties

- Positie indicator (NCED000038)

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CADC000008	38	45	157	76	125	0.70
50-50	CADC000009	50	55	157	76	135	0.90
63-63	CADC000010	63	74	157	76	153	1.25
76-76	CADC000011	76	83	157	76	163	1.46

CAEB SL2 Slangkoppelingen

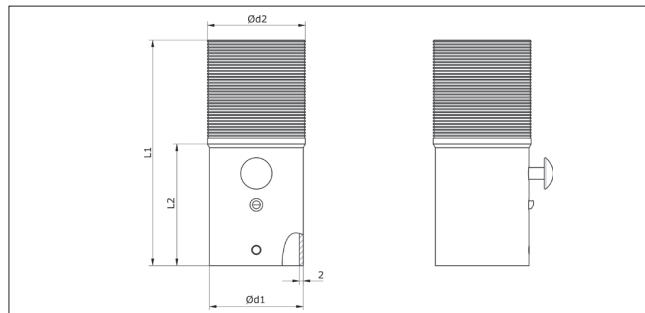

CAEB SL2 Slangkoppelingen

Voor een snelle aansluiting van een flexibele slang in een afsluitklep.

Te gebruiken in combinatie met de CADC RL en SL2 kleppen.

Een slangklem is aanbevolen om de flexibele slang op zijn plaats te houden.

Materiaal soort


Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

Uitvoering

Voorzien van een bevestigingsknop.

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
38-38	CAEB000002	37.5	38	145	80	0.18
50-38	CAEB000003	47.5	38	145	80	0.23
50-45	CAEB000004	47.5	45	145	80	0.23
50-50	CAEB000005	47.5	50	145	80	0.23
63-50	CAEB000006	66.5	50	145	80	0.31
63-63	CAEB000007	66.5	63	145	80	0.31
76-50	CAEB000008	75.5	50	145	80	0.44
76-63	CAEB000009	75.5	63	145	80	0.44
76-76	CAEB000010	75.5	76	145	80	0.44

CBDE SL2 Afsluitkleppen

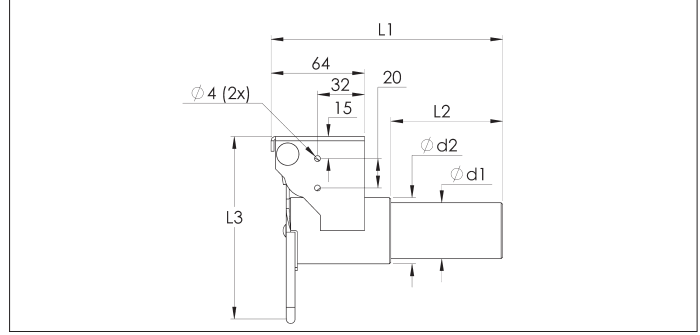

CBDE SL2 Afsluitkleppen

De CBDE SL2 afsluitkleppen kunnen op de leiding gemonteerd worden en zijn ontworpen voor het aansluiten van een soepele slang met hulp van een CBEB RL en SL2 flexible connector.

Deze afsluitklep kan direct aangesloten worden op een buis, een aftakking of een bocht door middel van een buiskoppeling.

Een positie indicator kan erop monteerd worden voor het automatische opstarten van de installatie (apart verkocht).

Materialsoort

Roestvrijstaal AISI 304 (1.4301).

Uitvoering


Voorzien van zelfsluitend deksel.

Opties

- Positie indicator (NCED000038)

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CBDE000005	38	45	157	76	125	0.70
50-50	CBDE000006	50	55	157	76	135	0.90
63-63	CBDE000007	63	74	157	76	153	1.25
76-76	CBDE000008	76	83	157	76	163	1.46

CBEB SL2 Slangkoppelingen

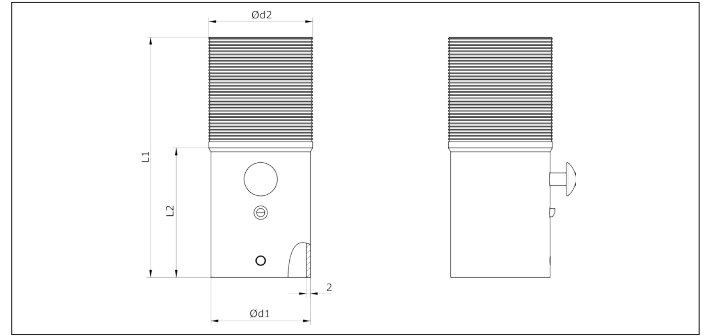

CBEB SL2 Slangkoppelingen

Voor een snelle aansluiting van een flexibele slang in een afsluitklep.

Te gebruiken in combinatie met de CBDE RL en SL2 kleppen.

Het gebruik van een slangklem om de flexibele slang op zijn plaats te houden is aanbevolen.

Materiaal soort

Roestvrijstaal AISI 304 (1.4301).

Uitvoering

Voorzien van een bevestigingsknop.

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
38-38	CBEB000014	37.5	38	145	80	0.18
50-38	CBEB000001	47.5	38	145	80	0.23
50-45	CBEB000016	47.5	45	145	80	0.23
50-50	CBEB000002	47.5	50	145	80	0.23
63-50	CBEB000003	66.5	50	145	80	0.31
63-63	CBEB000004	66.5	63	145	80	0.31
76-50	CBEB000020	75.5	50	145	80	0.44
76-63	CBEB000021	75.5	63	145	80	0.44
76-76	CBEB000022	75.5	76	145	80	0.44