
Raccords GACB



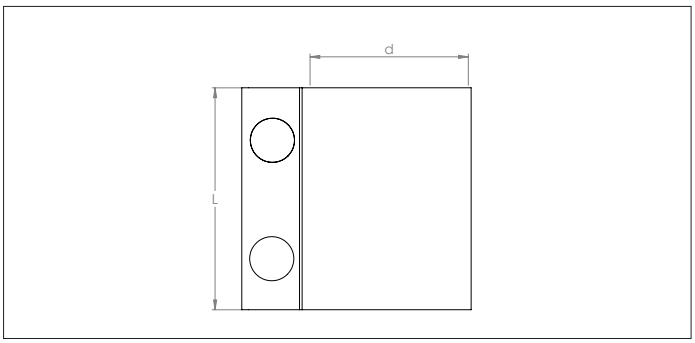

Raccords GACB
Raccords pour l'assemblage de composants NCV.
Avec joint caoutchouc et bouttons de conductivité.

Longueur standard de 100 et 150 mm.

Couple maximum de serrage des boulons M8 :16 Nm.

Matière
Enveloppe extérieure : acier galvanisé
Joint : caoutchouc SBR noir -30 °C à +80 °C
Boulons : 2 (100mm) ou 3 (150mm) boulons galvanisés M8 x 30mm
Bouttons de conductivité : AISI 304L

Options
- aucune


Boutton de conductivité INOX 304L

Ø	Code	Ød	L	Poids
		mm	mm	kg
38	GACB000005	38.1	100	0.35
50	GACB000006	50.0	100	0.50
64	GACB000007	63.5	100	0.55
76	GACB000008	76.1	100	0.38
89	GACB000009	88.9	100	0.41
102	GACB000010	101.6	150	0.70
114	GACB000011	114.3	150	0.75