
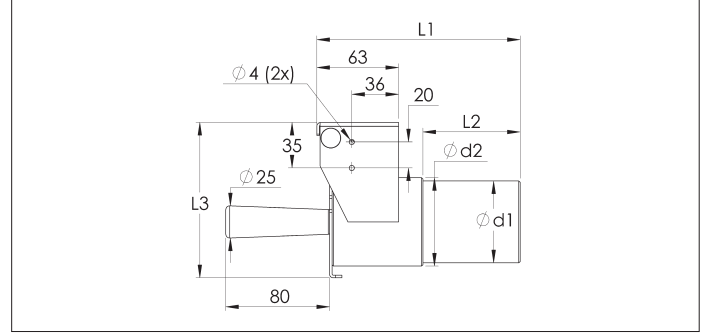


## CADC SL Afsluitkleppen

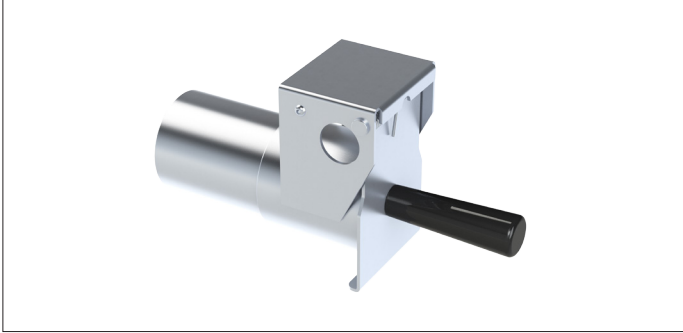

### CADC SL Afsluitkleppen

De CADC SL afsluitkleppen kunnen op de leiding gemonteerd worden en zijn ontworpen voor het aansluiten van een soepele slang met hulp van een CAEB flexible connector.

Deze afsluitklep kan direct aangesloten worden op een buis, een aftakking of een bocht door middel van een buiskoppeling.

Een positie indicator kan erop monteerd worden voor het automatische opstarten van de installatie (apart verkocht).

### Materiaalsoort

Electro-verzinkt zwart staal (10µm).

### Uitvoering



Voorzien van zelfsluitend deksel.

### Opties

- Positie indicator (NCED000038)

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CADC000004	38	43	157	75	94,5	0.70
50-50	CADC000005	50	55	157	75	106,5	0.90
63-63	CADC000006	63	68	157	75	119,5	1.25
76-76	CADC000007	76	81	157	75	132,5	1.46

## CBDE SL Afsluitkleppen

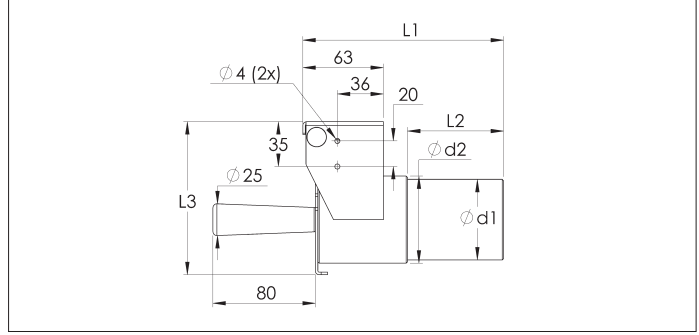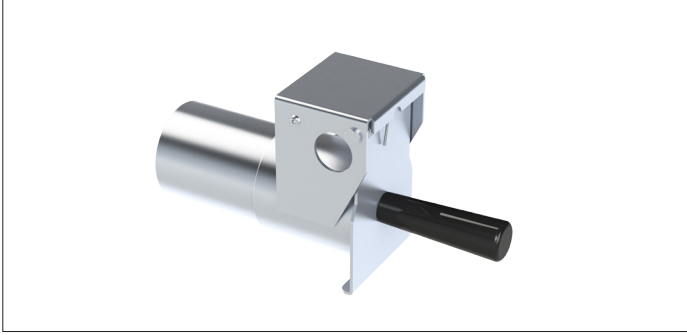

### CBDE SL Afsluitkleppen

De CBDE SL afsluitkleppen kunnen op de leiding gemonteerd worden en zijn ontworpen voor het aansluiten van een soepele slang met hulp van een CBEB flexible connector.

Deze afsluitklep kan direct aangesloten worden op een buis, een aftakking of een bocht door middel van een buiskoppeling.

Een positie indicator kan erop gemonteerd worden voor het automatische opstarten van de installatie (apart verkocht).

### Materiaal soort

Roestvrijstaal AISI 304 (1.4301).

### Uitvoering

Voorzien van zelfsluitend deksel.

### Opties

- Positie indicator (NCED000038)

Uitvoering	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CBDE000001	38	43	157	75	94,5	0.70
50-50	CBDE000002	50	55	157	75	106,5	0.90
63-63	CBDE000003	63	68	157	75	119,5	1.25
76-76	CBDE000004	76	81	157	75	132,5	1.46