
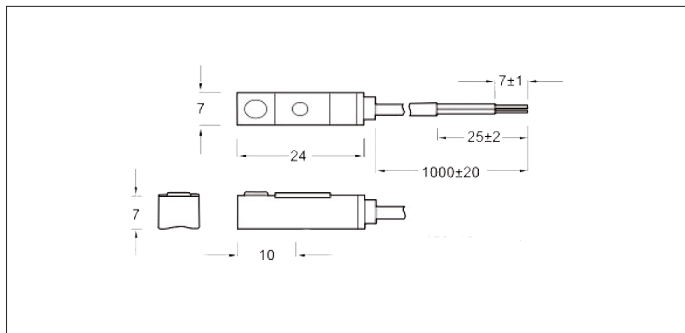


NCEC Positionssensor für NDBB Pneumatikzylinder für Schieber

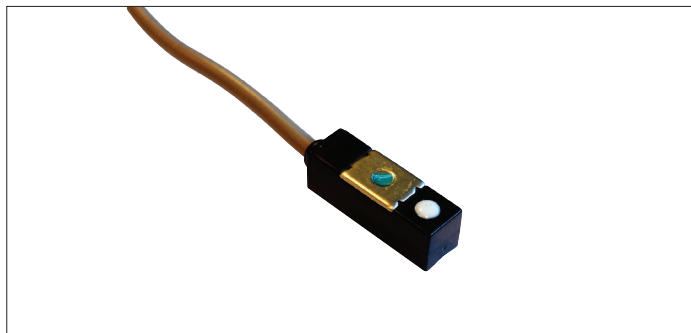

NCEC Positionssensor für NDBB Pneumatikzylinder für Schieber

Metallgehäuse-Positionsdetektor zum Anschlagen des Zylinders, um die Position des Zylinders anzuzeigen.

Normalerweise auf beiden Seiten des Zylinders montiert.

Lieferung mit Befestigungsband und integriertem 1.5-m-Kabel.

Material

Metallgehäuse mit LED-Anzeige.
Ölbeständiges PVC-beschichtetes 1.5-m-Kabel.

Typ

2-Draht-Typ.

Weitere Informationen


- Temperaturbeständigkeit : -5°C bis +60°C
- Betriebsspannung : 5 bis 240 V DC-AC
- max. Schaltstrom : 100 mA
- Stromverbrauch : keine
- Schutzklasse : IP 67 (NEMA 6)

Optionen

- 3-Draht-Version
- 5 m Kabelversion



Positionsdetektor mit Spannband zur Befestigung am Zylinder

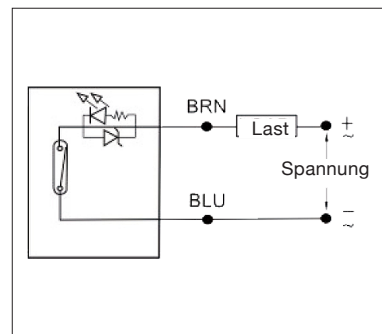

Schalplan Positionsdetektor

Modell	Artikelnr.	Gewicht kg
Positionssensor	NCEC000001	0.10