


Clapets d'aspiration CADC SL2

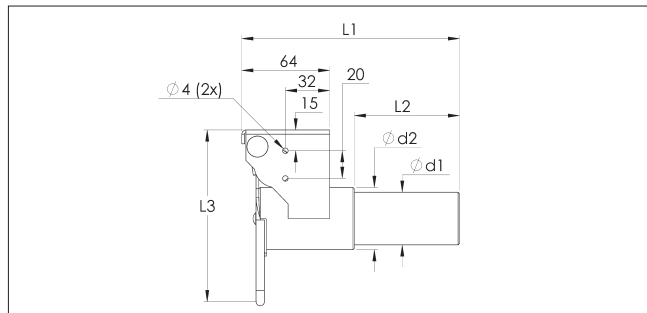

Clapets d'aspiration CADC SL2

Les clapets d'aspiration CADC SL2 sont prévus pour être montés sur la tuyauterie d'un coté à l'aide d'un raccord, et pour le raccordement d'un flexible de l'autre coté.

Pour utilisation avec un raccord flexible type CAEB RL et SL2.

Les clapets CADC SL2 peuvent être équipés d'un indicateur de position de démarrage sous le capot (vendu séparément).

Matière

Acier noir électro-galvanisé (10µm).

Type


Avec couvercle à fermeture par rappel ressort.

Options

- Indicateur de position (NCED000038)

Type	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Poids kg
38-38	CADC000008	38	45	157	76	125	0.70
50-50	CADC000009	50	55	157	76	135	0.90
63-63	CADC000010	63	74	157	76	153	1.25
76-76	CADC000011	76	83	157	76	163	1.46

Raccords flexible CAEB SL2

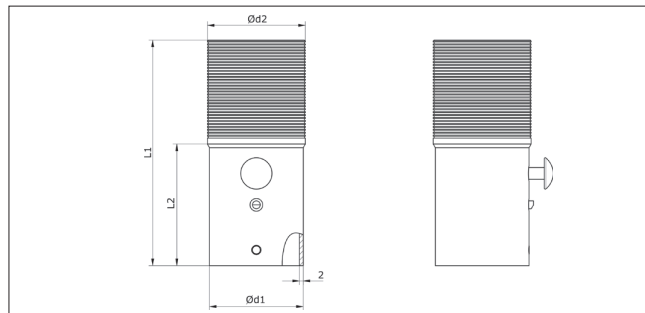

Raccords flexible CAEB

Ces raccords sont prévus pour se fixer dans les clapets RL et SL2 CADC.

Ils permettent un raccordement rapide d'un flexible et des accessoires d'aspiration.

L'utilisation d'un collier fil est recommandé pour maintenir le tuyau flexible.

Matière


Acier noir électro-galvanisé (10µm).

Type

Equipé d'un bouton poussoir de verrouillage.

Type	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	Poids kg
38-38	CAEB000002	37.5	38	145	80	0.18
50-38	CAEB000003	47.5	38	145	80	0.23
50-45	CAEB000004	47.5	45	145	80	0.23
50-50	CAEB000005	47.5	50	145	80	0.23
63-50	CAEB000006	66.5	50	145	80	0.31
63-63	CAEB000007	66.5	63	145	80	0.31
76-50	CAEB000008	75.5	50	145	80	0.44
76-63	CAEB000009	75.5	63	145	80	0.44
76-76	CAEB000010	75.5	76	145	80	0.44

Clapets d'aspiration CBDE SL2

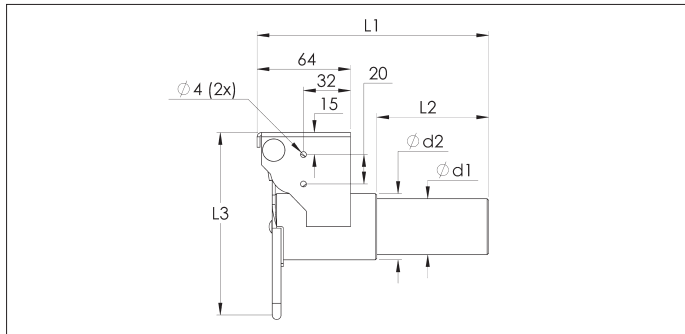

Clapets d'aspiration CBDE SL2

Les clapets d'aspiration CBDE SL2 sont prévus pour être montés sur la tuyauterie d'un coté à l'aide d'un raccord, et pour le raccordement d'un flexible de l'autre coté.

Pour utilisation avec un raccord flexible type CBEB RL et SL2.

Les clapets CBDE SL2 peuvent être équipés d'un indicateur de position de démarrage sous le capot (vendu séparément).

Matière

Acier Inoxydable INOX 304 (1.4301).

Type


Avec couvercle à fermeture par rappel ressort.

Options

- Indicateur de position (NCED000038)

Type	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Poids kg
38-38	CBDE000005	38	45	157	76	125	0.70
50-50	CBDE000006	50	55	157	76	135	0.90
63-63	CBDE000007	63	74	157	76	153	1.25
76-76	CBDE000008	76	83	157	76	163	1.46

Raccords flexible CBEB SL2

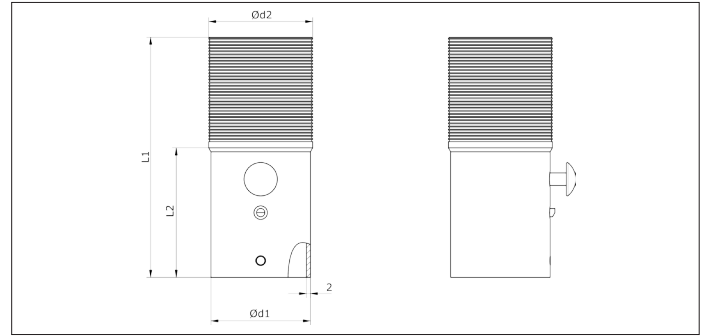

Raccords flexible CBEB SL2

Ces raccords sont prévus pour se fixer dans les clapets d'aspiration CBDE RL et SL2.

Ils permettent un raccordement rapide d'un flexible et des accessoires d'aspiration.

L'utilisation d'un collier fil est recommandé pour maintenir le tuyau flexible.

Matière

Acier Inoxydable INOX 304 (1.4301).

Type

Equipé d'un bouton poussoir de verrouillage.

Type	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	Poids kg
38-38	CBEB000014	37.5	38	145	80	0.18
50-38	CBEB000001	47.5	38	145	80	0.23
50-45	CBEB000016	47.5	45	145	80	0.23
50-50	CBEB000002	47.5	50	145	80	0.23
63-50	CBEB000003	66.5	50	145	80	0.31
63-63	CBEB000004	66.5	63	145	80	0.31
76-50	CBEB000020	75.5	50	145	80	0.44
76-63	CBEB000021	75.5	63	145	80	0.44
76-76	CBEB000022	75.5	76	145	80	0.44