


BABB Coudes R=D 15°

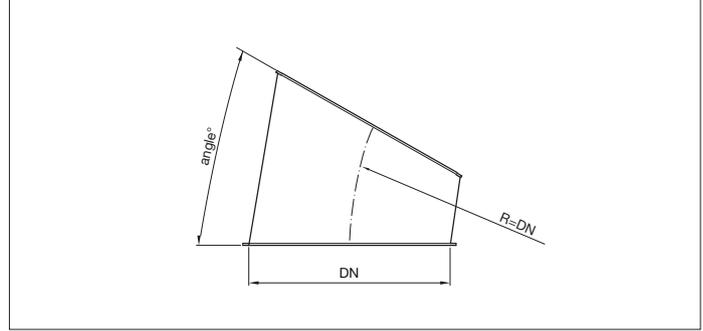

BABB Coudes R=D - 15°

Les coudes emboutis sont produits de deux demi coques longitudinalement soudées étanches avec une épaisseur de 2.00 mm..

Les coudes segmentés sont conçus de segments soudés étanches.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les grains et autres.

Matière

Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'epoxy RAL 7032.
Poudrage electrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.
Plage de température jusqu'à +80°C.

Type

Tôles embouties ou roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers

Options

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
- version résistante à l'abrasion à partir de Ø150 (83° Shore), uniquement sur coudes à segments
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

* Modèle à segments

Ø d mm	Code	R mm	# de segments	s mm	Poids kg
100	BABB000136	130	1	2.00	0.21
120	BABB000137	155	1	2.00	0.32
140*	BABB000138	185	1	2.00	0.44
150	BABB000139	250	1	2.00	0.56
160*	BABB000140	265	1	2.00	0.63
175	BABB000141	280	1	2.00	0.70
200	BABB000142	270	1	2.00	0.81
224*	BABB000143	220	1	2.00	0.76
250	BABB000144	310	1	2.00	1.09
280*	BABB000145	280	1	2.00	1.22
300	BABB000146	310	1	2.00	1.34
315*	BABB000147	315	1	2.00	1.40
350*	BABB000148	350	1	2.00	1.75
400*	BABB000149	400	1	2.00	2.35
450*	BABB000150	450	1	2.00	2.95
500*	BABB000151	500	1	2.00	3.50
550*	BABB000152	550	1	2.00	4.20
560*	BABB000153	560	1	2.00	4.40
600*	BABB000154	600	1	2.00	5.00
630*	BABB000155	630	1	2.00	5.50