
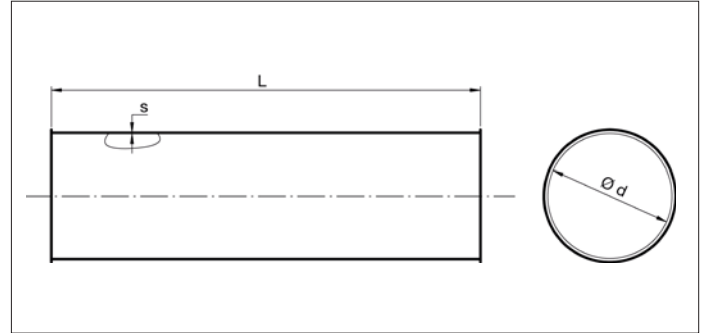


BAAA Gelaste buizen - 1000 mm

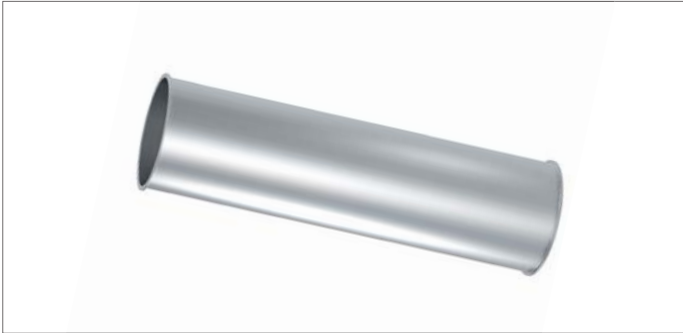

BAAA Gelaste buizen - 1000 mm

Langsnaad gelaste buizen met een plaatdikte van 2,00 mm.

Materiaal soort

2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm. Temperatuurbestendig tot +80°C.

Uitvoering

Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening
- andere kleuren
- andere lengtes
- andere diameters
- andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
- andere type randen en verbindingen

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Gewicht kg
100	BAAA000112	988	2.00	5.04
120	BAAA000113	988	2.00	6.05
140	BAAA000114	988	2.00	7.07
150	BAAA000115	988	2.00	7.58
160	BAAA000116	988	2.00	8.09
175	BAAA000117	988	2.00	8.85
200	BAAA000118	988	2.00	10.12
224	BAAA000119	988	2.00	11.34
250	BAAA000120	988	2.00	12.67
280	BAAA000121	988	2.00	14.19
300	BAAA000122	988	2.00	15.21
315	BAAA000123	988	2.00	15.97
350	BAAA000124	988	2.00	17.75
400	BAAA000125	988	2.00	20.30
450	BAAA000126	988	2.00	22.84
500	BAAA000127	988	2.00	25.38
550	BAAA000128	988	2.00	27.93
560	BAAA000129	988	2.00	28.44
600	BAAA000130	988	2.00	30.47
630	BAAA000131	988	2.00	32.00