


BDGD Dakdoervoeren



BDGD Dakdoorvoeren

Volledig gelaste dakdoorvoeren met een plaatdikte van 2,0 mm.

Gemonteerd op een dak op de buitenkant in combinatie met een dakdoorgang om de waterdichtheid van het dak te verzekeren.

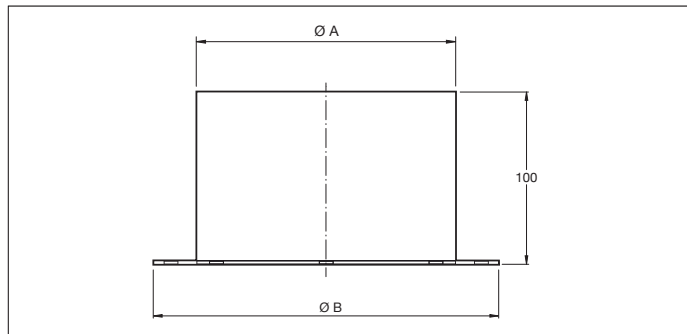

Materiaal soort


2.00 mm volbladverzinkt 1.0330 zwart staal.
Temperatuurbestendig tot +80°C.
Zinklaag overeenkomstig DIN 1461 met een dikte van 65 µm.

Uitvoering

Gewalste en gelaste platen.

Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- roestvrij stalen uitvoering
- potentiaalvereffening

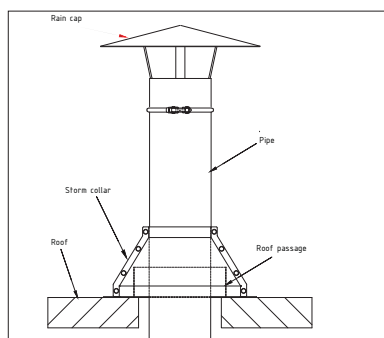

Proper installatie van een regenrok

Ø d mm	Code	A mm	B mm	s mm	Gewicht kg
100 - 120	BDGD000001	151	405	2.00	2.53
140 - 150	BDGD000002	251	505	2.00	3.67
160 - 200	BDGD000003	301	505	2.00	3.58
224 - 250	BDGD000004	351	805	2.00	8.36
280 - 350	BDGD000005	451	805	2.00	7.85
400 - 500	BDGD000006	561	1005	2.00	11.56
550 - 560	BDGD000007	686	1005	2.00	10.23
600 - 630	BDGD000008	746	1205	2.00	15.00