


BAZM Anschlussstutzen



BAZM Anschlussstutzen
Die BAZM-Anschlussstutzen sind für einen reibungslosen Übergang zwischen Produkten mit ISO-Flanschen (wie den BADA-Baureihen) und Luftleitungskomponenten mit DIN-RII-(T2)-Flanschen ausgelegt.

Vollständig geschweißte Rohrleitungselemente mit einer Blechdicke von 2.00 mm, ausgelegt für Druckstöße bis zu 0.5 bar (Anforderung für Ausrüstungen zwischen einem ATEX-Rückschlagventil und dem geschützten Behälter).

Sie sind mit Erdungsbolzen zur Sicherstellung des Potenzialausgleichs zwischen den verschiedenen Elementen vorgesehen.

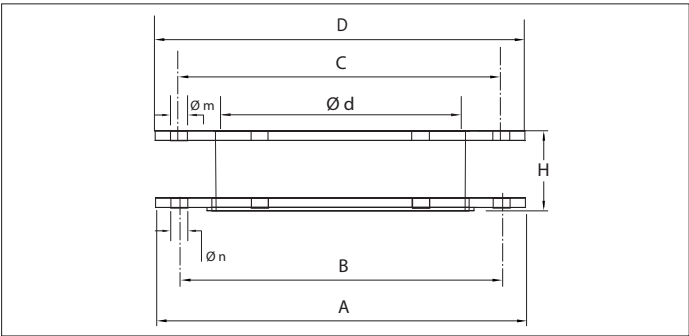

Material
2.00 mm Stahl 1.0330 Pulverbeschichtet, im Farbton RAL 7032.
Lebensmittelfysiologisch unbedenklich, elektrostatisch ableitfähig mit einer Dicke von 30 bis 60 µm.
Temperatur Beständigkeit bis +80°C.

Typ
Vollständig geschweißte gerollte Bleche mit einem losen ISO-Flansch (L.fl) und einem angeschweißten DIN-Flansch (W.fl).

Optionen
- andere Farben

Ø d mm	Artikel-Nr.	L mm	ISO Flanschabmessungen			DIN RII (T2) Flanschabmessungen			Gewicht kg
			A mm	B mm	n	C mm	D mm	m	
160	BAZM000001	100	195	240	8x D10	200	270	8x D12	3.0
200	BAZM000002	100	235	285	12x D10	241	311	8x D12	3.5
250	BAZM000003	100	285	335	12x D10	292	362	8x D12	4.3
300	BAZM000004	100	336	386	12x D10	349	429	8x D12	7.3
350	BAZM000005	100	389	449	12x D12	405	485	8x D12	8.2
400	BAZM000006	100	439	499	16x D12	448	528	12x D12	9.1
450	BAZM000007	100	489	549	16x D12	497	577	12x D12	10.2
500	BAZM000008	100	540	600	16x D12	551	631	12x D12	11.3