
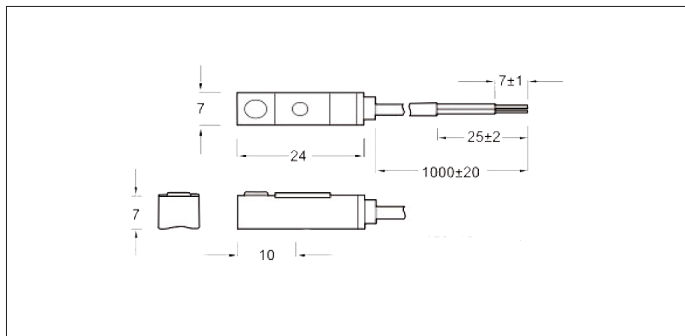


NCEC Positiesensor voor NDBB Pneumatisch cilinder voor schuifkleppen

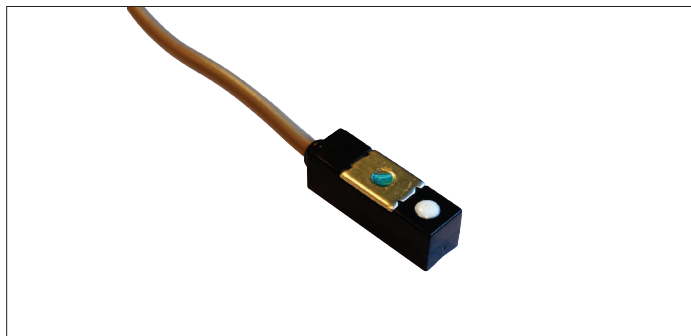

NCEC Positiesensor voor NDBB pneumatische cilinder voor schuifkleppen

Toebehoren voor pneumatisch bediende schuiven met LED indicator om de positie van het blad te laten zien.

Meestal zijn deze aan beide uiteinde van de cilinders geplaatst, maar er kan ook gekozen worden om maar één exemplaar te monteren op de open of dicht positie.

Geleverd met serflex en geïntegreerde 1.5 m kabel.

Materiaalsoort

Metalen behuizing met LED-indicator.
1,5 m kabel met oliebestendige PVC-coating.

Uitvoering

2 draad model.

Overige informatie


- temperatuurbereik : -5°C t/m +60°C
- werkspanning : 5 t/m 240 V DC-AC
- max. schakelstroom : 100 mA
- stroomverbruik : geen
- beschermingsniveau : IP 67 (NEMA 6)

Opties

- 3-draadsuitvoering
- 5 m Kabel model



Positiesensor geleverd met riem voor bevestiging aan cilinder

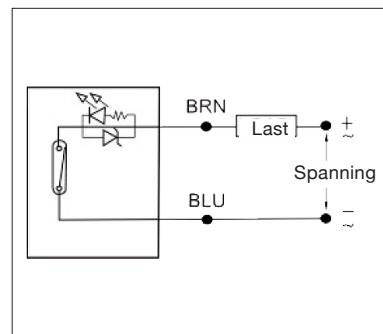

Bedradingsschema van positiesensor

Model	Code	Weight kg
Reed contact	NCEC000001	0.10