


AACE Culottes à 45°

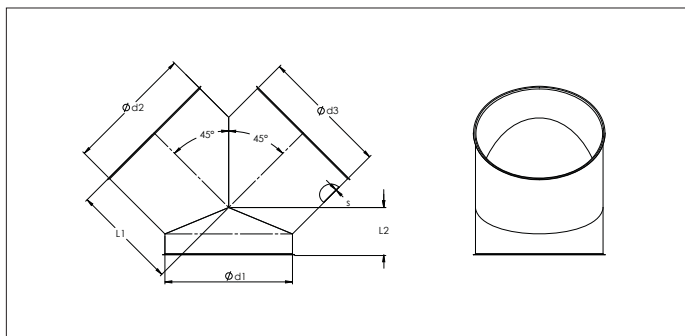

AACE Culottes à 45°

Les culottes sont fabriquées avec des conduits droits soudés à la molette longitudinalement et soudés par points ensemble pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

! Les piquages Ød2 et Ød3 ne peuvent pas être plus grand que Ød1.

! Les diamètres Ød2 et Ød3 doivent être les identiques.

Matière

Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

Type

Tôles roulées et soudées à la molette avec bords de 6 mm pour tout type de colliers. Piquage soudé par points avec Tersotat pour étanchéité.

Options

- autres diamètres
- épaisseurs de tôles jusqu'à 3 mm en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

Ø	Code	Ø d2/d3 mm	L1 mm	L2 mm	s mm	Poids kg
80	AACE000001	80	140	67	0.88	0.75
100	AACE000002	100	150	71	0.88	0.96
120	AACE000003	120	160	75	0.88	1.18
125	AACE000029	125	163	76	0.88	1.24
140	AACE000004	140	170	79	0.88	1.41
150	AACE000005	150	175	81	0.88	1.53
160	AACE000006	160	180	83	0.88	1.66
180	AACE000007	180	190	87	0.88	1.91
200	AACE000008	200	200	91	0.88	2.18
225	AACE000009	225	213	97	0.88	2.52
250	AACE000010	250	225	102	0.88	2.89
275	AACE000011	275	238	107	0.88	3.27
280	AACE000030	280	238	107	0.88	3.35
300	AACE000012	300	250	115	0.88	3.67
315	AACE000013	315	258	115	0.88	3.92
350	AACE000014	350	275	122	0.88	4.52
400	1AACE00015	400	300	133	0.88	5.44
450	AACE000016	450	325	143	0.88	6.42
500	AACE000017	500	350	154	0.88	7.48
550	AACE000018	550	375	164	0.88	8.61
600	AACE000019	600	400	174	0.88	9.80
630	AACE000020	630	415	180	0.88	10.55
650	AACE000021	650	425	185	0.88	11.07
700	AACE000031	700	450	195	1.00	12.40
750	AACE000032	750	475	205	1.00	13.80
800	AACE000033	800	500	216	1.00	15.27
850	AACE000034	850	525	226	1.00	16.81
900	AACE000035	900	550	236	1.00	18.42
950	AACE000036	950	575	247	1.00	20.10
1000	AACE000037	1000	600	257	1.00	22.02