


CADC SL2 Klappenventil

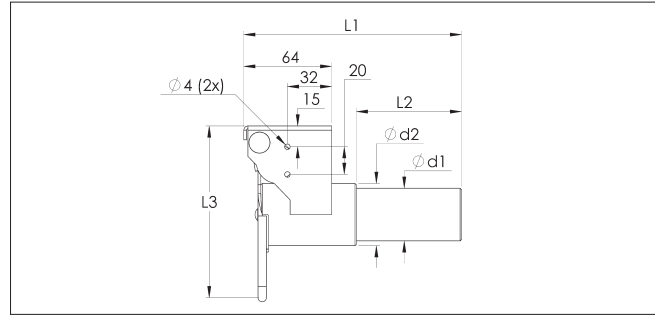

CADC SL2 Klappenventil

SL2 Klappenventil mit selbstschließender Federrückstellung .
Das Ventil kann an dem Rohr angebracht werden und dient zur
Verbindung eines Schlauches mit einer Schlauchkupplung CAEB
RL und SL2.

Diese Art von Klappenventil kann direkt mittels einer
Rohrkupplung an einem Rohr, einem Abzweig oder einem Bogen
angeschlossen werden.

Ventil zuzüglich einem elektrischen Endschlalter (separat
zuhältlich).

Material

Elektro-verzinkt (10µm).

Typ


Mit einem selbstschließenden gefederten Deckel.

Options

- Positionazieger (NCED000038)

Typ	Artikel-Nr.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CADC000008	38	45	157	76	125	0.70
50-50	CADC000009	50	55	157	76	135	0.90
63-63	CADC000010	63	74	157	76	153	1.25
76-76	CADC000011	76	83	157	76	163	1.46

CAEB SL2 Schlauchkupplung

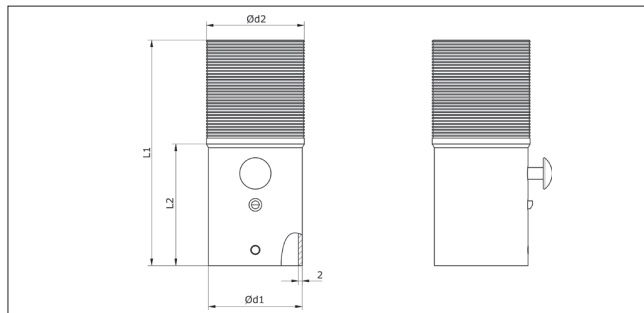

CAEB SL2 Schlauchkupplung

Für einen schnellen und einfachen Anschluss des flexiblen Schlauches in die Klappenventile.

Kombinierbar mit den CADC RL und SL2 Klappen.

Die Verwendung eines Schlauchschellen zum Festhalten des flexiblen Schlauches ist empfohlen.

Material


Elektro-verzinkt (10µm).

Typ

Ausgestattet mit einem Auslöseknopf.

Typ	Artikel-Nr.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
38-38	CAEB000002	37.5	38	145	80	0.18
50-38	CAEB000003	47.5	38	145	80	0.23
50-45	CAEB000004	47.5	45	145	80	0.23
50-50	CAEB000005	47.5	50	145	80	0.23
63-50	CAEB000006	66.5	50	145	80	0.31
63-63	CAEB000007	66.5	63	145	80	0.31
76-50	CAEB000008	75.5	50	145	80	0.44
76-63	CAEB000009	75.5	63	145	80	0.44
76-76	CAEB000010	75.5	76	145	80	0.44

CBDE SL2 Klappenventil

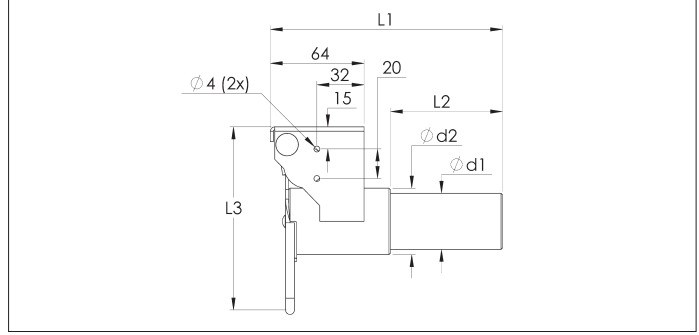

CBDE SL2 Klappenventil

Klappenventil mit selbstschließender Federrückstellung. Das Ventil kann an dem Rohr angebracht werden und dient zur Verbindung eines Schlauches mit einer Schlauchkupplung CBEB RL und SL2.

Diese Art von Klappenventil kann direkt mittels einer Rohrkupplung an einem Rohr, einem Abzweig oder einem Bogen angeschlossen werden.

Ventil zuzüglich einem elektrischen Endschlalter (separat erhältlich).

Material

Rostfreier Stahl 1.4301.

Typ


Mit einem selbstschließenden gefederten Deckel.

Options

- Positionazieger (NCED000038)

Typ	Artikel-Nr.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CBDE000005	38	45	157	76	125	0.70
50-50	CBDE000006	50	55	157	76	135	0.90
63-63	CBDE000007	63	74	157	76	153	1.25
76-76	CBDE000008	76	83	157	76	163	1.46

CBEB SL2 Schlauchkupplung

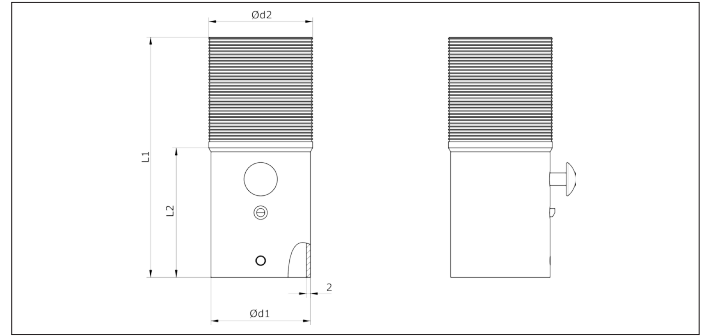

CBEB Schlauchkupplung

Für einen schnellen und einfachen Anschluss des flexiblen Schlauches in die Klappenventile.

Kombinierbar mit den CBDE RL und SL2 Klappen.

Die Verwendung eines Schlauchschellen zum Festhalten des flexiblen Schlauches ist empfohlen.

Material

Rostfreier Stahl 1.4301.

Typ

Ausgestattet mit einem Auslöseknopf.

Typ	Artikel-Nr.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
38-38	CBEB000014	37.5	38	145	80	0.18
50-38	CBEB000001	47.5	38	145	80	0.23
50-45	CBEB000016	47.5	45	145	80	0.23
50-50	CBEB000002	47.5	50	145	80	0.23
63-50	CBEB000003	66.5	50	145	80	0.31
63-63	CBEB000004	66.5	63	145	80	0.31
76-50	CBEB000020	75.5	50	145	80	0.44
76-63	CBEB000021	75.5	63	145	80	0.44
76-76	CBEB000022	75.5	76	145	80	0.44