
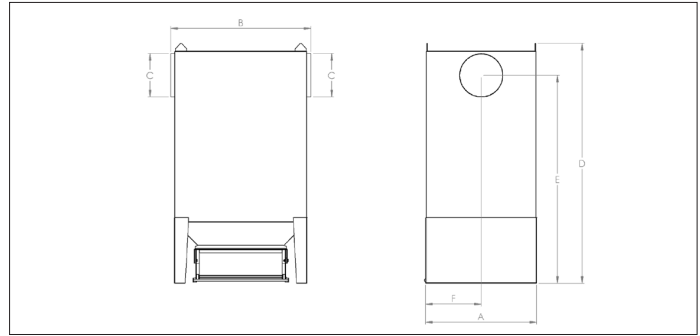


SFUV - Voorafscheider met vonkenvanger

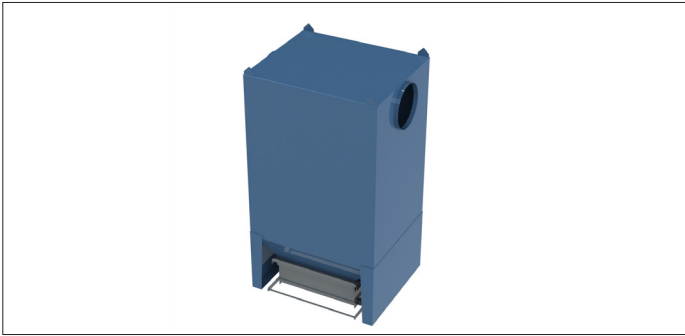

SFUV - Voorafscheider met vonkenvanger

Deze voorafscheider met vonkenvanger is ontworpen om te voorkomen dat vonken het filtermateriaal van de aangesloten filter bereiken en verkleint de kans op brand.

Het waterniveau is weergegeven op de voorkant van de stofemmer en kan ook besteld worden met een systeem dat automatisch water bijvult.

Luchtvolume : van 750 t/m 9.900 m³/h
Max. druk : tot 5.000 Pa

Materiaalsoort

St 37.2 zwart staal gepoedercoat in RAL 5007/7011
Temperatuurbestendig tot +80°C

Uitvoering

2 mm platen samen gelast


Opties

- Andere RAL kleuren
- Automatische water bijvulling




Waterbad

Waterbad is gemakkelijk te verwijderen en vervolgens te bedienen.




Water niveau

Vulniveau kan tijdens gebruik worden gelezen.



Automatische water bijvulling

is een optie.



Inlaat

geplaatst boven linker zijde. Lucht wordt naar benden geduwd.

SFUV - Voorafscheider met vonkenvanger

Afmetting van SFUV :

Model	Min. lucht-volume (m³/h)	Max. lucht-volume (m³/h)	Delta P (Pa)	A (mm)	B (mm)	C (Ømm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SFUV 160	750	1500	500-1000	506	564	160	1154	994	253
SFUV 200	1150	2300	500-1000	604	700	200	1332	1154	302
SFUV 250	1750	3500	500-1000	700	882	250	1557	1356	315
SFUV 315	2650	5300	500-1000	807	1020	315	1738	1511	403
SFUV 400	4500	9900	500-1000	1100	1260	400	2128	1852	550

Werkingsprincipe van doorstroom door SFUV :

