

YOGB - Afzuigarmen



YOGB - Afzuigarmen

YOGB-afzuigarmen zijn ontworpen voor het effectief afzuigen van lasstof en gasverontreiniging, evenals andere kleine stofdeeltjes, direct bij de emissiebron. Het is belangrijk om de besmetting niet te laten uitzetten in de procesruimte, zodat deze niet door mensen kan worden ingeademd. De afzuigarmen kunnen overal worden toegepast waar de werkruimte beperkt is.

Vaak gebruikt in lasscholen waar de laslarzen erg klein zijn. De afzuigarm kan zelfstandig werken, met een enkele afzuigventilator, of met een centrale ventilator op het hoofdverzamelkanaal worden aangesloten.

Volumen

Ø160 = 1000 m³/h

Materiaalsoort

AISI 304 (1.4301) buiselementen, aluminium structuur en PVC slangstukken


Structuur

Draaistuk,
Afzuigkap met afsluitklep,
Telescopische buissegmenten (bij de YOGB-1600 is de Structuur telescopisch in de flexibele slang)


Toebehoren

- Andere afzuigkappen
- geïntegreerd halogeenlicht in kap
- Wandsteun


Drukverlies voor afzuigarmen type YOGB

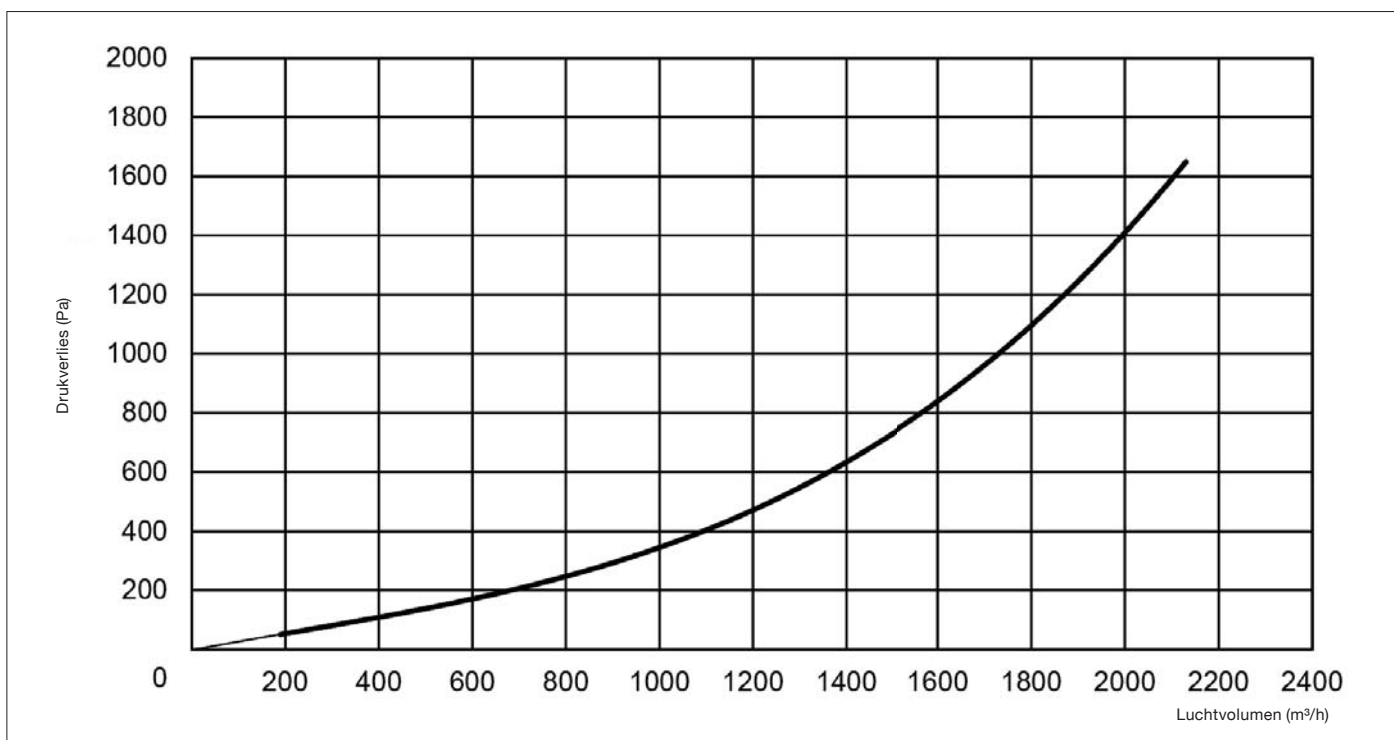


YOGB - Afzuigarmen

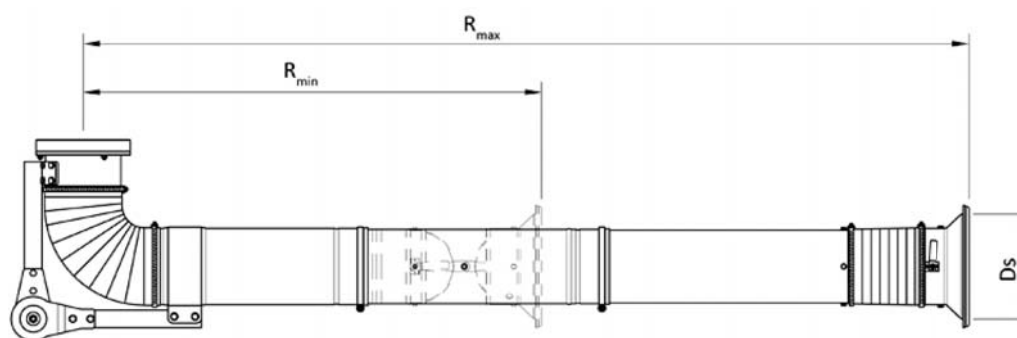

Model	Code	Ds (mm)	luchtvolume (m³/h)	# segmenten	R min (mm)	R max (mm)	Gewicht (kg)
YOGB-L/3-2000	KAAC000004	235	1000	3	1000	2000	13.0

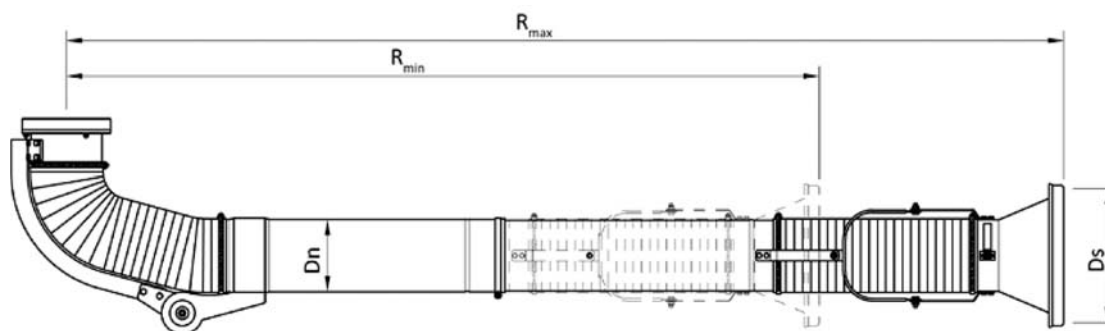

Model	Code	Ds (mm)	luchtvolume (m³/h)	# segmenten	R min (mm)	R max (mm)	Gewicht (kg)
YOGB-L/2-2000	KAAC000002	315	1000	2	1600	2000	11.5
YOGB-L/2-2400	KAAC000003	315	1000	2	1800	2400	13.0
YOGB-L/2-3000	KAAC000005	315	1000	3	1850	3000	15.0

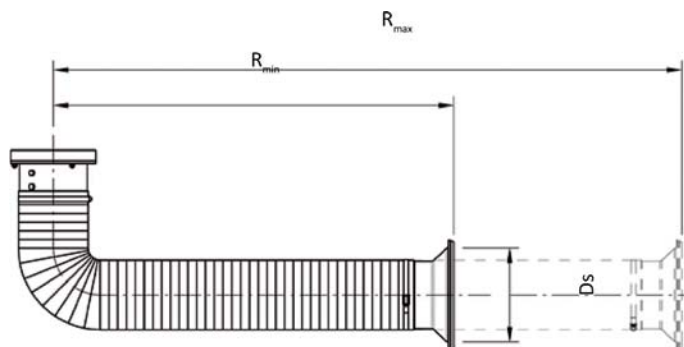

Model	Code	Ds (mm)	luchtvolume (m³/h)	# segmenten	R min (mm)	R max (mm)	Gewicht (kg)
YOGB-L/2-1600	KAAC000001	235	1000	1	1000	1600	10.0