


YOTA - Tables aspirantes

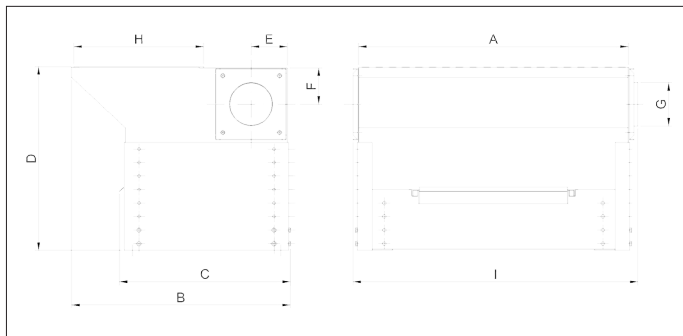

YOTA - Tables aspirantes

Tables aspirantes universelles avec aspiration par le plateau de la table. Peut être utilisée comme table d'encollage, table de ponçage ou polissage, table de découpe ou de soudure.

Table aspirante livrée sans ventilateur. Supporte jusqu'à max. 150 kg/m² sur le plan de travail. Une version renforcée peut supporter jusqu'à 300 kg/m². (option)

La table est livrée complètement assemblée. Il suffit de la raccorder à un système d'aspiration central. Le raccordement peut se faire du côté droit ou gauche de la table.

Multiple versions sont disponibles :

YOTA - exécution standard

YOTA-B - Avec mur arrière avec extraction.

YOTA-BS - Avec mur arrière avec extraction ainsi que dessus et joues latérales sans réduction sonore.

YOTA-BS-ISO - Avec mur arrière avec extraction ainsi que dessus et joues latérales avec réduction sonore.

YOTA-EM - Partie supérieure avec extraction à 30°, éclairage sur le dessus, lamelles sur les côtés et interrupteur pour éclairage.

Matière

Acier noir St 37.2 peinture par poudrage en RAL 5007 / 7011

Construction


- Disponibles en deux profondeurs : 1000 ou 1250 mm
- En standard, livré avec lattes en bois
- Aussi disponibles avec lattes en acier, INOX ou plastique (POM)
- Caisson de décantation intégré
- Bac de récupération pour particules plus grosses
- Hauteur ajustable de 830 à 980 mm

Dimensions YOTA

Modèle	Débit (m³/h)	Delta P (Pa)	Surf. de travail (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)
KBAA000001	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	80.0
KBAA000003	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	120.0
KBAA000005	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	160.0
KBAA000007	2900	600	640 x 2500	2500	1015	836	680-980	135	135	250	680	2556	200.0
KBAA000009	3450	600	640 x 3000	3000	1015	836	680-980	135	135	250	680	3056	240.0
KBAA000002	1600	600	890 x 1000	1000	1261	1084	680-980	135	135	160	930	1056	100.0
KBAA000004	2400	600	890 x 1500	1500	1261	1084	680-980	135	135	200	930	2556	150.0
KBAA000006	3200	600	890 x 2000	2000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2056	200.0
KBAA000008	4000	600	890 x 2500	2500	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2556	250.0
KBAA000010	4800	600	890 x 3000	3000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	3056	300.0

¹⁾ Hauteur ajustable

YOTA - Tables aspirantes

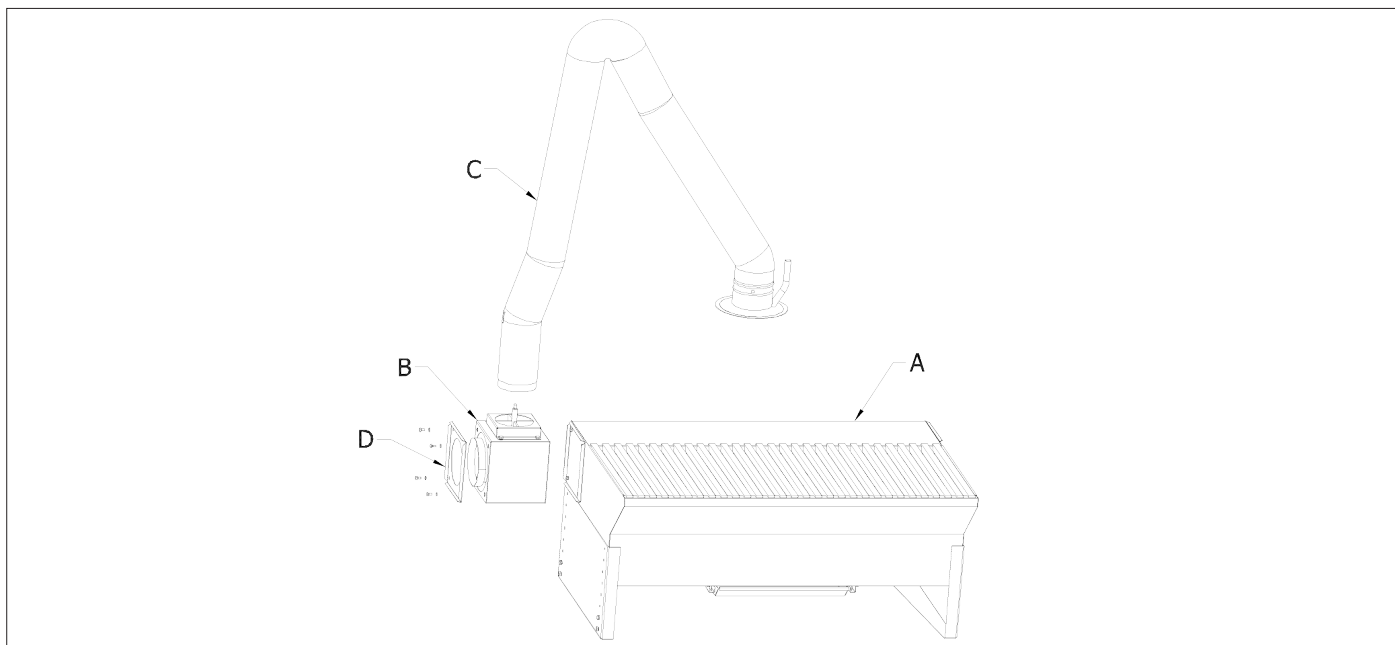


Equipment additionnel pour table aspirante YOTAPR


- A : Table aspirante type YOTA (D = partie intégrante de la table)
 B : Module de raccordement
 C : Bras d'extraction pour montage sur table (voir modèles RGF & LGF)
 D : Connexion standard pour table

Options pour table aspirante YOTA


Code group	Description
KBAA	Dessus de table perforé pour table standard avec lattes de bois ou d'acier. Profondeur de table : 1000 mm
KBAA	Dessus de table perforé pour table standard avec lattes de bois ou d'acier. Profondeur de table : 1250 mm
KBAA	Assemblage d'un bras d'extraction type RGF sur la table ø160mm (longueur 2000 - 4000 mm)
KBAA	Plaque de montage sans trous pour étau sur table YOTAPR 1000 - coté gauche ou droit
KBAA	Plaque de montage sans trous pour étau sur table YOTA 1250 - coté gauche ou droit
KBAA	Renforcement de la table aspirante type YOTAPR 1000 de max. 150 kg/m ² à max. 300 kg/m ²
KBAA	Renforcement de la table aspirante type YOTAPR 1250 de max. 150 kg/m ² à max. 300 kg/m ²
KBAA	Eclairage fluorescent de 1 x 18 W (excl. commutateur) L: 750 mm
KBAA	Eclairage fluorescent de 1 x 36 W (excl. commutateur) L: 1350 mm
KBAA	Assemblage de l'éclairage fluorescent placé sur dessus articulé
KBAA	Raccordement du câble électrique de 5m et prise 230VAC
KBAA	Raccordement du prise CEE 16A 230VAC
KBAA	CEE plug 3-pole 16A 230 V




Hauteur ajustable
Facilité d'adapter la hauteur du plan de travail.



Construction robuste
Surface renforcée pour le sablage et ponçage.




Bac de récupération
Facile à ouvrir et vider.




Facile à ouvrir
Les joues latérales et et dessus articulé facile à ouvrir.

YOTA - Tables aspirantes

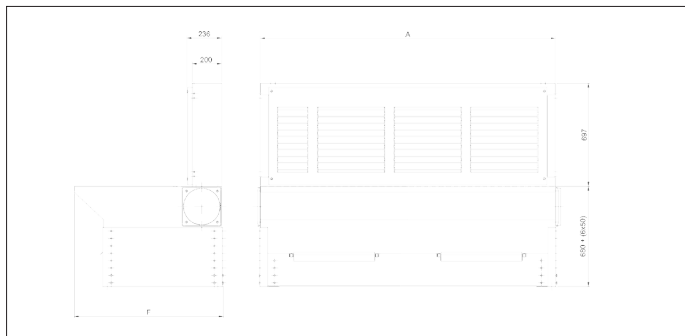

Dimensions YOTA-B

Modèle	Débit (m³/h)	Delta P (Pa)	Surf. de travail (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)
KBAA000011	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	120.0
KBAA000013	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	180.0
KBAA000015	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	240.0
KBAA000017	2900	600	640 x 2500	2500	1015	836	680-980	135	135	250	680	2556	300.0
KBAA000019	3450	600	640 x 3000	3000	1015	836	680-980	135	135	250	680	3056	360.0
KBAA000012	1600	600	890 x 1000	1000	1261	1084	680-980	135	135	160	930	1056	140.0
KBAA000014	2400	600	890 x 1500	1500	1261	1084	680-980	135	135	200	930	2556	210.0
KBAA000016	3200	600	890 x 2000	2000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2056	280.0
KBAA000018	4000	600	890 x 2500	2500	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2556	350.0
KBAA000020	4800	600	890 x 3000	3000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	3056	420.0

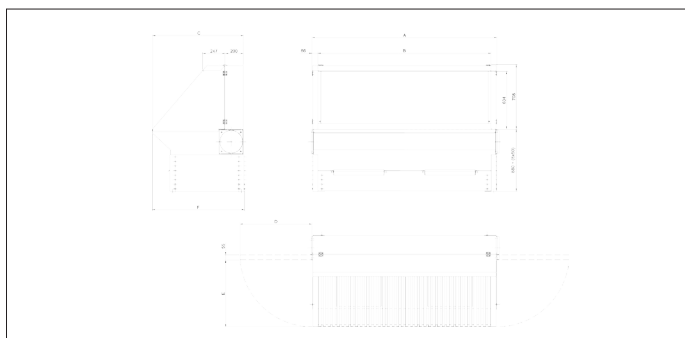


Dimensions YOTA-BS

Modèle	Débit (m³/h)	Delta P (Pa)	Surf. de travail (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)
KBAA000021	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	177.0
KBAA000023	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	259.0
KBAA000025	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	341.0
KBAA000027	2900	600	640 x 2500	2500	1015	836	680-980	135	135	250	680	2556	423.0
KBAA000029	3450	600	640 x 3000	3000	1015	836	680-980	135	135	250	680	3056	505.0
KBAA000022	1600	600	890 x 1000	1000	1261	1084	680-980	135	135	160	930	1056	200.0
KBAA000024	2400	600	890 x 1500	1500	1261	1084	680-980	135	135	200	930	2556	292.0
KBAA000026	3200	600	890 x 2000	2000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2056	384.0
KBAA000028	4000	600	890 x 2500	2500	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2556	474.0
KBAA000030	4800	600	890 x 3000	3000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	3056	568.0



¹⁾ Hauteur ajustable

YOTA - Tables aspirantes

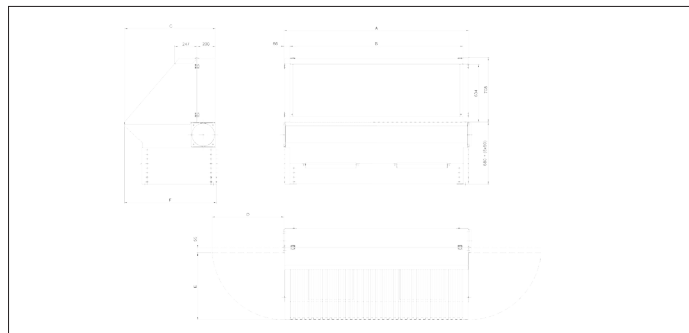

Dimensions YOTA-BS-ISO

Modèle	Débit (m³/h)	Delta P (Pa)	Surf. de travail (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)
KBAA000031	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	182.0
KBAA000033	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	267.0
KBAA000035	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	352.0
KBAA000037	2900	600	640 x 2500	2500	1015	836	680-980	135	135	250	680	2556	437.0
KBAA000039	3450	600	640 x 3000	3000	1015	836	680-980	135	135	250	680	3056	522.0
KBAA000032	1600	600	890 x 1000	1000	1261	1084	680-980	135	135	160	930	1056	206.0
KBAA000034	2400	600	890 x 1500	1500	1261	1084	680-980	135	135	200	930	2556	301.0
KBAA000036	3200	600	890 x 2000	2000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2056	396.0
KBAA000038	4000	600	890 x 2500	2500	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2556	489.0
KBAA000040	4800	600	890 x 3000	3000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	3056	586.0

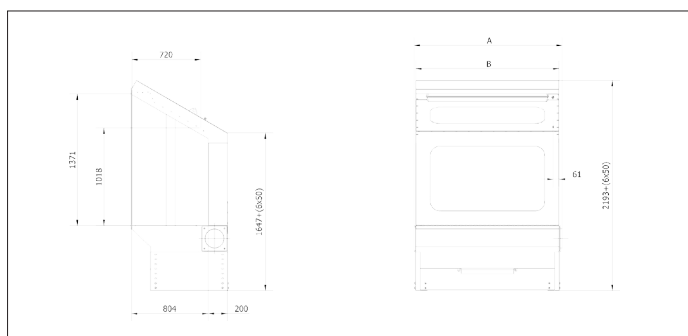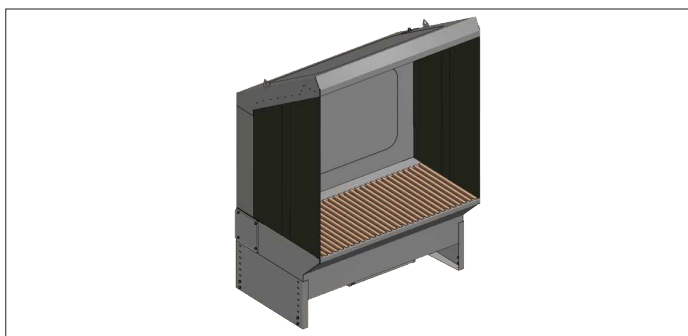

Dimensions YOTA-EM

Modèle	Débit (m³/h)	Delta P (Pa)	Surf. de travail (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)
YOTAEM1000/10	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	160.0
YOTAEM1500/10	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	200.0
YOTAEM2000/10	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	250.0

¹⁾ Hauteur ajustable