


NCED Détecteur de position pour vannes papillon AADK

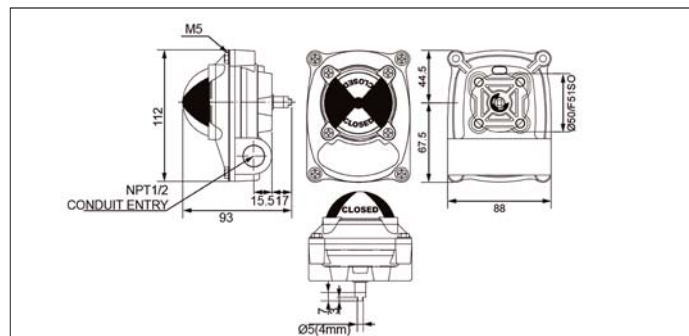

NCED détecteur de position pour vannes papillon AADK

Boîtier de fin de course compact et flexible en aluminium pour un montage simple sur actuateur rotatif pneumatique pour vannes papillons AADK en environnement non-ATEX.

Placer simplement au-dessus de l'indicateur visuel de position existant sur l'actuateur et boulonner en place.

Options

- boîtier IP 68
- indicateur en autre couleur
- modèles ATEX

Matière

Boîtier extérieur en aluminium avec couvercle en polycarbonate (PC).
Support de montage réglable en aluminium.
Joints EPDM et NBR, vis AISI 304.
Arbre AISI 304.

Type

Tension : 8 - 250 V.
Courant max : 250VAC: 3A, 125VAC: 5A, 250VDC: 0.2A, 125VDC: 0.4A, 30VDC: 4A, 14 VDC: 5A, 8 VDC: 5A.
Plage de température : -25°C à +80°C.
Boîtier : IP67 selon DIN EN 60529.
Approbations : CE disponible sur demande.
Espacement des trous : interface ISO F05.
Connexion : prêt pour presse-étoupe M20 x 1,5 (pour câble Ø 6-12mm).


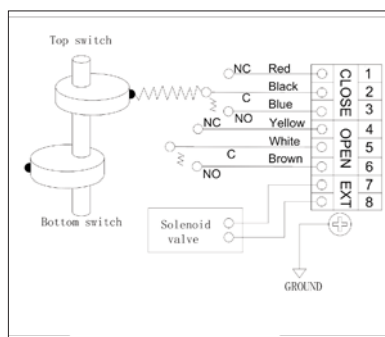


Schéma de raccordement du détecteur



Boîtier IP67 avec presse-étoupe

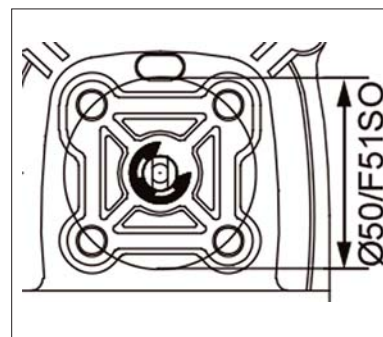

Indicateur de position visuel intégré

Modèle	Code	Poids kg
AADK indicator	NCED000040	0.48