


NDBB Pneumatische cilinders voor pneumatische schuifkleppen

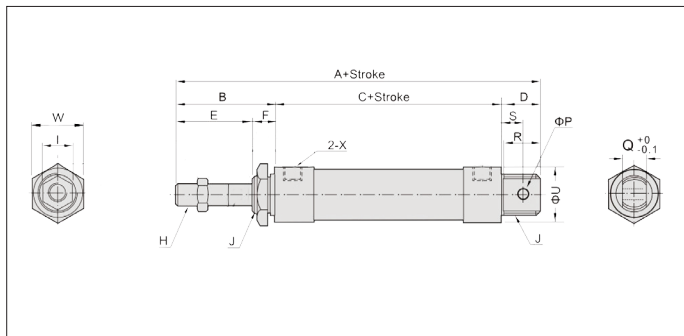

NDBB Pneumatische cilinder voor pneumatische schuiven

Aluminium lichaamscilinders activeren de pneumatische schuifkleppen die openen en sluiten met perslucht.

Luchtdichtheid wordt gewaarborgd door NBR pakkingen langs de cilinderstang.

De stalen stang zorgt voor een magnetische reactie met de positie detectoren om de open / gesloten positie van de cilinder aan te geven en is smeervrij.

Aansluiting op luchtslang 4/6 mm.

Materiaalsoort

Aluminium behuizing, S45C hard chrome carbonstalen stang. NBR pakkingen.

Uitvoering

Met schroefdraadkop om aan de behuizing vastgeschroefd. Temperatuurbereik: -5 tot +70 °C

Opties

- hoge teperatuur pakkingen
- positie detectoren
- RVS uitvoering

! Max. luchtdruk in pneumatische cilinder : 8 Bar

! Gebruik alleen olievrije droge lucht

Ø Schuifklep	Slag mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm
50-63	75	135	44	70	21	30	14	M10 x 1.25	17
76-80	90	135	44	70	21	30	14	M10 x 1.25	17
89-100-102	110	135	44	70	21	30	14	M10 x 1.25	17
114-120-125-127	135	135	44	70	21	30	14	M10 x 1.25	17
140-150-152	160	135	44	70	21	30	14	M10 x 1.25	17
160	170	135	44	70	21	30	14	M10 x 1.25	17
180-200-203	210	135	44	70	21	30	14	M10 x 1.25	17
225-250	260	135	44	70	21	30	14	M10 x 1.25	17
275 tot 315	325	152	46	92	27	32	14	M12 x 1.25	17
350	365	152	46	92	27	32	14	M12 x 1.25	17
400	415	152	46	92	27	32	14	M12 x 1.25	17
450	465	152	46	92	27	32	14	M12 x 1.25	17
500	510	152	46	92	27	32	14	M12 x 1.25	17

Ø Schuifklep	J mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	ØU mm	W mm	X mm	Gewicht kg
50-63	M22 x 1.5	8	16	19	12	34	29	G1/8	0.35
76-80	M22 x 1.5	8	16	19	12	34	29	G1/8"	0.38
89-100-102	M22 x 1.5	8	16	19	12	34	29	G1/8"	0.42
114-120-125-127	M22 x 1.5	8	16	19	12	34	29	G1/8"	0.43
140-150-152	M22 x 1.5	8	16	19	12	34	29	G1/8"	0.53
160	M22 x 1.5	8	16	19	12	34	29	G1/8"	0.55
180-200-203	M22 x 1.5	8	16	19	12	34	29	G1/8"	0.58
225-250	M22 x 1.5	8	16	19	12	34	29	G1/8"	0.65
275 tot 315	M30 x 2.0	12	20	25	15	49.5	41	G1/8"	1.11
350	M30 x 2.0	12	20	25	15	49.5	41	G1/8"	1.25
400	M30 x 2.0	12	20	25	15	49.5	41	G1/8"	1.42
450	M30 x 2.0	12	20	25	15	49.5	41	G1/8"	1.59
500	M30 x 2.0	12	20	25	15	49.5	41	G1/8"	1.75