

Ophangbeugel met M8/10 moer GBEA

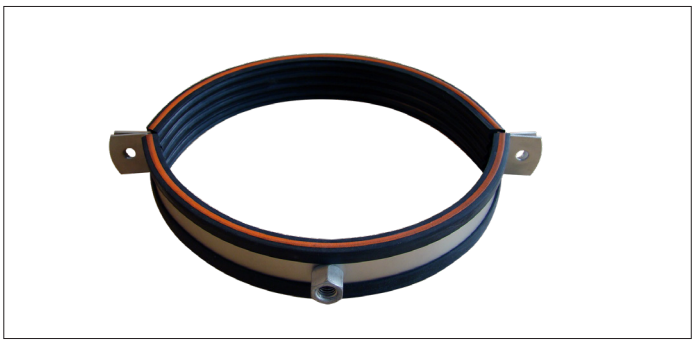

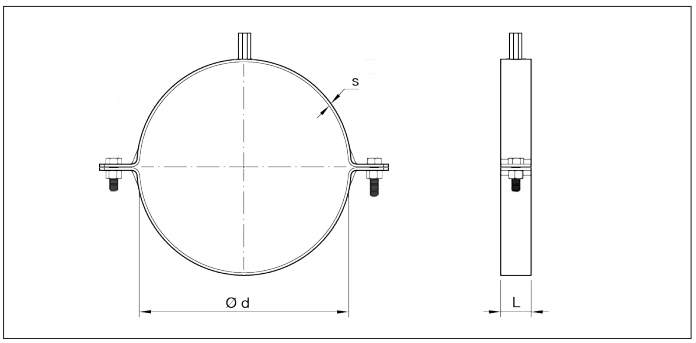

Opghangbeugel met M8/M10 moer GBEA
RVS ophangbeugel met geïntegreerde rubberen inlage voor het ophangen van leidingwerk. Geleverd met 2 bouten M6 (Ø 80 t/m 400) of M8 (Ø 450 t/m 500).

Montage mogelijk met draadstang (GAZF) door de geïntegreerde M8- (Ø 80 t/m 400) of M10-moer (Ø 450 t/m 500).

Materiaalsoort
Beugel : roestvrijstaal AISI 304
Inlage : EPDM (Keltan), -50°C t/m +110°C

Opties
- afwijkende diameters

Ø	Code	L mm	s mm	Gewicht kg
80	GBEA000001	30	2	0.16
100	GBEA000002	30	2	0.19
120	GBEA000003	30	2	0.22
125	GBEA000003	30	2	0.22
140	GBEA000004	30	2	0.24
150	GBEA000005	30	2	0.25
160	GBEA000006	30	2	0.28
180	GBEA000007	30	2	0.31
200	GBEA000008	30	2	0.33
225	GBEA000009	30	2	0.36
250	GBEA000010	30	2	0.39
275	GBEA000011	30	2	0.44
300	GBEA000012	30	2	0.46
315	GBEA000013	30	2	0.48
350	GBEA000014	30	2	0.53
400	GBEA000015	30	2	0.57
450	GBEA000016	30	2	0.63
500	GBEA000017	30	2	0.69