


AZGG Manchon Flash

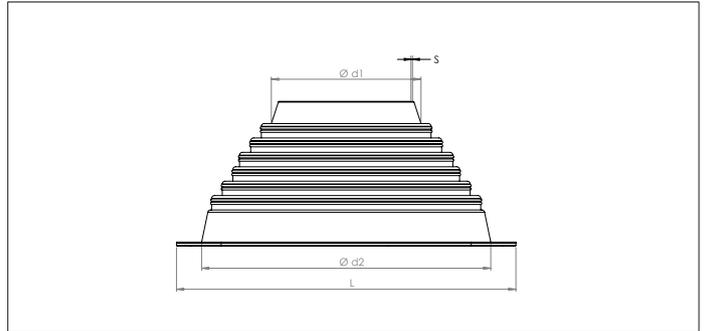

AZGG Manchon Flash

Les manchons Flash sont produits à partir de caoutchouc EPDM moulé avec un profilé aluminium intégré.

Dû à sa malléabilité, il peut facilement s'adapter sur tout type de toits. Un solin d'étanchéité n'est pas nécessaire avec ce produit.

Le manchon s'adapte à tous diamètres de tuyauterie.

Ils faut effectuer une découpe de 20 mm inférieure à celle du diamètre du tuyau sur lequel le manchon doit se fixer afin de garantir l'étanchéité.

Matière

Caoutchouc EPDM.
Profilé en aluminium.

Type

EPDM moulé.
Plage de température : jusqu'à +100°C, intermittent jusqu'à +135°C.

Options

- exécution Silicone,
plage de température : jusqu'à +220°C, intermittent jusqu'à +260°C



Exemple d'assemblage

Ø	Code	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	s mm	Poids kg
80 à 160	AZGG000001	70	177	254	3.00	0.35
180 à 280	AZGG000002	140	292	355	3.00	0.69
300 à 500	AZGG000003	241	520	635	3.00	1.92
550 à 700	AZGG000004	305	724	863	3.00	3.24