


Rohrschellen mit integrierten M8/M10 Einsatz GAEE

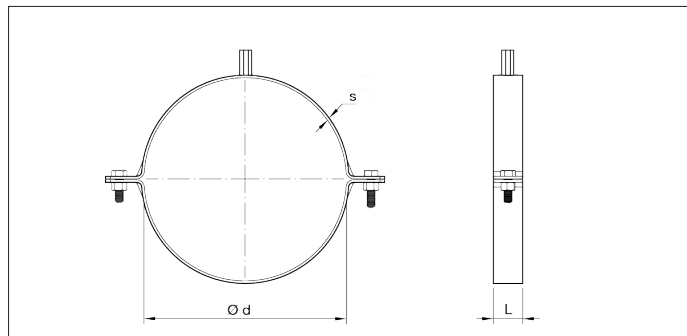

Rohrschellen mit integrierten M8/M10 GAEE ohne Dichtung

Für die Aussetzung der Rohrleitungen auf einer bestehenden Struktur.
Lieferung mit 2 Bolzen für die Montage.

Kann auf einer Gewindestange (GAZF) mittels des integrierten M8/M10 Einsatz montiert werden.


Material

Verzinkt stahl

Optionen

- Andere Durchmesser
- mit Dichtung (QCØAMR)

Ø	Code Group ohne Dichtung	L mm	s mm	Gewicht kg
38	GAEE	20	2	0.04
50	GAEE	20	2	0.05
63	GAEE	20	2	0.07
76	GAEE	20	2	0.09
102	GAEE	20	2	0.13
127	GAEE	20	2	0.16
152	GAEE	20	2	0.17
203	GAEE	20	2	0.20

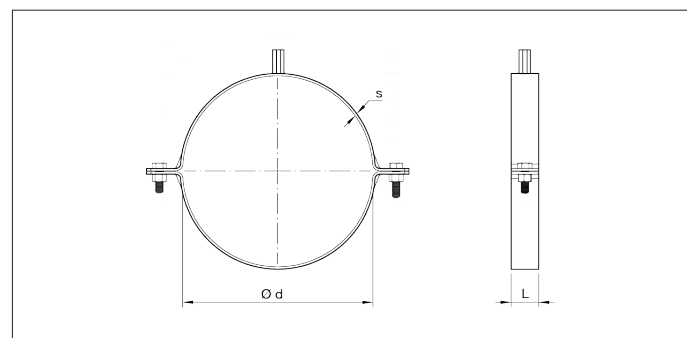

Rohrschellen und integrierten M8/M10 GAEE mit Dichtung

Für die Aussetzung der Rohrleitungen auf einer bestehenden Struktur.
Lieferung mit 2 Bolzen für die Montage.

Kann auf einer Gewindestange (GAZF) mittels des integrierten M8/M10 Einsatz montiert werden.

Material

Verzinkt stahl

Optionen

- Andere Durchmesser

Ø	Code mit Dichtung	L mm	s mm	Gewicht kg
38	GAEE000001	20	2	0.05
50	GAEE000002	20	2	0.06
63	GAEE000003	20	2	0.08
76	GAEE000004	20	2	0.10
89	GAEE000005	20	2	0.13
102	GAEE000006	20	2	0.15
114	GAEE000007	20	2	0.16
127	GAEE000008	20	2	0.17
152	GAEE000009	20	2	0.19
203	GAEE000010	20	2	0.22