


Raccords GACB

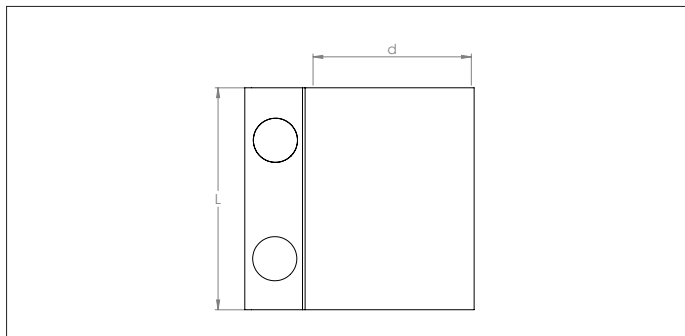

Raccords GACB

Raccords pour l'assemblage de composants NCV.
Avec joint caoutchouc et boutons de conductivité.

- ❗ Longueur standard de 100 et 150 mm.
- ❗ Couple maximum de serrage des boulons M8 :16 Nm.

Matière

Enveloppe extérieure : acier galvanisé
Joint : caoutchouc SBR noir -30 °C à +80 °C
Boulons : 2 vis et écrous galvanisés pour 100 mm,
3 vis et écrous galvanisés pour 150 mm
Boutons de conductivité : AISI 304L

Options

- aucune



Ø	Code	Ød mm	L mm	Poids kg
38	GACB000005	38.1	100	0.35
50	GACB000006	50.0	100	0.50
64	GACB000007	63.5	100	0.55
76	GACB000008	76.1	100	0.38
89	GACB000009	88.9	100	0.41
102	GACB000010	101.6	150	0.70
114	GACB000011	114.3	150	0.75