

Silencieux AAFA - air propre L = 500

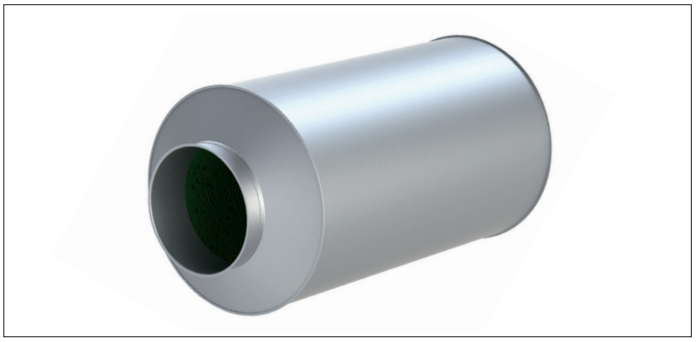

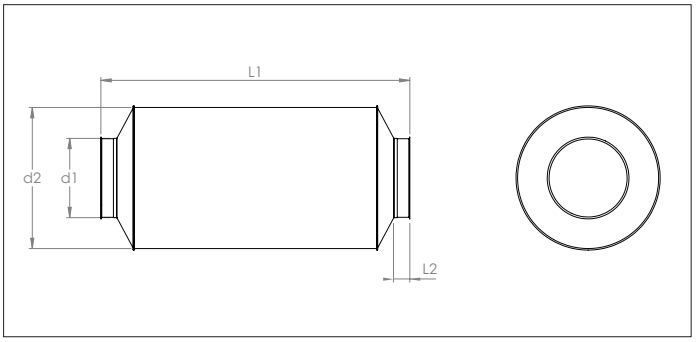


Silencieux AAFA - air propre L = 500
Les silencieux AAFA sont conçus pour réduire le niveau sonore dans les conduits ou dans l'espace de travail pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Les silencieux sont fabriqués en tôle galvanisée sendzimir doublés d'isolant phonique de 100 mm.

Matière
Acier Galvanisé Sendzimir
100 mm Matière insonorisante

Type
Tôles roulées soudées à la molette, avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options
- Autres diamètres
- Autres longeurs
- Autres épaisseurs de tôles
- Avec plaque perforée pour la protection de l'isolant phonique
- Avec film Tedlar pour utilisation en conditions humides
- Acier Inoxydable (AISI 304)
- Version peinte
- Autres types de bords et de connections, voir « bords et connections »


Version air chargé

Ø	Code	Ø d1	Ø d2	L1	L2	s	Poids
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
100	AAFA000001	100	300	500	50	0.88	3.66
120	AAFA000002	120	320	500	50	0.88	4.40
140	AAFA000003	140	340	500	50	0.88	5.12
150	AAFA000004	150	350	500	50	0.88	5.50
160	AAFA000005	160	360	500	50	0.88	6.00
180	AAFA000006	180	380	500	50	0.88	7.00
200	AAFA000007	200	400	500	50	0.88	7.50
225	AAFA000008	225	425	500	50	0.88	8.00
250	AAFA000009	250	450	500	50	0.88	8.50
275	AAFA000010	275	475	500	50	0.88	9.00
300	AAFA000011	300	600	500	50	0.88	9.50
315	AAFA000012	315	515	500	50	0.88	11.25
350	AAFA000013	350	550	500	50	0.88	12.50
400	AAFA000014	400	600	500	50	0.88	13.50
450	AAFA000015	450	650	500	50	0.88	15.00
500	AAFA000016	500	700	500	50	0.88	17.70
550	AAFA000017	550	750	500	50	0.88	17.75
600	AAFA000018	600	800	500	50	0.88	19.25