
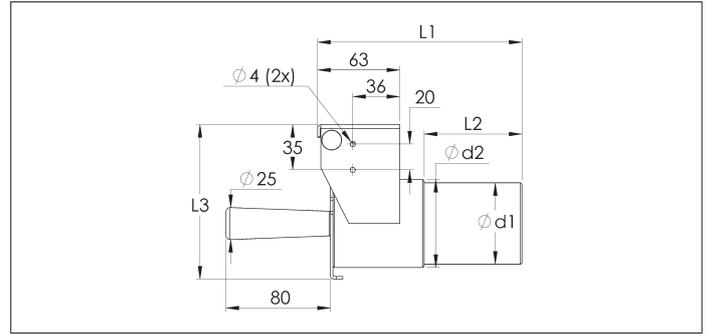


## CADC SL Klappenventil

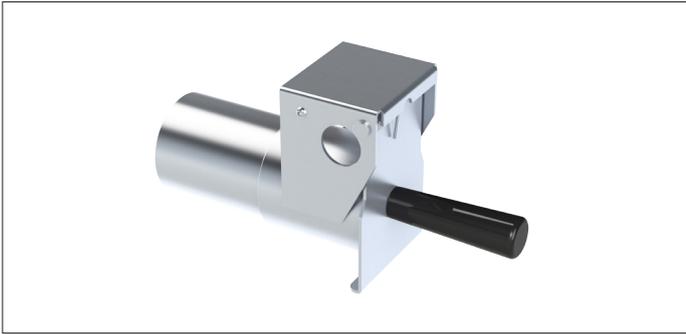

### CADC SL Klappenventil

Klappenventil mit selbstschließender Federrückstellung. Das Ventil kann an dem Rohr angebracht werden und dient zur Verbindung eines Schlauches mit einer Schlauchkupplung CAEB.

Diese Art von Klappenventil kann direkt mittels einer Rohrkupplung an einem Rohr, einem Abzweig oder einem Bogen angeschlossen werden.

Ventil zuzüglich einem elektrischen Endschlalter (separat erhältlich).

### Material

Elektro-verzinkt (10µm).

### Typ


Mit einem selbstschließenden gefederten Deckel.

### Options

- Positionazieger (NCED000038)

Typ	Artikel-Nr.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CADC000004	38	43	157	75	94,5	0.70
50-50	CADC000005	50	55	157	75	106,5	0.90
63-63	CADC000006	63	68	157	75	119,5	1.25
76-76	CADC000007	76	81	157	75	132,5	1.46

**CBDE SL Klappenventil**

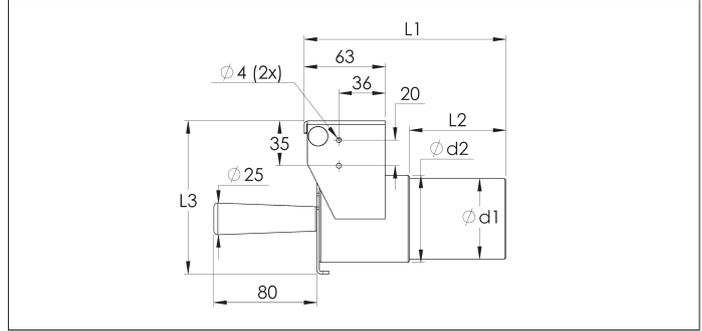

**CBDE SL Klappenventil**

Klappenventil mit selbstschließender Federrückstellung . Das Ventil kann an dem Rohr angebracht werden und dient zur Verbindung eines Schlauches mit einer Schlauchkupplung CBEB.

Diese Art von Klappenventil kann direkt mittels einer Rohrkupplung an einem Rohr, einem Abzweig oder einem Bogen angeschlossen werden.

Ventil zuzüglich einem elektrischen Endschlalter (separat erhältlich).

**Material**

Rostfreier Stahl 1.4301.

**Typ**

Mit einem selbstschließenden gefederten Deckel.

**Options**

- Positionazieger (NCED000038)

Typ	Artikel-Nr.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg
38-38	CBDE000001	38	43	157	75	94,5	0.70
50-50	CBDE000002	50	55	157	75	106,5	0.90
63-63	CBDE000003	63	68	157	75	119,5	1.25
76-76	CBDE000004	76	81	157	75	132,5	1.46